



Streckfilmmaskin
CTT 215





CTT 215 filmar allt ifrån vanliga kubformade pallar till oregelbundet gods. Gaffeltruck/ handtruck används för att lasta godset på sträckfilmaren. Operatören startar filmningscykeln vid maskinen, skär av och fäster filmen manuellt. Rekommenderat pallflöde 20-50 pallar per dag.

CTT 215 garanterar inte bara bra lastsäkring utan också minimala materialkostnader, dvs låg filmkonsumtion.

Med CTT 215 har du möjlighet att reglera filmspänningen så att den passar godset på bästa sätt.

Standard maskinspecifikation och dimensioner

| | | |
|-------------------|-----------------------------|---|
| Maskin | Maskinbordsdiameter | Ø1640 mm |
| | Vridbordets hastighet | Max 12 v/min inställbar |
| | Start / stop | Körs elektroniskt |
| | Filmning botten/topp | 1-7 (Prog 3, 2-14) |
| | Hastighet aggregathiss | Inställbar |
| | Försträckningssystem | POWER ECOSTRETCH® |
| | Försträckningsgrad | 30, 60, 80, 110, 145, 200, 250 eller 300 % inställbar |
| | Sträckfilmingsprogram | 5 standard, 1 option |
| | Kontrollsystem | Allen Bradley |
| | EI | Elanslutning |
| Skyddsnorm | | IP54 |
| Max säkring | | 10 A |
| Pall gods | Max storlek (längd x bredd) | 1200 x 1000 mm |
| | Max godshöjd inkl. pall | 2200 mm |
| | Tillåten lastvikt | 2000 kg |
| Sträckfilm | Diameter kärna | 76 mm |
| | Yttre diameter, max | 250 mm |
| | Film bredd, max | 500 mm |
| | Film tjocklek | 9-35 my |

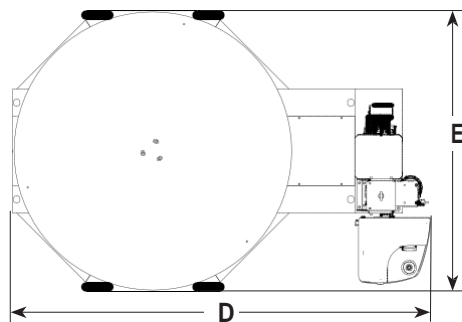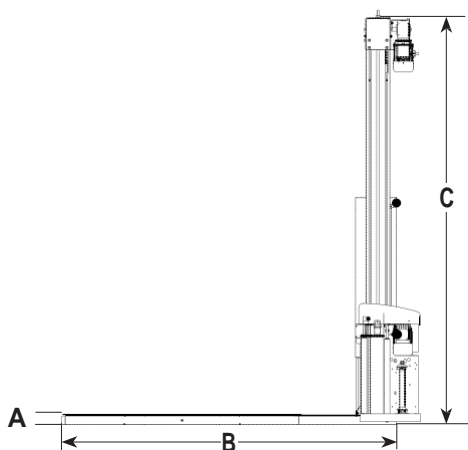

| Dim (mm) | A | B | C | D | E |
|----------|----|------|------|------|------|
| Standard | 73 | 2305 | 2800 | 2475 | 1660 |

Vikt, standard: 380 kg (Vikten kan variera beroende på optioner). Transportmått: L2900 x H750 x B1700 mm, vikt: 550 kg.