

RQ-8A

Helautomatisk stroppemaskin med beltedrift. Velg mellom 2,3 eller 4 belter før og etter rammen. Meget høy kvalitet og driftsikkerhet. Opsjon: Fotpedal og fotocelle.

- **Produktnr:** 546001
- **Salgsenhet:** STK
- **Bruttovekt:** 230 kg



BRUKSOMRÅDER ▶



Netthandel



Klær og tekstil



Industri




Møbler

Hvitevarer/
elektronikk

Papir

Maskin dimensjon

Bredde:	1252 mm.
Høyde:	1403 mm.
Dybde:	611 mm.
Vekt:	230 kg.
Bordhøyde:	798 mm.
Std. ramme:	650 x 500 mm (BxH)
Pakkestørrelse:	Maks: som rammen. Min: 170 x 80 mm (BxH)
Låsing:	Varmesveising
Bånd:	Polypropylen
Spole:	innv. dia. 200. Utv. dia. 450 mm. Bredde 200 mm.
Båndbredde:	5, 6, 9, 12, 15,5 mm.
Båndstramming:	Opptil 80 kg.
Hastighet:	1,5 sekund/stropping
Strømforsyning:	200, 220, 240, 380, 400, 415V 3-fas 50/60 Hz 0,83 KV

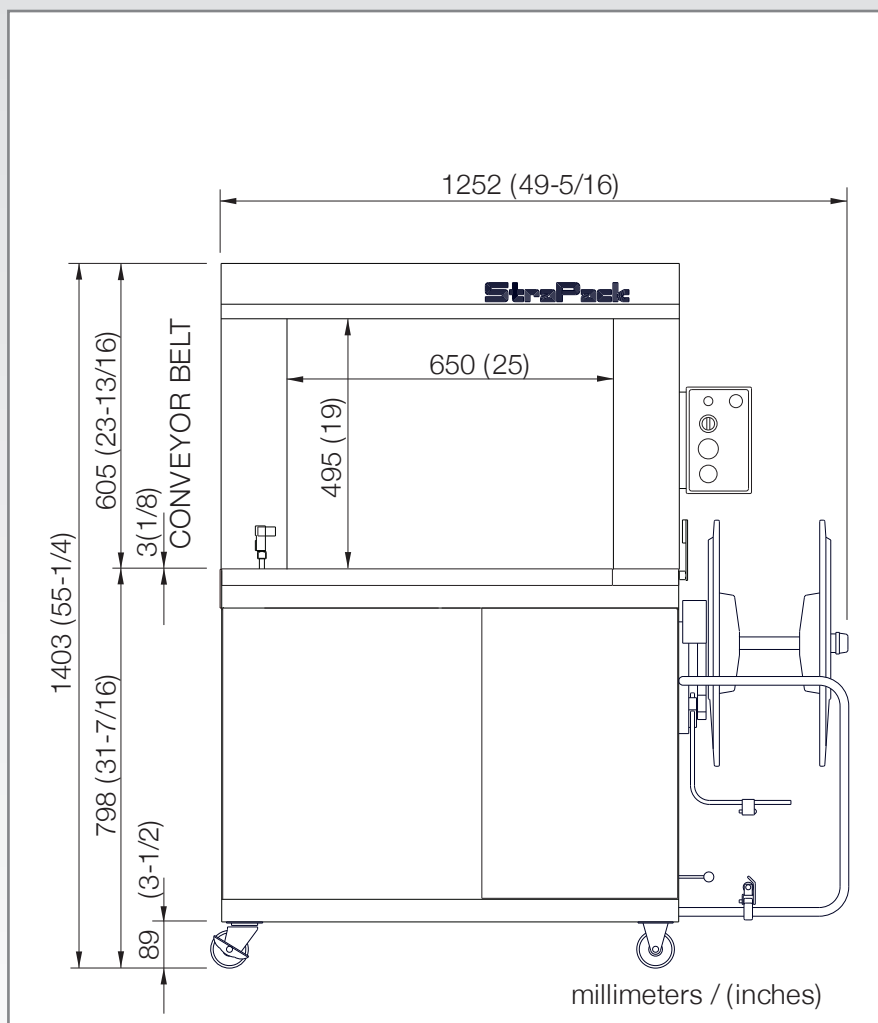

Leveres med 2, 3, 4, 5 eller 6 bord belter for å passe forskjellige pakkestørrelser.

Hastigheten på beltene kan justeres opp til 29.4 meter per minutt på standard maskiner og som opsjon kan hastigheten økes til 40 meter per minutt.

En standard RQ-8A tillater valget mellom 0, 1 eller 2 stropper.

Selv rettende teknologi er viktig i hal automatiske applikasjoner, som 3 ganger automatisk treing, hvis båndet ikke treffer produktet så kastes båndet ut av linjalen, selv-diagnostisering, er standard på alle RQ-8A modeller.