

SENCO®



XTREMEPRO-SERIEN

PRO-SERIEN

PALLETPRO-SERIEN

SEMIPRO-SERIEN

**TRYKKMÅLER,
KITS &
ACCESSORIES**

SLANGELØS

FESTEMATERIALER

DURASPIN

SMART-SERIEN

**HØYKAPASITES
VERKTØY**

SENCO KATALOG



SENCO INTRODUKSJON

Senco er et av de mest anerkjente merkevarene i verden innen pneumatiske festesystemer og produserer en lang rekke festeverktøy basert på trykkluft, elektrisitet, gass og batteri.

Sencos festeverktøy er delt inn i serieområder: XtremePro, Pro, Semi-Pro, PalletPro og den unike DuraSpin-serien med skruautomater. Alle verktøyene har topp ytelse.

I tillegg har vi en serie med slangeløse spiker- og stiftpistoler basert på den unike Fusion-teknologien og gassdrevne verktøy. Senco tilbyr dessuten en komplett serie med høykvalitative kompressorer, pressluftskrutrekkere og -driller.

Senco Tools har et bredt spekter med høykvalitative festeverkstøy laget for å tilfredsstille alle krav i bransjestandarder og bruksområder..

INNHold

KAPITTEL	SIDE
Senco introduksjon	2
Ikoner	4
Produktsierier per bruksområde	5
XtremePro-serien	6 - 19
Pro-serien	20 - 39
PalletPro-serien	40 - 45
SemiPro-serien	46 - 51
Kompressorer, sett og tilbehør	52 - 63
Slangeløst	64 - 71
Festeverktøy	72 - 85
Kodekart	86 - 91
DuraSpin	92 - 103
Smartserien	104 - 109
Verktøy for tyngre oppgaver	110 - 113
Senco distributors	114 - 115
Bruksområde/ verktøyoversikt	116 - 120
Innhold	122 - 123



MAKING HARD WORK
EASIER

IKONER



TREKONSTRUKSJON

Snekring, tømmerrammekonstruksjon, remodellerings-løsninger som lister, listverk, bygningstekniske fester, isolasjonssystemer, ramme-fester, stålplater, shingel, gulvbelegg.



GIPSVEGG

Skruefester i statiske og ikke-statistiske konstruksjoner som gipsplater til metall eller tre, gipsfiberplater til trestrukturer, lydisolering.



GENERELT SNEKKERARBEID

Snekring, montasje, trappekonstruksjon, vinduer, dører, interiørdetaljer, møbelplater, paneling, profilplater, paneler, not og fjær, gulvbelegg, tak, veggfesting, plattinger, glasslist.



UTSTILLING

Bygging av utstillinger, salgsinstallasjoner, emballering, utstillingskasser, polstring, festestoffer, skinn.



MØBLER

Møbelrammer, skuffemontasje, skap, polstring.



PALLEPRODUKSJON

Produksjon og reparasjon av bokser, boksedeler, boder, en- og flerveis-paller, produkt- og transportemballasje.



Alle Senco EMEA. Verktøyene er CE-merkede og tilfredsstillende derfor strenge europeiske CE-reguleringer. På forespørsel kan vi kan vi levere spesifikk lyd- og vibrasjonsinformasjon for spesifikke verktøy.



1 års begrenset garanti fra kjøpsdato og gjelder produksjons- og materialfeil, unntatt slitedeler, Problemer som skyldes mangelfullt vedlikehold, overbelastning og bruk av uoriginale deler og/eller festemateriell..



2 års begrenset garanti fra kjøpsdato og gjelder produksjons- og materialfeil, unntatt slitedeler, problemer som skyldes mangelfullt vedlikehold, overbelastning og bruk av uoriginale deler og/eller festemateriell.



5 års begrenset garanti fra kjøpsdato og gjelder produksjons- og materialfeil, unntatt slitedeler, problemer som skyldes mangelfullt vedlikehold, overbelastning og bruk av uoriginale deler og/eller festemateriell.



Verktøyet leveres i en koffert



Verktøyet er også tilgjengelig i koffert



TAKBELEGG/PLATER

Produksjon av strukturer, paneler, fasader og tak, tak- og fasadeshingel, renner, takpaneler.



KJØRETØY

Seteproduksjon, polstring.



POLSTRING

For feste av skum og tekstiler til hverandre eller til andre materialer.



EMBALLASJE

Emballasje, kasser, esker, pappemballasje.



SENGETSTYR

Produksjon av divaner, madrasser og hodegjerdet



STÅL

Stålkonstruksjoner



BETONG

Betongkonstruksjoner



Verktøyet drives av en brenselcelle



Oljefri

PRODUKTLINJE FOR ETHVERT BRUKSOMRÅDE



XTREMEPRO-SERIEN

Ekstrem kvalitet for industrielle bruksområder. Eliteverktøy bygget med høyeste kvalitet for bruk 24/7 i de tøffeste industrielle miljøer. Egenskapene i disse toppmodell-verktøyene er; bygget av materialer av aller beste kvalitet for maksimal holdbarhet og ytelse.



PRO-SERIEN

Profesjonelt verktøy lage for profesjonelle brukere. Kompromissløs konstruksjon beregnet på profesjonell daglig bruk. Verktøyene i Pro-serien gjenspeiler Sencos 60 årige renomme innen pålitelighet og ytelse.



PALLETPRO-SERIEN

Spesielt konstruert for langsiktig bruk i palle- og emballasjebransjen. Verktøyene i PalletPro-serien er perfekt balanserte og veldig kraftige, og det gjør at verktøyene kan brukes over svært lang tid. Egenskaper for PalletPro-serien er:



SEMIPRO-SERIEN

Senco-kvalitet for profesjonelle hjemme- og hagebrukere. SemiPro-serien er spesialutviklet for profesjonell bruk hvor verktøyene ikke brukes like ofte.



SENCO-KOMPRESSORER

Det finnes en Senco-kompressor for ethvert bruksområdet. I tillegg til å tilby profesjonelle verktøy av høyeste kvalitet, har Senco også en komplett serie med høykvalitative kompressorer. Det er både oljefrie og oljesmurte versjoner for et bredt spekter av bruksområder. Senco-kompressorer er konstruert for å holde i minst 3000 timer, og er i den forstand langt foran konkurrentene.



SLANGELØSE

Slangeløs og praktisk pressluft (Nitrogen). Sencos spikerpistoler med Fusion-teknologi bruker pressluft (Nitrogen) som er permanent forseglet i verktøyets uavhengige, innebygde sylinder og gir et støt med ren, bærbar "pressluft" hver gang du trykker på utløseren. Det er ingen ventetid for opplading av trykk og praktisk talt ingen rengjørings- eller servicekostnader.



FESTEMATERIALER

Sencos festematerialer garanterer feilfri bruk av Senco-verktøy og et perfekt sluttresultat. Alle festematerialer fra Senco er produsert etter internasjonale standarder som f.eks. CE.



DURASPIN

Festesystem med skrumaskiner. Skrumaskinene i DuraSpin-serien er de profesjonelles valg for de mer krevende festeoppgavene på gipsvegger og trekonstruksjoner. Den perfekte løsningen for både høyproduktivitets-skruing og jobber utført av bare en mann. DuraSpin fra Senco vil øke produktiviteten deres dramatisk.



SMART-SERIEN

Sencos Smart-løsning er ergonomisk konstruert for økt produktkvalitet og et tryggere arbeidsmiljø.



VERKTØY FOR TYNGRE OPPGAVER

Sencos verktøy for tyngre oppgaver er konstruert for stort volum, konsistent og nøyaktig festing med fortløpende stifting for forbedret produktivitet.

MAKING HARD WORK EASIER

XTREMEPRO-SERIEN



EKSTREM KVALITET

RØD TOPP, GRÅTT LOKK



STØPT, FARGET
SENCO-LOGO



BRUK 24/7

Eliteverktøy bygget med høyeste kvalitet for bruk 24/7 i de tøffeste industrielle miljøer. Egenskapene i disse toppverktøyene er: indre konstruksjon for maksimal holdbarhet og ytelse





SENCO®

**VELBALANSERT, ERGONOMISK
KONSTRUKSJON**

XTREMEPRO- SERIEN

Ekstrem kvalitet for
bruk 24/7

**UTLØSERFUNKSJON SYNLIG
MED FARGE**

ROTTERENDE BELTEKROK



**KOMFORTABELT GREP,
REDUSERER TRETTETHET**

**FOR INDUSTRIELL
BRUKSOMRÅDER**

5 YEAR
LIMITED
WARRANTY



**MAKING HARD WORK
EASIER**

STIFTPISTOLER

STIFTPISTOL FOR TYNNE KRAMPER SFT10XP



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	218 mm
Bredde	42 mm
Høyde	167 mm
Vekt	1,0 kg
Betjening	TF/Automatisk
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,1-6,5 bar
Luftforbruk	19,8 l/min
Magasinkapasitet	180


BRUKSOMRÅDER

Polstring, møbelmontasje, skap, interiørdetaljer, produksjon av sengeutstyr, bilderammer, listverk og takpapp

EGENSKAPER

- Enhåndsbetjening av magasin
- Eksos ut bak
- Komfortgrep
- Kort utløserbevegelse

BESKRIVELSE	ART. NR.
SFT10XP A/D TF	6S2001N
SFT10XP B TF	6S2011N
SFT10XP B Auto	6S2111N
SFT10XP C TF	6S2021N
SFT10XP C Auto	6S2121N
SFT10XP E TF	6S2031N
SFT10XP F TF	6S2041N
SFT10XP G TF	6S2051N
SFT10XP AT TF	6S2061N
SFT10XP AT Auto	6S2161N

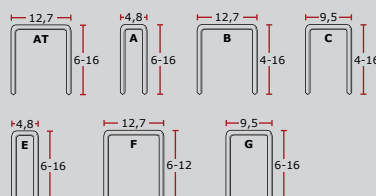

STIFTPISTOL FOR TYNNE KRAMPER SFT10XP-DL



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	375 mm
Bredde	42 mm
Høyde	167 mm
Vekt	1,0 kg
Betjening	TF/Automatisk
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,1-6,5 bar
Luftforbruk	19,8 l/min
Magasinkapasitet	390


BRUKSOMRÅDER

Polstring, møbelmontasje, skap, interiørdetaljer, produksjon av sengeutstyr, bilderammer, listverk og takpapp

EGENSKAPER

- Enhåndsbetjening av magasin
- Eksos ut bak
- Komfortgrep
- Kort utløserbevegelse
- Magasin med dobbelt lengde

BESKRIVELSE	ART. NR.
SFT10XP B TF D/L Magasin	6S2211N
SFT10XP C TF D/L Magasin	6S2221N
SFT10XP C Auto D/L Magasin	6S2321N
SFT10XP F Auto D/L Magasin	6S2341N
SFT10XP G Auto D/L Magasin	6S2351N
SFT10XP AT Auto D/L Magasin	6S2361N





SENCO®

STIFTPISTOL FOR TYNNE KRAMPER



STIFTPISTOL FOR MEDIUM KRAMPER SLS20XP



STIFTPISTOL FOR MEDIUM KRAMPER SLS25XP



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	305 mm
Bredde	51 mm
Høyde	218 mm
Vekt	1,0 kg
Betjening	TF/Automatisk
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,1-6,5 bar
Luftforbruk	19,8 l/min
Magasinkapasitet	180

BRUKSOMRÅDER

Polstring, møbelmontasje, skap, interiørdetaljer, produksjon av sengeutstyr, bilderammer, listverk og takpapp

EGENSKAPER

- Enhåndsbetjening av magasin
- Eksos ut bak
- Komfortgrep
- Kort utløserbevegelse
- For bruksområder som krever ekstra rekkevidde

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
SFT10XP C - langnese	6S2421N
SFT10XP AT - langnese	6S2461N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	305 mm
Bredde	51 mm
Høyde	216 mm
Vekt	1,1 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	54 l/min
Magasinkapasitet	168

BRUKSOMRÅDER


Møbler, skap, paneling, polstring, kledning, inngjerding

EGENSKAPER

- Oljefri
- Lav vekt
- Ergonomisk konstruksjon
- No-Mar-pute
- Dybdejustering
- Komfortgrep

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
SLS20XP-K BF(TF)	492026N
SLS20XP-L BF(TF) + Kasse	492023N
SLS20XP-M BF(TF) + Kasse	492024N
SLS20XP-M BF/Auto	492009N
M SENCOMATIC	490009N
L SENCOMATIC	MD0023



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	305 mm
Bredde	51 mm
Høyde	229 mm
Vekt	1,2 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	54 l/min
Magasinkapasitet	168

BRUKSOMRÅDER


Møbler, skap, paneling, polstring, kledning, inngjerding

EGENSKAPER

- Oljefri
- Lav vekt
- Ergonomisk konstruksjon
- Egnet til produksjonsmiljøer med stort volum
- Dybdejusterbar

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
SLS25XP-L BF(TF)	822009N
SLS25XP-M BF(TF)	822010N



STIFTPISTOLER

STIFTPISTOL FOR MEDIUM KRAMPER SKSXP



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	314 mm
Bredde	51 mm
Høyde	238 mm
Vekt	1,9 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	61 l/min
Magasinkapasitet	160


BRUKSOMRÅDER

Møbler, skap, paneling, polstring, kledning, dører og vinduer bekledning

EGENSKAPER

- Oljefri
- Lav vekt
- Lavt vedlikehold
- Kun 2 bevegelige o-ringer
- Lang 25 mm leppe for å komme til på trenge steder

BESKRIVELSE	ART. NR.
SKSXP-L BF/TF	302020N
SKSXP-L TF	302028N
SKSXP-M BF/TF	302052N
SKSXP-M TF	302060N
SKSXP-N BF/TF	302084N



STIFTPISTOL FOR STORE KRAMPER SHS50XP



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	381 mm
Bredde	89 mm
Høyde	279 mm
Vekt	2,3 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8 - 8,3 bar
Luftforbruk	90 l/min
Magasinkapasitet	160


BRUKSOMRÅDER

Platelegging, møbelrammer, montering av undergulv, kasser og esker, paller, shingel

EGENSKAPER

- 15 % kraftigere enn alle andre bygg-stiftpistoler i sin klasse
- Dybdejusterbar dykking
- Bedre balanse
- Hele magasinet i metall
- 25 mm lang leppe for å letter komme til i trange hjørner

BESKRIVELSE	ART. NR.
SHS50XP-N(O) TF/BF	7B2001N



STIFTPISTOL FOR STORE KRAMPER SHS51XP



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	381 mm
Bredde	102 mm
Høyde	279 mm
Vekt	2,4 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8 - 8,3 bar
Luftforbruk	90 l/min
Magasinkapasitet	160


BRUKSOMRÅDER

Platelegging, møbelrammer, montering av undergulv, kasser og esker, paller, shingel

EGENSKAPER

- 20% kraftigere enn SHS50XP
- Dybdejusterbar dykking
- Bedre balanse
- Hele magasinet i metall
- 25 mm lang leppe for å letter komme til i trange hjørner

BESKRIVELSE	ART. NR.
SHS51XP-N(O) TF/BF	7C2001N





SENCO®

STIFTPISTOL FOR STORE KRAMPER



STIFTPISTOL FOR STORE KRAMPER SQS55XP



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	365 mm
Bredde	92 mm
Høyde	305 mm
Vekt	2,7 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	5,5-8,3 bar
Luftforbruk	185 l/min
Magasinkapasitet	160

BRUKSOMRÅDER


Bærekonstruksjoner, undergulv, platelegging, møbelrammer, paller, seder-shingel, kasser, bånd og soffit

EGENSKAPER

- Robust konstruksjon for intensiv bruk
- Justerbar kraft
- Dybdejusterbar dykking
- Opptil 15 støt per sek.
- Indikator for påfyll

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
SNS50XP BF/TF-63mm	XL3057
SNS50XP TF-63mm	XL3057R



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	365 mm
Bredde	92 mm
Høyde	305 mm
Vekt	2,7 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	5,5-8,3 bar
Luftforbruk	185 l/min
Magasinkapasitet	130

BRUKSOMRÅDER


Bærekonstruksjoner, undergulv, lekting, platemateriale, møbelskrog, paller, kasser, plattinger

EGENSKAPER

- Solid pålitelighet
- Justerbar eksos
- Dybdejusterbar dykking
- Opptil 15 støt per sek.
- EZ-Clear-tupp

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
SQS55XP BF/TF	662001N
SQS55XP TF	662002N
SQS55XP Automatisk	EJ00300
SQS55XP-S BF/TF-90mm	XL3089
SQS55XP-S TF-90mm	XL3089R



STIFTPISTOLER / STAVSPIKERPISTOLER

BRED KRAMPEPISTOL WC150XP



BRED KRAMPEPISTOL WC200XP



DYKKERTPISTOL 1,2 MM 1,2MM



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	387 mm
Bredde	89 mm
Høyde	225 mm
Vekt	2,3 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	90 l/min
Magasinkapasitet	160


BRUKSOMRÅDER

Lekting, tak- og veggpapp, møbler, rammer, papp på paller, emballasje, isoleringsmatter, størfuger

EGENSKAPER

- Solid konstruksjon
- Lav vekt
- Dybdejusterbar dykking
- Magasin med stor kapasitet
- EZ-Clear-tupp

BESKRIVELSE	ART. NR.
WC150XP BF/TF	4W2001N
Utvidelsessett for korte kramper (P08-P11)	YK0786
Pogostick	VC0371



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	387 mm
Bredde	89 mm
Høyde	254 mm
Vekt	2,4 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	97 l/min
Magasinkapasitet	160


BRUKSOMRÅDER

Lekting, tak- og veggpapp, møbler, rammer, papp på paller, emballasje, isoleringsmatter, størfuger

EGENSKAPER

- Solid konstruksjon
- Lav vekt
- Dybdejusterbar dykking
- Magasin med stor kapasitet
- EZ-Clear-tupp

BESKRIVELSE	ART. NR.
WC200XP BF/TF	4Y2001N
Pogostick	VC0371



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	241 mm
Bredde	50 mm
Høyde	210 mm
Vekt	1,0 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	54 l/min
Magasinkapasitet	110


BRUKSOMRÅDER

Listverk, møbeldekorasjon, glasslister, skap og skuffeseksjoner, rottingmøbler, ferdigbehandling

EGENSKAPER

- Oljefri
- Markedets letteste i sin klasse
- Enkel å vedlikeholde
- Dybdejusterbar dykking
- EZ-Clear-tupp

BESKRIVELSE	ART. NR.
SLP20XP TF	432001N





SENCO®

DYKKERTPISTOL 1,2 MM 1,2MM



DYKKERTPISTOL 1,2 MM 1,2MM



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	241 mm
Bredde	50 mm
Høyde	210 mm
Vekt	1,0 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	54 l/min
Magasinkapasitet	110

BRUKSOMRÅDER

Vinduslister, skjult spikring


EGENSKAPER

- Oljefri
- Markedets letteste i sin klasse
- Enkel å vedlikeholde
- Dybdejusterbar dykking
- EZ-Clear-tupp

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
SLP20XP GLN 4mm	WCE0472
SLP20XP GLN 7mm	WCE0485

AX 16-42 x 1,2



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	255 mm
Bredde	42 mm
Høyde	167 mm
Vekt	0,9 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,5-7,0 bar
Luftforbruk	19 l/min
Magasinkapasitet	105

BRUKSOMRÅDER

Listverk, møbeldekorasjon, finpuss, listing, skap og skuffer, rottingmøbler, ferdigbehandling

EGENSKAPER

- Kompakt konstruksjon - for bruk på trange steder
- Overlegen balanse med minimal rekyl
- Enhåndsbetjent magasinåpning
- Kort avtrekkerbevegelse

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
SBN10XP mini AX Dykkertpistol	8K2001N

AX 12-25 x 1,2



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	229 mm
Bredde	51 mm
Høyde	210 mm
Vekt	1,3 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	19 l/min
Magasinkapasitet	100

BRUKSOMRÅDER

Paneler, listverk, avslutninger og finpuss, rottingmøbler, vinduslister, plastdeler som kan spikres, skap og skuffer, spill- og bilderammer

EGENSKAPER

- Lyddemper sørger for mindre støvende drift
- Komfortgrep
- Bunnladet magasin for rask påfylling
- Oljefri
- Konisk nese

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
LS1XP AZ Dykkertpistol	8N2001N

AZ 13-25 x 1,2

STAVSPIKERPISTOLER

DYKKERTPISTOL 1,2MM FINISHPRO25XP



DYKKERTPISTOL FINISHPRO42XP



∠ 34°

STAVSPIKERPISTOL SN90CXP



∠ 34°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	249 mm
Bredde	56 mm
Høyde	251 mm
Vekt	1,2 kg
Betjening	Begrenset
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	54 l/min
Magasinkapasitet	110

BRUKSOMRÅDER

Listverk, møbeldekorasjon, finpuss, listing, skap og skuffer, rottingmøbler, ferdigbehandling

EGENSKAPER



- Oljefri
- Dybdejusterbar dykking
- Komfortgrep
- Beltefeste
- Kan brukes til både små og store dykkertspiker

BESKRIVELSE

FinishPro25XP TF

ART. NR.

762002N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	330 mm
Bredde	89 mm
Høyde	292 mm
Vekt	2,1 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	110 l/min
Magasinkapasitet	104

BRUKSOMRÅDER

Gulvlister, skap, rammer, dørøg vinduskarmer, fotlister, utvendig avslutning, møbelproduksjon, brystpanel og innfatning

EGENSKAPER



- Oljefri
- Dybdejusterbar dykking
- EZ-Clear-tupp
- Komfortgrep
- Beltefeste

BESKRIVELSE

FinishPro42XP BF/TF

ART. NR.

4G2003N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	384 mm
Bredde	106 mm
Høyde	337 mm
Vekt	3,62 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	283 l/min
Magasinkapasitet	70

BRUKSOMRÅDER

Innramming, bindingsverk, undergulv, platelegging, plattinger, kledninger, inngjerding, montering av paller og kasser

EGENSKAPER



- Fast avtrekkerventil øker verktøyet levetid og hastighet
- Overstøpt grep og avtrekker
- 360° justerbar eksos
- Aktiv sagtannbeskyttelse
- Valgbar avtrekker

BESKRIVELSE

SN90CXP BF/TF

ART. NR.

2H2001N



UNIVERSELL SPIKERPISTOL SN90FXP



NEW

∠ 20°

UNIVERSELL SPIKERPISTOL SN90FXP+



NEW

∠ 20°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	508 mm
Bredde	106 mm
Høyde	337 mm
Vekt	3,8 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	283 l/min
Magasinkapasitet	60

BRUKSOMRÅDER

Tømmerkonstruksjoner, undergulv, rammer og karmen, platelegging, paller og kasser, plattinger, montering av møbelrammer

EGENSKAPER


- 20° in-line-magasin gir ypperlig manøvrerbarhet og sikt linje
- Enkel tottrinns-lading
- Aktiv stikkspikerbeskyttelse
- Går lett mellom fremspring og tverrbjelker

BESKRIVELSE

SN90FXP BF/TF

ART. NR.

2K2001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	508 mm
Bredde	106 mm
Høyde	362 mm
Vekt	3,97 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	311 l/min
Magasinkapasitet	60

BRUKSOMRÅDER

Tømmerkonstruksjoner, undergulv, rammer og karmen, platelegging, paller og kasser, plattinger, montering av møbelrammer

EGENSKAPER


- 20° in-line-magasin gir ypperlig manøvrerbarhet og sikt linje
- Enkel tottrinns-lading
- Aktiv stikkspikerbeskyttelse
- Går lett mellom fremspring og tverrbjelker

BESKRIVELSE

SN90FXP+ BF/TF

ART. NR.

2F2001N



COILPISTOLER/ SPESIALVERKTØY

COILPISTOL SCN49XP



∠ 15-16°

COILPISTOL SCN65XP



∠ 16°

COILPISTOL ROOFPRO455XP



∠ 16°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	305 mm
Bredde	128 mm
Høyde	285 mm
Vekt	2,3 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	111 l/min
Magasinkapasitet	250-375


BRUKSOMRÅDER

Bekledning, underlag, hage-produkter, paller og kasser, port- og gjerdekonstruksjon

EGENSKAPER

- Valgbar avtrekker
- Dybdejusterbar dykking
- Velbalansert og lav vekt
- Spikrer flate wire- og plast coilspiker

BESKRIVELSE	ART. NR.
SCN49XP Coilpistol	5J2001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	327 mm
Bredde	137 mm
Høyde	359 mm
Vekt	3,6 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	270 l/min
Magasinkapasitet	225-275


BRUKSOMRÅDER

Tømmerrammekonstruksjoner, rammer og karmen, platelegging, plattinger, undergulv, paller og kasser

EGENSKAPER

- Høyeste effekt i forhold til vekt i sin klasse
- Dybdejusterbar dykking
- Rask avtrekkerhastighet-høy produktivitet
- EZ--ladekonstruksjon sparer tid

BESKRIVELSE	ART. NR.
SCN65XP BF/TF	542001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	260 mm
Bredde	114 mm
Høyde	267 mm
Vekt	2,5 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	185 l/min
Magasinkapasitet	120


BRUKSOMRÅDER

Asfaltshingel, tjæreapp, vannbord, paneling, sementplater

EGENSKAPER

- Manuell dybdeinnstilling
- Justerbar shingel-guide
- Aluminium innkapsling og hette
- Sliteplater i stål reduserer slitasje på shingel
- Klemmer for spikerføring

BESKRIVELSE	ART. NR.
RoofPro455XP	3D2011N





SENCO®

BETONGPISTOL SAP40XP



SENKRAMPEPISTOL SC1XP



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	463 mm
Bredde	114 mm
Høyde	310 mm
Vekt	3,2 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	5,5-8,3 bar
Luftforbruk	147 l/min
Magasinkapasitet	42

BRUKSOMRÅDER

Spikrer i betong, mur og stål

EGENSKAPER


- Velbalansert, solid konstruksjon
- Innkapsling i magnesium
- Bruker opptil 15 % mindre luft enn konkurrerende verktøy
- Fungerer med "lavtrykks"-kompressor

BESKRIVELSE

SAP40XP BF/TF

ART. NR.

5V9201N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	322 mm
Bredde	82 mm
Høyde	249 mm
Vekt	2,8 kg
Betjening	TF
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	5,5-7,5 bar
Luftforbruk	108 l/min
Magasinkapasitet	120

BRUKSOMRÅDER

Støtfuger, skap, dør- og vinduskarmer, bilderammer, møbler

EGENSKAPER

- Trekker skjøter sammen mens limet herder
- Erstatte dyre, tidkrevende løsninger som skruer eller klemmer
- Gir skjøtene dobbelt så stor styrke sammenlignet med andre festemetoder

BESKRIVELSE

SC1XP TF

ART. NR.

220101N



SPESIALVERKTØY

STIFTRPISTOL DFXP



STIFTRPISTOL F75LXP



STIFTRPISTOL F75SXP



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	380 mm
Bredde	75 mm
Høyde	327 mm
Vekt	2,2 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,5-7,0 bar
Luftforbruk	26 l/min
Magasinkapasitet	230

BRUKSOMRÅDER

Produksjon av pappesker i bølgepapp, emballasje, utstillinger, lette montasjer

EGENSKAPER

- Høykapasitetsmagasin (230 stifter)
- Komfortgrep
- 175 mm hals gir bedre rekkevidde på kartong
- Justering av anslagsåpningen uten bruk av verktøy

BESKRIVELSE

DFXP TF

ART. NR.

8H2001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	380 mm
Bredde	75 mm
Høyde	327 mm
Vekt	2,2 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,5-7,0 bar
Luftforbruk	33 l/min
Magasinkapasitet	230

BRUKSOMRÅDER

Produksjon av pappesker i bølgepapp, senger, emballasje

EGENSKAPER


- Høykapasitetsmagasin (152 stifter)
- Komfortgrep
- 175 mm hals gir bedre rekkevidde på kartong
- Justering av anslagsåpningen uten bruk av verktøy

BESKRIVELSE

F75LXP TF

ART. NR.

8J2002N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	380 mm
Bredde	75 mm
Høyde	327 mm
Vekt	2,2 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,5-7,0 bar
Luftforbruk	33 l/min
Magasinkapasitet	230

BRUKSOMRÅDER

Produksjon av pappesker i bølgepapp, senger, emballasje

EGENSKAPER


- Høykapasitetsmagasin (152 stifter)
- Komfortgrep
- Justering av anslagsåpningen uten bruk av verktøy

BESKRIVELSE

F75SXP TF

ART. NR.

8J2001N





SENCO®

STIFTRPISTOL FAT25



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	380 mm
Bredde	75 mm
Høyde	320 mm
Vekt	2,1 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,5-7,0 bar
Luftforbruk	33 l/min
Magasinkapasitet	170

BRUKSOMRÅDER

Stifting av plast og tøy på madrasser, polstring, møbler, plast-beholdere (avfallsdunker for maling osv.), pappemballasje

EGENSKAPER


- Anslagsåpningen justeres ganske enkelt ved å dreie på skruen på toppen av pistolen
- Komfortgrep
- Eksos ut bak
- Bunnladet magasin med dobbelt lengde
- Anslagsåpningen er både bred

BESKRIVELSE

FAT25 TF

ART. NR.

FAT25



PRO-SERIEN



GRÅ HETTE



PROFESJONELL BRUK

Kompromissløs konstruksjon beregnet på profesjonell daglig bruk. Verktøyene i Pro-serien gjenspeiler Sencos 60-årige renommé for pålitelighet og ytelse.





SENCO®

**AVTREKKERFUNKSJON
SYNLIG MED FARGE**

PRO-SERIEN

Profesjonelle verktøy
beregnet på daglig bruk



REDUSERER TRETTET

**LAV VEKT INNKAPSLING
I MAGNESIUM**

**BREDESTE VERKTØY-
SORTIMENTET FRA SENCO**

**1 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

**PRO
SERIES**

**MAKING HARD WORK
EASIER**

STIFTPISTOLER

STIFTPISTOL FOR TYNNE KRAMPER SFW09



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	241 mm
Bredde	49 mm
Høyde	151 mm
Vekt	0,9 kg
Betjening	TF/Automatisk
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,1-6,5 bar
Luftforbruk	23 l/min
Magasinkapasitet	110-185

BRUKSOMRÅDER

Polstring, møbelmontasje, skap, vinyltak og interiør i biler, sengeproduksjon, bilderammer, skoproduksjon, listverk, takpapp

EGENSKAPER

- Lang leppe 25 mm
- Avrundet stålhette
- Eksos ut bak
- Bakmontert magasin med støtskive
- Komfortgrep

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
SFW09 AT	4C2021N
SFW09 AT Automatisk	4C2051N
SFW09 A	4C2031N
SFW09 B	4C2012N
SFW09 B Automatisk	4C2061N
SFW09 C	4C2001N
SFW09 C Automatisk	4C2071N
SFW09 F	4C2041N
SFW09 AT skinngrep	4C2021N-1
SFW09 A skinngrep	4C2031N-1



STIFTPISTOL FOR MEDIUM KRAMPER SLS18MG



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	260 mm
Bredde	64 mm
Høyde	241 mm
Vekt	1,2 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	68 l/min
Magasinkapasitet	110

BRUKSOMRÅDER



Skap, møbler, montering av skuffer, hyllebakplater, bilderammer

EGENSKAPER

- Innkapsling i magnesium
- Oljefri
- Dybdejusterbar dykking
- Valgbar avtrekker
- Komfortgrep

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
SLS18-L Mg BF/TF	1W2025N
SLS18-M Mg BF/TF	1W2026N
SLS18-92 Mg BF/TF	1W2027N





SENCO®

STIFTPISTOL FOR STORE KRAMPER SNS41



BRED KRAMPEPISTOL WC330-SP



BRED KRAMPEPISTOL WC360-SP



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	381 mm
Bredde	75 mm
Høyde	273 mm
Vekt	2,1 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	5,5-8,3 bar
Luftforbruk	153 l/min
Magasinkapasitet	160


BRUKSOMRÅDER

Bærekonstruksjoner, undergulv, platelegging, møbelrammer, paller, ramper og porter, kasser, bånd og soffit

EGENSKAPER

- Solid konstruksjon
- Dybdejusterbar dykking
- 360° justerbar eksos
- EZ-Clear-tupp
- Komfortgrep
- Indikator for påfyll

BESKRIVELSE	ART. NR.
SNS41 BF/TF	3L2003N
SNS41 TF	3L2004N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	397 mm
Bredde	133 mm
Høyde	400 mm
Vekt	5,9 kg
Betjening	TF
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	5,5-8,3 bar
Luftforbruk	176 l/min
Magasinkapasitet	120


BRUKSOMRÅDER

For innfesting av isolasjon. Feste av trerammer mot spon og sandwich plater.

EGENSKAPER

- Utlufting forover, vekk fra operatør
- Polstret gummigrep for bedre grep og redusert tretthet
- Ekstra håndtak er tilgjengelig
- Dybdejustering for nøyaktig stifting
- Hurtig åpning av munnstykke
- Høykapasitet magasin for topplading

BESKRIVELSE	ART. NR.
WC330-SP TF	6P2001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	400 mm
Bredde	138 mm
Høyde	470 mm
Vekt	6,3 kg
Betjening	TF
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	5,5-8,3 bar
Luftforbruk	261 l/min
Magasinkapasitet	120

BRUKSOMRÅDER


For innfesting av isolasjon. Feste av trerammer mot spon og sandwich plater.

EGENSKAPER

- Kompakt størrelse sammenlignet med andre 160mm pistoler
- Skyter ikke uten kramper
- Hurtig åpning av munnstykke muliggjør fjerning av kilte stift uten bruk av verktøy
- Dybdejustering for nøyaktig stifting
- Polstret gummigrep for bedre grep

BESKRIVELSE	ART. NR.
WC360-SP TF	7E2001N

• Klikk manual og deleliste medfølger



STAVSPIKERPISTOLER

MIKROSTIFTPISTOL 0,6 MM FINISHPRO10



DYKKERTPISTOL 1,2MM FINISHPRO18MG



DYKKERTPISTOL 1,6MM FINISHPRO32



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	225 mm
Bredde	41 mm
Høyde	171 mm
Vekt	1,1 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	22 l/min
Magasinkapasitet	110


BRUKSOMRÅDER

Listverk, vinduslister, møbel-dekorasjoner, skap og skuffer, rottingmøbler

EGENSKAPER

- Eksos ut bak
- Dybdejusterbar dykking
- Indikator for påfyll
- Ekstra kraftig
- Magasin med støtpute

BESKRIVELSE	ART. NR.
FinishPro10 TF	2C2001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	267 mm
Bredde	64 mm
Høyde	248 mm
Vekt	1,1 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	68 l/min
Magasinkapasitet	110


BRUKSOMRÅDER

Listverk, møbeldekorasjon, finpuss, listing, skap og skuffer, rottingmøbler, ferdigbehandling

EGENSKAPER

- Innkapsling i magnesium
- Oljefri
- Dybdejusterbar dykking
- Valgbar avtrekker
- Komfortgrep

BESKRIVELSE	ART. NR.
FinishPro18Mg BF/TF	1U2025N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	307 mm
Bredde	76 mm
Høyde	267 mm
Vekt	1,9 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	62 l/min
Magasinkapasitet	110


BRUKSOMRÅDER

Gulvlister, rammer, fotlister, finpuss, innfatning, brystpaneler, listverk

EGENSKAPER

- Dybdejusterbar dykking
- EZ-Clear-tupp
- 360° justerbar eksos
- Komfortgrep

BESKRIVELSE	ART. NR.
FinishPro32 TF + Kasse	1X2201N
FinishPro32 BF/TF	1X2202N





SENCO®

DYKKERTPISTOL FINISHPRO35MG



∠ 34°



DYKKERTPISTOL SFN30



∠ 34°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	330 mm
Bredde	86 mm
Høyde	311 mm
Vekt	2,1 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	128 l/min
Magasinkapasitet	104

BRUKSOMRÅDER

Gulvlister, skap, rammer, dør-og vinduskarmer, fotlister, utvendig avslutning, møbelproduksjon, brystpanel og innfatning

EGENSKAPER


- Dybdejusterbar dykking
- EZ-Clear-tupp
- 360° justerbar eksos
- Komfortgrep

BESKRIVELSE

FinishPro35Mg BF/TF

ART. NR.

6G2001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	305 mm
Bredde	83 mm
Høyde	244 mm
Vekt	1,6 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	61 l/min
Magasinkapasitet	104

BRUKSOMRÅDER

Gulvlister, skap, rammer, dør-og vinduskarmer, fotlister, utvendig avslutning, møbelproduksjon, brystpanel og innfatning

EGENSKAPER

- Oljefri
- Lav vekt
- Dybdejusterbar dykking
- No-Mar-pute

BESKRIVELSE


SFN30 BF/TF

SFN30 TF

ART. NR.

622002N

622003N



STAVSPIKERPISTOLER

STAVSPIKERPISTOL SIDINGPRO40



∠ 34°



STAVSPIKERPISTOL FRAMEPRO601



∠ 34°



STAVSPIKERPISTOL FRAMEPRO651



∠ 34°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	351 mm
Bredde	86 mm
Høyde	322 mm
Vekt	2,1 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	173 l/min
Magasinkapasitet	70



BRUKSOMRÅDER

Kledning, undergolv, paller og kasser

EGENSKAPER

- Lav vekt
- EZ-Clear-tupp
- Dybdejusterbar dykking
- Kraftig

BESKRIVELSE	ART. NR.
SidingPro40 BF/TF	2Y2001N
SidingPro40 TF	2Y2002N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	384 mm
Bredde	106 mm
Høyde	343 mm
Vekt	3,6 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	283 l/min
Magasinkapasitet	70




BRUKSOMRÅDER

Tømmerrammekonstruksjoner, rammer, undergolv, paller og kasser, plattinger, tak, inngjerding, dør- og vinduskarmer

EGENSKAPER

- Lav vekt og kraftig
- Dybdejusterbar dykking uten verktøy
- 360° justerbar eksos
- Tupp med sagtann for bedre grep
- Kortere, rett magasin
- Justerbar avtrekker

BESKRIVELSE	ART. NR.
FramePro601 BF/TF	1G2101N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	384 mm
Bredde	106 mm
Høyde	363 mm
Vekt	3,8 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	312 l/min
Magasinkapasitet	65-70




BRUKSOMRÅDER

Tømmerrammekonstruksjoner, rammer, undergolv, paller og kasser, plattinger, tak, inngjerding, dør- og vinduskarmer

EGENSKAPER

- Ekstra kraftig
- Dybdejusterbar dykking
- 360° justerbar eksos
- Tupp med sagtann for bedre grep
- Kortere, rett magasin
- Komfortgrep

BESKRIVELSE	ART. NR.
FramePro651 BF/TF	2G2111N
FramePro651 100mm BF/TF	2G2121N



UNIVERSELL SPIKERPISTOL FRAMEPRO602



∠ 20°



UNIVERSELL SPIKERPISTOL FRAMEPRO652



∠ 20°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	508 mm
Bredde	106 mm
Høyde	337 mm
Vekt	3,9 kg
Betjening	TF
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	283 l/min
Magasinkapasitet	60

BRUKSOMRÅDER


Tømmerrammekonstruksjoner, rammer, undergulv, paller og kasser, plattinger, tak, inngjerding, dør- og vinduskarmer

EGENSKAPER

- Lav vekt og kraftig
- Dybdejusterbar dykking
- 360° justerbar eksos
- Tupp med sagtann for bedre grep
- Komfortgrep

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
FramePro602 BF/TF	1E2001N
FramePro602 BF/TF 17°	1E2101N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	511 mm
Bredde	106 mm
Høyde	343 mm
Vekt	3,9 kg
Betjening	TF
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	283 l/min
Magasinkapasitet	60

BRUKSOMRÅDER


Timber frame constructions, framing, sub-floors, pallets and crates, decking, roofs, fencing, door and window frames

EGENSKAPER

- LightVekt and Effektføl
- Adjustable depth of drive
- 360° adjustable exhaust
- Nose with sawtooth for more grip
- Comfort grip

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
FramePro652 BF/TF	2E2001N



*fåes kun i grått



STAVSPIKER- / COILSPIKERPISTOLER

UNIVERSELL SPIKERPISTOL SN1302



∠ 20°

UNIVERSELL SPIKERPISTOL SN1602



∠ 20°

COILPISTOL SCN30



∠ 0°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	533 mm
Bredde	144 mm
Høyde	478 mm
Vekt	6,2 kg
Betjening	TF
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	255 l/min
Magasinkapasitet	50-56


BRUKSOMRÅDER

Prefab, tak, tømmeramme-konstruksjon, undergolv

EGENSKAPER

- Robust konstruksjon for intensiv bruk
- Kan fås med ekstra håndtak for høyere brukervennlighet
- Dybdejusterbar dykking
- Indikator for påfyll

BESKRIVELSE	ART. NR.
SN1302 20° TF	6L2001N
SN1302 24° TF	6L2001NX



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	550 mm
Bredde	150 mm
Høyde	495 mm
Vekt	7,0 kg
Betjening	TF
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	297 l/min
Magasinkapasitet	48-56


BRUKSOMRÅDER

Prefab, tak, tømmeramme-konstruksjon, undergolv

EGENSKAPER

- Kompakt størrelse sammenlignet med andre 160 mm spikerpistoler
- Avtrekker blokkert ved tomt magasin
- Polstret grep gir bedre komfort og mindre belastning

BESKRIVELSE	ART. NR.
SN1602 20° TF	7D2001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	277 mm
Bredde	98 mm
Høyde	203 mm
Vekt	1,1 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	43 l/min
Magasinkapasitet	150-188



BRUKSOMRÅDER

Møbler, gulv, gjerder, hageprodukter

EGENSKAPER

- Spesieltupp for korte spikre
- Lav vekt og kompakt konstruksjon
- Valgbar avtrekker
- For plastsamlede coiler

BESKRIVELSE	ART. NR.
SCN30 BF/TF	SCN30





SENCO®

COILPISTOL SCN34



∠ 15-16°



COILPISTOL COILPRO32



∠ 0°



COILPISTOL COILPRO50



∠ 15-16°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	260 mm
Bredde	108 mm
Høyde	302 mm
Vekt	1,6 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	44 l/min
Magasinkapasitet	400

BRUKSOMRÅDER

Møbler, gulv, gjerder, hage-produkter, paller og kasser

EGENSKAPER



- Valgbar avtrekker
- Lav vekt og kompakt konstruksjon
- Dybdejusterbar dykking

BESKRIVELSE

SCN34 BF/TF

ART. NR.

SCN34



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	212 mm
Bredde	110 mm
Høyde	257 mm
Vekt	1,4 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	5,0-7,5 bar
Luftforbruk	40,2 l/min
Magasinkapasitet	100

BRUKSOMRÅDER

Paller og kasser, port- og gjerde-konstruksjon

EGENSKAPER


- Valgbar avtrekker
- Dybdejusterbar dykking
- Velbalansert og lav vekt
- 360° vendbar eksos

BESKRIVELSE

CoilPro32

ART. NR.

8Z2001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	305 mm
Bredde	128 mm
Høyde	285 mm
Vekt	2,0 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	83 l/min
Magasinkapasitet	250-375

BRUKSOMRÅDER

Paller og kasser, port- og gjerde-produksjon, underlag, hage-produkter, bekledning

EGENSKAPER



- Velbalansert og lav vekt
- Valgbar avtrekker
- Dybdejusterbar dykking
- Høyeste forhold effekt/vekt i sin klasse

BESKRIVELSE

CoilPro50 BF/TF

ART. NR.

4U2001N



COILPISTOLER

COILPISTOL SCN58A



∠ 15-16°



COILPISTOL SCN650



∠ 0°

COILPISTOL SCN75



∠ 15-16°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	300 mm
Bredde	89 mm
Høyde	310 mm
Vekt	2,6 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	113 l/min
Magasinkapasitet	200-300

BRUKSOMRÅDER

Konstruksjon, paller og kasser, inngjerding, emballasje

EGENSKAPER


- Velbalansert og lav vekt
- Kraftig
- Dybdejusterbar dykking
- Robust konstruksjon

BESKRIVELSE

SCN58A BF/TF

ART. NR.

2S9011N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	316 mm
Bredde	145 mm
Høyde	300 mm
Vekt	2,3 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	106 l/min
Magasinkapasitet	300

BRUKSOMRÅDER

Veggplater/bekledning, emballasje (esker, kasser), inngjerding, undergulv, bordkledning og annen montasje av treverk

EGENSKAPER


- Ergonomisk innkapsling i magnesium
- Ypperlig effekt i forhold til vekt
- Brukervennlig dybdejustering av drev
- Magasin med høy kapasitet og som er lett å lade

BESKRIVELSE

SCN650 BF/TF

ART. NR.

7P2001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	292 mm
Bredde	132 mm
Høyde	315 mm
Vekt	2,9 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	168 l/min
Magasinkapasitet	150-250

BRUKSOMRÅDER

Rammer og karmen, platelegging/bekledning, plattinger, undergulv, utvendige plattinger, paller og kasser

EGENSKAPER


- Tupp med sagtann for bedre grep
- Dypt drev
- Justerbar avtrekker
- Kan bruke spiker som holdes sammen av både wire og plast uren noen form for justering

BESKRIVELSE

SCN75 BF/TF

ART. NR.

SCN75





SENCO®

COILPISTOL COILPRO90



NEW

∠ 15-16°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	306 mm
Bredde	128 mm
Høyde	317 mm
Vekt	3,3 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	157 l/min
Magasinkapasitet	150-300

BRUKSOMRÅDER

Tømmerkonstruksjoner, undergulv, paller og kasser, plattinger, tak, bekledning

EGENSKAPER


- Velbalansert og lav vekt
- Tupp med sagtann for bedre grep
- Valgbar avtrekker
- Dybdejusterbar dykking

BESKRIVELSE

CoilPro90 BF/TF

ART. NR.

1VS2001N



SPESIALVERKTØY

PISTOL FOR METALLBESLAG MC60-34



∠ 34°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	350 mm
Bredde	110 mm
Høyde	359 mm
Vekt	2,7 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	118 l/min
Magasinkapasitet	20

BRUKSOMRÅDER

Forborede (metall)plater, forborede metallremser, stag- fester, festeplater, hjørnefester

EGENSKAPER


- Innkapsling i magnesium
- Dybdejusterbar dykking
- Spesieltupp for bedre oversikt og høyere presisjon
- Indikator for påfyll

BESKRIVELSE

MC60-34 TF

ART. NR.

6K2001N



BØLGESTIFTPISTOL SC15



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	300 mm
Bredde	82 mm
Høyde	282 mm
Vekt	2,4 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	99 l/min
Magasinkapasitet	73

BRUKSOMRÅDER

Tømmerkonstruksjoner, undergulv, paller og kasser, plattinger, tak, bekledning

EGENSKAPER


- Innkapsling i magnesium
- Dybdejusterbar dykking
- Valgbar avtrekker
- Skarpt vinklet tupp for å komme til i hjørner

BESKRIVELSE

SC15 BF/TF

ART. NR.

6N2001N



BØLGESTIFTPISTOL SC25



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	350 mm
Bredde	112 mm
Høyde	370 mm
Vekt	3,9 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	99 l/min
Magasinkapasitet	80

BRUKSOMRÅDER

Tømmerrammekonstruksjoner, undergulv, paller og kasser, plattinger, tak, bekledning

EGENSKAPER


- Robust konstruksjon for industriell bruk
- Velbalansert
- Lett å lade

BESKRIVELSE

SC25 TF

ART. NR.

E612000





SENCO®

T-SPIKERPISTOL STN64



KNAPPEHYLSEPISTOL BC58



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	305 mm
Bredde	82 mm
Høyde	305 mm
Vekt	2,4 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	85 l/min
Magasinkapasitet	80

BRUKSOMRÅDER

Tre mot betong og stål

EGENSKAPER


- Lav vekt og kraftig
- Ekstra hard driver
- 360° justerbar eksos
- Spikrer i betong, stål og treverk

BESKRIVELSE

STN64 BF/TF

ART. NR.

1SA2001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	211 mm
Bredde	52 mm
Høyde	197 mm
Vekt	1,2 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	23 l/min
Magasinkapasitet	100

BRUKSOMRÅDER

Montering av husinnpakning, takpapp, emballasje

EGENSKAPER


- Enkelt ladesystem for stifter og hylser
- Lett aluminiumsinnkapsling
- Komfortgrep
- Balansert og rask for høy produksjon

BESKRIVELSE

Senco BC58

ART. NR.

4A0001N



SPESTALVERKTØY

HÅNDFLATEPISTOL A20



STIFTHAMMER SHT-F



MANUELL ESKELUKKER SCCM



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	101 mm
Bredde	83 mm
Høyde	122 mm
Vekt	1,1 kg
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	3,5-8,3 bar
Luftforbruk	57-113 l/min

BRUKSOMRÅDER

Spikring på steder med begrenset bevegelsesmulighet og montasje av festeplater og hjørnefester

EGENSKAPER


- Spikrer en og en spiker 50-90 mm
- Magnetisk spikerguide
- Mykt gummigrep

BESKRIVELSE

A20 Palm nailer

ART. NR.

PC0781



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	300 mm
Bredde	30 mm
Høyde	85 mm
Vekt	1,1 kg
Magasinkapasitet	168

BRUKSOMRÅDER

Polstring, isolering, tepper og underlag, plast

EGENSKAPER

- Slitesterk konstruksjon
- Komfortabelt antigli-grep
- Rask lading

BESKRIVELSE

SHT-F Stifthe hammer

ART. NR.

6R2001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	455 mm
Bredde	104 mm
Høyde	320 mm
Vekt	1,7 kg
Magasinkapasitet	120

BRUKSOMRÅDER

Emballasje, lukking av pappesker

EGENSKAPER


- Dybdejusterbar dykking uten verktøy
- Justerbar stiftåpning
- Slitesterkt stålmagasin
- Magasin med høy kapasitet og rask lading
- Slitesterk og lav vekt

BESKRIVELSE

SCCM18P-35 for 1 stift
SCCM22P-35 for 1 stift
SCCM18P-32 for U-stift
SCCM22P-32 for U-stift

ART. NR.

7M2001N
7M2002N
7M2003N
7M2004N





SENCO®

ESKELUKKER SCCP



ESKELUKKER SRCC



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	406 mm
Bredde	103 mm
Høyde	210 mm
Vekt	1,9 kg
Driftstrykk	4,8-6,3 bar
Luftforbruk	58 l/min
Magasinkapasitet	120

BRUKSOMRÅDER


Emballasje, lukking av pappesker

EGENSKAPER

- Dybdejusterbar dykking uten verktøy
- Justerbar stiftåpning
- Slitesterkt stålmagasin
- Magasin med høy kapasitet og rask lading
- Slitesterk og lav vekt

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
SCCP18P-35 for 1 stift	7M2011N
SCCP22P-35 for 1 stift	7M2012N
SCCP18P-32 for U-stift	7M2013N
SCCP22P-32 for U-stift	7M2014N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	235 mm
Bredde	104 mm
Høyde	205 mm
Vekt	1,8 kg
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,9-6,3 bar
Luftforbruk	59 l/min
Magasinkapasitet	1.000

BRUKSOMRÅDER


Emballasje, lukking av pappesker

EGENSKAPER

- Dybdejusterbar dykking uten verktøy
- Justerbar stiftåpning
- Slitesterkt stålmagasin
- Magasin med høy kapasitet og rask lading
- Slitesterk og lav vekt

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
SRCC18P-32 for U stiple	7M2015N



DRILLER OG SKRUTREKKERE

PRESSLUFTSDRILL SEN510C



PRESSLUFTSDRILL SEN511C



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	215 mm
Bredde	42 mm
Høyde	137 mm
Vekt	1,3 kg
Dreiemoment	10,8 Nm
RPM	800
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	226 l/min

BRUKSOMRÅDER

Drilling

EGENSKAPER

- Innkapsling i kompositt
- Komfortgrep
- Lav støy - 83 dB(A)
- Direktedrev
- Reversibel motor
- Lave vedlikeholdskostnader

BESKRIVELSE

SEN510C Drill

ART. NR.

SEN510C



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	188 mm
Bredde	42 mm
Høyde	137 mm
Vekt	1,1 kg
Dreiemoment	5,1 Nm
RPM	1800
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	212 l/min

BRUKSOMRÅDER

Drilling

EGENSKAPER

- Innkapsling i kompositt
- Komfortgrep
- Lav støy - 83 dB(A)
- Direktedrev
- Reversibel motor
- Lave vedlikeholdskostnader

BESKRIVELSE

SEN511C Drill

ART. NR.

SEN511C





SENCO®



PRESSLUFTSSKRUTREKKER SEN600C



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	187 mm
Bredde	42 mm
Høyde	137 mm
Vekt	0,9 kg
Dreiemoment	5,7 Nm
RPM	1800
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	424 l/min
Momentregulering	Direct
Start	Direct

BRUKSOMRÅDER

For skruing når moment ikke er kritisk

EGENSKAPER

- Innkapsling i kompositt
- Lav støy - 83 dB(A)
- Direkte momentkontroll
- Push-in start
- Lave vedlikeholdskostnader

BESKRIVELSE

SEN600C Screwdriver

ART. NR.

SEN600C

PRESSLUFTSSKRUTREKKER SEN602C



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	205 mm
Bredde	42 mm
Høyde	137 mm
Vekt	1,1 kg
Dreiemoment	14,7 Nm
RPM	800
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	453 l/min
Momentregulering	Direct
Start	Direct

BRUKSOMRÅDER

For skruing når moment ikke er kritisk

EGENSKAPER

- Innkapsling i kompositt
- Lav støy - 83 dB(A)
- Direkte momentkontroll
- Reversibel motor
- Lave vedlikeholdskostnader

BESKRIVELSE

SEN602C Screwdriver

ART. NR.

SEN602C

SKRUTREKKERE

PRESSLUFTSSKRUTREKKER SEN610C



PRESSLUFTSSKRUTREKKER SEN611C



PRESSLUFTSSKRUTREKKER SEN612C



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	210 mm
Bredde	42 mm
Høyde	137 mm
Vekt	1,1 kg
Dreiemoment	1,0-10,0 Nm
RPM	1800
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	424 l/min
Momentregulering	Adjustable
Start	Push-in

BRUKSOMRÅDER

Skruing med justerbart moment

EGENSKAPER

- Innkapsling i kompositt
- Lav støy - 83 dB(A)
- Justerbart moment
- Push-in start
- Lave vedlikeholdskostnader

BESKRIVELSE

SEN610C Screwdriver

ART. NR.

SEN610C



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	230 mm
Bredde	42 mm
Høyde	137 mm
Vekt	1,2 kg
Dreiemoment	3,0-13 Nm
RPM	800
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	453 l/min
Momentregulering	Adjustable
Start	Push-in

BRUKSOMRÅDER

Skruing med justerbart moment

EGENSKAPER

- Innkapsling i kompositt
- Lav støy - 83 dB(A)
- Justerbart moment
- Push-in start
- Lave vedlikeholdskostnader

BESKRIVELSE

SEN611C Screwdriver

ART. NR.

SEN611C



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	202 mm
Bredde	43 mm
Høyde	137 mm
Vekt	1,2 kg
Dreiemoment	10,0 Nm
RPM	800
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	453 l/min
Momentregulering	Direct
Start	Push-in

BRUKSOMRÅDER

For skruing når moment ikke er kritisk

EGENSKAPER

- Innkapsling i kompositt
- Lav støy - 83 dB(A)
- Reversibel motor
- Lave vedlikeholdskostnader

BESKRIVELSE

SEN612C Screwdriver

ART. NR.

SEN612C



SENCO®

PRESSLUFTSSLAGTREKKER SEN700C



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	164 mm
Bredde	48 mm
Høyde	168 mm
Vekt	0,98 kg
Dreiemoment	325 Nm
RPM	8900
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	6,2 bar
Luftforbruk	96 l/min
Momentregulering	Adjustable
Start	Push-in

BRUKSOMRÅDER

Skruing hvor det er behov for høyt moment

EGENSKAPER

- Innkapsling i kompositt
- Mekanisme med dobbelthammer gir mer effekt
- Fjærbelastet avtrekker for nøyaktig hastighets-kontroll
- Dreier både til venstre og høyre
- Energieffektiv motor

BESKRIVELSE

SEN700C

ART. NR.

SEN700C



PALLETPRO-SERIEN



**FORSTERKET DRIVER
OG STØTSKIVE**



VELBALANSERT

**STORT VOLUM
LAVT VEDLIKEHOLD**



**FLEKSIBEL DEFLEKTOR
OG STØVBESKYTTELSE**

Verktøyene i PalletPro-serien er perfekt balanserte og veldig kraftige, og det sørger for lang levetid. Egenskapene til PalletPro-serien er: rask utløser med ypperlig pålitelighet og lavt vedlikehold.





SENCO®

**DOBBELTVIRKENDE
UTLØSER**

PALLETPRO- SERIEN

Spesialutviklet for 24/7
i palle-emballasjebransjen

**KOMFORTABELT GREP,
REDUSERER TRETTET**

**FOKUSERER PÅ HØY
PRODUKTIVITET**

1 YEAR
LIMITED
WARRANTY

**PALLET
PRO
SERIES**

MAKING HARD WORK
EASIER

COILPISTOLER

COILPISTOL PAL50



∠ 16°

COILPISTOL PAL57F



∠ 16°

COILPISTOL PAL70



∠ 16°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	305 mm
Bredde	128 mm
Høyde	285 mm
Vekt	2,0 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	102 l/min
Magasinkapasitet	350-400

BRUKSOMRÅDER

Møbler, gulv, gjerder, hageprodukter, paller og kasser

EGENSKAPER



- Robust konstruksjon for intensiv bruk i palleindustrien
- Velbalansert og kraftig
- Kraftig magasin som er lett å lade

BESKRIVELSE

PAL50 BF/TF

ART. NR.

PAL50



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	302 mm
Bredde	133 mm
Høyde	286 mm
Vekt	2,7 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	87 l/min
Magasinkapasitet	300-350

BRUKSOMRÅDER

Paller og kasser, gulv, tak, hageprodukter, bekledning

EGENSKAPER



- Robust konstruksjon for intensiv bruk i palleindustrien
- Sidemonterte slideplater reduserer slitasje på verktøyet
- Kraftig magasin som er lett å lade
- Velbalansert og kraftig

BESKRIVELSE

PAL57F BF/TF

ART. NR.

PAL57F



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	339 mm
Bredde	129 mm
Høyde	319 mm
Vekt	3,6 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	136 l/min
Magasinkapasitet	250-300

BRUKSOMRÅDER

Paller og kasser, bjelker, undergulv, forskaling, tak, lister, bekledning

EGENSKAPER




- Robust konstruksjon for intensiv bruk i palleindustrien
- Velbalansert og kraftig
- Kraftig magasin som er lett å lade
- Solid driver og stempel

BESKRIVELSE

PAL70 BF/TF

ART. NR.

PAL70





SENCO®

COILPISTOL PAL70 DUPLEX



∠ 16°

COILPISTOL PAL83



∠ 16°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	339 mm
Bredde	129 mm
Høyde	319 mm
Vekt	3,6 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	136 l/min
Magasinkapasitet	250-300

BRUKSOMRÅDER

Paller og kasser

EGENSKAPER


- Robust konstruksjon for intensiv bruk i palleindustrien
- Velbalansert og kraftig
- Kraftig magasin som er lett å lade
- Solid driver og stempel

BESKRIVELSE

PAL70 Duplex BF/TF

ART. NR.

XL3035



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	341 mm
Bredde	132 mm
Høyde	365 mm
Vekt	3,8 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	164 l/min
Magasinkapasitet	225-300

BRUKSOMRÅDER

Paller og kasser, bjelker, undergulv, forskaling, tak, lister, bekledning

EGENSKAPER

- Robust konstruksjon for intensiv bruk i palleindustrien
- Velbalansert og kraftig
- Kraftig magasin som er lett å lade

BESKRIVELSE

PAL83 BF/TF

ART. NR.

PAL83



COILPISTOLER

COILPISTOL PAL90



∠ 16°

COILPISTOL PAL100



∠ 16°

COILPISTOL PAL100 2 HAND SAFETY



∠ 16°

NEW



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	385 mm
Bredde	145 mm
Høyde	370 mm
Vekt	3,5 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	193 l/min
Magasinkapasitet	200-300

BRUKSOMRÅDER

Paller og kasser, bjelker, undergulv, forskaling, tak, lister, bekledning

EGENSKAPER


- Robust konstruksjon for intensiv bruk i palleindustrien
- Sidemonterte sliteplater reduserer slitasje på verktøyet
- Kraftig magasin som er lett å lade
- Velbalansert og kraftig

BESKRIVELSE

PAL90 BF/TF

ART. NR.

PAL90



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	338 mm
Bredde	153 mm
Høyde	417 mm
Vekt	5,2 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	322 l/min
Magasinkapasitet	225-300

BRUKSOMRÅDER

Paller og kasser, bjelker, undergulv, forskaling, tak, lister, bekledning

EGENSKAPER


- Robust konstruksjon for intensiv bruk i palleindustrien
- Aluminiumsinnkapsling
- Kraftig magasin som er lett å lade
- Inkludert avtakbart håndtak

BESKRIVELSE

PAL100 BF/TF

ART. NR.

PAL100



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	338 mm
Bredde	153 mm
Høyde	417 mm
Vekt	5,2 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	323 l/min
Magasinkapasitet	225-300

BRUKSOMRÅDER

Pallets and crates, timber, sub-floors shuttering, roof, battens, cladding

EGENSKAPER


- Spesiell tohånds sikkerhetskonstruksjon
- Robust konstruksjon for intensiv bruk i palleindustrien
- Aluminiumsinnkapsling
- Kraftig magasin som er lett å lade

BESKRIVELSE

PAL100 2h safety

ART. NR.

5L0021N





SENCO®

COILPISTOL PAL130



∠ 16°

COILPISTOL PAL100EPAL



∠ 16°

COILPISTOL EPAL-MERKET SPIKER



NEW

∠ 16°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	330 mm
Bredde	168 mm
Høyde	457 mm
Vekt	5,9 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	323 l/min
Magasinkapasitet	120-225

BRUKSOMRÅDER

Paller og kasser, bjelker, undergulv, forskaling, tak, lister, bekledning

EGENSKAPER


- Robust konstruksjon for intensiv bruk i paleindustrien
- For bruk i de tøffeste omgivelser
- Inkludert avtakbart håndtak
- Kraftig magasin som er lett å lade

BESKRIVELSE

PAL130 BF/TF

ART. NR.

5M2001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	338 mm
Bredde	153 mm
Høyde	417 mm
Vekt	5,2 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	322 l/min
Magasinkapasitet	225-300

BRUKSOMRÅDER

Paller og kasser, bjelker, undergulv, forskaling, tak, lister, bekledning

EGENSKAPER


- Robust konstruksjon for intensiv bruk i paleindustrien
- Aluminiumsinnkapsling
- Kraftig magasin som er lett å lade
- Inkludert avtakbart håndtak

BESKRIVELSE

PAL100EPAL BF/TF

ART. NR.

PAL100EPAL



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	260 mm
Bredde	114 mm
Høyde	267 mm
Vekt	2,5 kg
Betjening	BF (TF)
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	185 l/min
Magasinkapasitet	120

BRUKSOMRÅDER

Asfaltshingel, tjæreapp, vannbord, paneling, sementplater

EGENSKAPER


- Manuell dybdeinnstilling
- Justerbar shingel-guide
- Aluminium innkapsling og hette
- Sliteplater i stål reduserer slitasje på på verktøyet
- Klemmer for spikerføring

BESKRIVELSE

EPAL marking nail Coilpistol

ART. NR.

3D2011N-EPAL



SEMIPRO-SERIEN



**EKSOSEN KAN STYRES
I VALGRI RETNING**



**ERGONOMISK
MAGNESIUMINNKAPSLING**



Senco-kvalitet for profesjonelle hjemme- og hagebrukere. SemiPro-serien er spesialutviklet for profesjonell bruk hvor verktøyene ikke brukes like ofte





SENCO®

**KOMFORTABELT
GUMMIGREP**

UTLØSER MED MOTSTAND

**SEMIPRO-
SERIEN**

Senco-kvalitet for
bruk nå og da

**MYE IGJEN
FOR PENGENE**

**FOR BRUK
NÅ OG DA**



1 YEAR
LIMITED
WARRANTY

SEMI
PRO
SERIES

MAKING HARD WORK
EASIER

STIFTPISTOLER / STAVSPIKERPISTOLER

STIFTPISTOL FOR TYNNE KRAMPER



STIFTPISTOL FOR MEDIUM KRAMPER S150LS



DYKKERTPISTOL S200BN



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	229 mm
Bredde	45 mm
Høyde	163 mm
Vekt	0,9 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	5,2-6,9 bar
Luftforbruk	27 l/min
Magasinkapasitet	100


BRUKSOMRÅDER

Polstring, møbelmontasje, skap, vinyltak og interiør i biler, sengeproduksjon, TV- og stereogitter, bilderammer, skoreparasjoner, listverk og takpapp

EGENSKAPER

- Slankt, kompakt design for bruk på trange steder
- Justerbar eksos
- Lav vekt

BESKRIVELSE	ART. NR.
SFW05-B	SFW05-B
SFW05-C	SFW05-C
SFW05-AT	SFW05-AT



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	249 mm
Bredde	45 mm
Høyde	227 mm
Vekt	1,5 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	54 l/min
Magasinkapasitet	100-110

BRUKSOMRÅDER

Skap, møbler, montering av skuffer, hyllebakplater, bilderammer

EGENSKAPER

- Dybdejusterbar dykking
- Komfortgrep
- Indikator for påfyll

BESKRIVELSE	ART. NR.
S150LS TF	952008N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	251 mm
Bredde	68 mm
Høyde	232 mm
Vekt	1,4 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	5,0-8,3 bar
Luftforbruk	22 l/min
Magasinkapasitet	107-110


BRUKSOMRÅDER

Listverk, finpuss, møbeldekorasjon, glasslister, skap og skuffer, generell ferdigstilling

EGENSKAPER

- Dybdejusterbar dykking
- EZ-Clear-tupp
- Komfortgrep
- Justerbar eksos
- Indikator for påfyll

BESKRIVELSE	ART. NR.
S200BN TF	922008N



DYKKERTPISTOL S200SM



DYKKERTPISTOL S250FN



∠ 34°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	254 mm
Bredde	68 mm
Høyde	230 mm
Vekt	1,4 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	5,0-8,3 bar
Luftforbruk	113 l/min
Magasinkapasitet	100

BRUKSOMRÅDER

Listverk, finpuss, møbeldekorasjon, glasslister, skap og skuffer, generell ferdigstilling

EGENSKAPER


- Dybdejusterbar dykking
- Indikator for påfyll
- EZ-Clear-tupp
- Komfortgrep
- Justerbar eksos

BESKRIVELSE

S200SM TF

ART. NR.

942008N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	303 mm
Bredde	85 mm
Høyde	346 mm
Vekt	2,3 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	5,0-7,0 bar
Luftforbruk	128 l/min
Magasinkapasitet	100

BRUKSOMRÅDER

Gulvlister, skap, rammer, dør-og vinduskarmer, fotlister, utvendig avslutning, møbelproduksjon, brystpanel og innfatning

EGENSKAPER


- Dybdejusterbar dykking
- EZ-Clear-tupp
- Komfortgrep
- Justerbar eksos

BESKRIVELSE

S250FN TF

ART. NR.

932008N



STAVSPIKERPISTOLER

CH RAMMESTIFTPISTOL A900FN



∠ 34°



COILPISTOL S65CNP



∠ 16°



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	530 mm
Bredde	90 mm
Høyde	290 mm
Vekt	3,8 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftforbruk	274 l/min
Magasinkapasitet	100

BRUKSOMRÅDER

Gulvlist, skap, rammer, dør-og vinduskarmer, fotlister, utvendig avslutning, møbelproduksjon, brystpanel og innfatning

EGENSKAPER


- Dybdejusterbar dykking
- EZ-Clear-tupp
- Komfortgrep
- Justerbar eksos

BESKRIVELSE

A900FN TF

ART. NR.

4F0311N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	304 mm
Bredde	128 mm
Høyde	300 mm
Vekt	2.49 kg
Betjening	TF
Luftinntak	1/4" NPT
Driftstrykk	4.9 – 8.3 bar
Luftforbruk	220 l/min
Magasinkapasitet	250-275

BRUKSOMRÅDER

Veggplater/kledning, tømmer ramme-konstruksjoner, inngjerding, undergulv, bordkledning og annen montasje av treverk.

EGENSKAPER


- Innkapsling i magnesium
- Komfortgrep
- Eksosen kan stilles inn i valgfri retning
- Dybdejusterbar dykking
- Kan bruk stifter som er holdt sammen av både plast og wire

BESKRIVELSE

S65CNP TF

ART. NR.

8G2001N





SENCO®



ALUMINUMSSYLINDER OG SETT



**KOMFORTABELT
POLSTRET GREP**

**DIREKTEDREVT MOTOR/
PUMPE-**



REGULATOR

KOMPRESSORER MED



Både små og store kompressorer fra Senco: Det finnes en Senco-kompressor for alle bruksområder. I tillegg til profesjonelle høykvalitets-verktøy har Senco også en komplett serie med høykvalitative kompressorer. Det finner oljefrie og oljesmurte versjoner for et bredt spekter av bruksområder.





SENCO®

LUFTFILTER

1 ELLER 2 1/4"
UNIVERSAL-KOBLINGER

OLJESMURTE ELLER
OLJEFRIE MODELLER

ALUMINUMSSYLINDER, SETT OG TILBEHØR

Det finnes en Senco-
kompressor for alle
bruksområder.

KOMPRESSORER MED



1 YEAR
LIMITED
WARRANTY

COM
PRESSOR

MAKING HARD WORK
EASIER

TRYKKMÅLER

MINIKOMPRESSOR PC1010



MINIKOMPRESSOR PC1010N



MINIKOMPRESSOR PC1248



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	360 mm
Bredde	330 mm
Høyde	250 mm
Vekt	9,1 kg
Effekt	230V / 0,3kW (0,5 hp)
RPM	2850
Tankkapasitet	3,8 l
Minimumstrykk	8 bar
Slagvolum	34 l/min
Luftflyt (6-6,2 bar)	20 l/min
Støynivå	68 db(A)

BRUKSOMRÅDER

Primært ferdigstilling, finpuss og polstring

EGENSKAPER

- Oljefri
- Ultralett, bærbar
- Komfortgrep
- Aluminiumssylinder
- Stillestående og slitesterk (3000 timer)

BESKRIVELSE

ART. NR.

0,3kW (0,5 hp) kompressor (230V) PC1010EU

0,3kW (0,5 hp) kompressor (110V) PC1010UK1

0,3kW (0,5 hp) kompressor (230V) PC1010UK2

TEKNISK INFORMASJON

Lengde	365 mm
Bredde	300 mm
Høyde	310 mm
Vekt	9,7 kg
Effekt	230V / 0,3kW (0,5 hp)
RPM	2850
Tankkapasitet	3,8 l
Minimumstrykk	9 bar
Slagvolum	34 l/min
Luftflyt (6-6,2 bar)	20 l/min
Støynivå	68 db(A)

BRUKSOMRÅDER

Polstring, ferdigstilling og finpuss

EGENSKAPER

- Lett synlige målere
- Integrert kontrollpanel
- Oljefri
- Effektiv, slitesterk induksjonsmotor

BESKRIVELSE

ART. NR.

0,3kW (0,5 hp) kompressor (230V) PC1010NEU

TEKNISK INFORMASJON

Lengde	160 mm
Bredde	490 mm
Høyde	460 mm
Vekt	16,8 kg
Effekt	230V / 1,1 kW (1,5 hp)
RPM	2850
Tankkapasitet	8,0 l
Minimumstrykk	9 bar
Slagvolum	139 l/min
Luftflyt (6-6,2 bar)	79 l/min
Støynivå	83 db(A)

BRUKSOMRÅDER

Ferdigstilling, finpuss, polstring, taktekking, kledning og platelegging

EGENSKAPER

- Vedlikeholdsfri
- Oljefri
- Robust, lav vekt
- Overopphetingsvern
- Helautomatisk kontroll

BESKRIVELSE

ART. NR.

1,1 kW (1,5 hp) kompressor (230V) PC1248EU

1,1 kW (1,5 hp) kompressor (110V)

PC1248UK1

1,1 kW (1,5 hp) kompressor (230V) PC1248UK2



SENCO®

MINIKOMPRESSOR PC0968



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	400 mm
Bredde	380 mm
Høyde	340 mm
Vekt	17 kg
Effekt	230V / 1,1 kW (1,5 hp)
RPM	2850
Tankkapasitet	10,0 l
Minimumstrykk	9 bar
Slagvolum	113 l/min
Luftflyt (6-6,2 bar)	51 l/min
Støynivå	81 db(A)

BRUKSOMRÅDER

Ferdigstilling, finpuss, polstring, taktekkning og kledning

EGENSKAPER

- Bærbar
- Ultralett
- Komfortgrep
- Oljefri
- Stillestående og slitesterk (3000 timer)

BESKRIVELSE

ART. NR.

1,1 kW (1,5 hp) kompressor (230V) PC0968EU

MIDIKOMPRESSOR PC1252



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	540 mm
Bredde	310 mm
Høyde	430 mm
Vekt	23 kg
Effekt	230V / 1,5 kW (2 hp)
RPM	2850
Tankkapasitet	3,0 l
Minimumstrykk	9 bar
Slagvolum	201 l/min
Luftflyt (6-6,2 bar)	122 l/min
Støynivå	84 db(A)

BRUKSOMRÅDER

Ferdigstilling, finpuss, taktekkning, kledning, platting, undergulv, platelegging og innramming

EGENSKAPER

- Bærbar
- Robust, veldig kompakt og mobil
- Trykkbryter med oppstartnivå
- Helautomatisk kontroll
- Ypperlig for pressluftdrevne fugepistoler

BESKRIVELSE

ART. NR.

1,5 kW (2 hp) kompressor (230V) PC1252EU

MIDIKOMPRESSOR PC1249



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	320 mm
Bredde	360 mm
Høyde	660 mm
Vekt	30 kg
Effekt	230V / 1,5 kW (2 hp)
RPM	2850
Tankkapasitet	10,0 l
Minimumstrykk	9 bar
Slagvolum	201 l/min
Luftflyt (6-6,2 bar)	133 l/min
Støynivå	93 db(A)

BRUKSOMRÅDER

Ferdigstilling, finpuss, polstring, taktekkning, kledning, platting, undergulv, platelegging, paller og rammer

EGENSKAPER

- Solid mobil kompressor
- Overopphetingsvern
- Trykkregulator for kontrollert arbeidstrykk

BESKRIVELSE

ART. NR.

1,5 kW (2 hp) kompressor (230V) PC1249EU

TRYKKMÅLER

MIDIKOMPRESSOR PC1250



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	880 mm
Bredde	320 mm
Høyde	670 mm
Vekt	42 kg
Effekt	230V / 1,5 kW (2 hp)
RPM	2850
Tankkapasitet	46,0 l
Minimumstrykk	10 bar
Slagvolum	277 l/min
Luftflyt (6-6,2 bar)	164 l/min
Støynivå	87 db(A)

BRUKSOMRÅDER

Ferdigstilling, finpuss, takteking, kledning, platting, undergulv, platelegging, paller, innramming, emballasje

EGENSKAPER

- Solid, høy ytelse kompressor
- Overopphetingsvern
- Helautomatisk kontroll
- Oljefri

BESKRIVELSE ART. NR.

1,5 kW (2 hp) kompressor (230V) PC1250EU

1,5 kW (2 hp) kompressor (110V) PC1250UK1

MAXIKOMPRESSOR PC2225



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	650 mm
Bredde	560 mm
Høyde	530 mm
Vekt	39 kg
Effekt	230V / 1,9 kW (2,5 hp)
RPM	2850
Tankkapasitet	16,0 l
Minimumstrykk	9 bar
Slagvolum	268 l/min
Luftflyt (6-6,2 bar)	192 l/min
Støynivå	82 db(A)

BRUKSOMRÅDER

Ferdigstilling, finpuss, takteking, kledning, platting, undergulv, platelegging, paller og innramming

EGENSKAPER

- Store hjul, stabil og lett å flytte
- Trykkstøpt aluminium
- Kompakt konstruksjon og kraftig ramme
- Pumpe med hylse i støpejern

BESKRIVELSE ART. NR.

1,9 kW (2,5 hp) kompressor (230V) PC2225EU

MAXIKOMPRESSOR PC1251



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	550 mm
Bredde	520 mm
Høyde	760 mm
Vekt	37,5 kg
Effekt	230V / 1,9 kW (2,5 hp)
RPM	2850
Tankkapasitet	20,0 l
Minimumstrykk	9 bar
Slagvolum	271 l/min
Luftflyt (6-6,2 bar)	164 l/min
Støynivå	83 db(A)

BRUKSOMRÅDER

Ferdigstilling, finpuss, polstring, takteking, kledning, platting, undergulv, platelegging, paller og rammer

EGENSKAPER

- Solid mobil kompressor
- Overopphetingsvern
- Helautomatisk kontroll
- Store hardgummihjul

BESKRIVELSE ART. NR.

1,9 kW (2,5 hp) kompressor (230V) PC1251EU

1,9 kW (2,5 hp) kompressor (110V) PC1251UK1

**SENCO®**

MAXIKOMPRESSOR PC1246



KOMPRESSORSETT PC1287EU



HP KOMPRESSOR PC1286EU



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	650 mm
Bredde	530 mm
Høyde	850 mm
Vekt	57 kg
Effekt	230V / 2,6 kW (3,5 hp)
RPM	2850
Tankkapasitet	16,0 l
Minimumstrykk	10 bar
Slagvolum	350 l/min
Luftflyt (6-6,2 bar)	224 l/min
Støynivå	89 db(A)

BRUKSOMRÅDER

Ferdigstilling, finpuss, takteking, kledning, platting, undergulv, platelegging, paller og innramming

EGENSKAPER

- Kompakt konstruksjon
- Overopphetingsvern
- Trykkbryter med oppstartnivå
- Instrumentpanel gir enkel betjening

BESKRIVELSE

ART. NR.

2,6 kW (3,5 hp) kompressor PC1246UK2

2,6 kW (3,5 hp) kompressor PC1246EU

TEKNISK INFORMASJON

Lengde	540 mm
Bredde	310 mm
Høyde	430 mm
Vekt	28,5 kg
Effekt	230 V / 0,75 kW (1 hp)
RPM	1450
Tankkapasitet	3,0 l
Minimumstrykk	15 bar
Slagvolum	131 l/min
Luftflyt (6-6,2 bar)	74 l/min
Støynivå	77 db(A)

BRUKSOMRÅDER

Fuging, ferdigstilling og finpuss, kledning, platting

EGENSKAPER

- Ypperlig for pressluftdrevne fugepistoler
- Robust, veldig kompakt og mobil
- Komfortgrep
- Helautomatisk kontroll
- Overopphetingsvern

BESKRIVELSE

ART. NR.

Senco Kompressorsett PC1287EU

TEKNISK INFORMASJON

Lengde	620 mm
Bredde	425 mm
Høyde	320 mm
Vekt	25 kg
Effekt	230V / 1,5 kW (2 hp)
RPM	2400
Tankkapasitet	10,0 l
Minimumstrykk	27,5 bar
Slagvolum	70 l/min
Luftflyt (6-6,2 bar)	40 l/min
Støynivå	80 db(A)

BRUKSOMRÅDER

utgang med 30 bar, har også en utgang med 8 bar, flere maskiner som bruker 8 bar at 8 bar

EGENSKAPER

- Oljefri
- Lav vekt, enkel å flytte
- Doble sikkerhetsventiler
- Overopphetingsvern

BESKRIVELSE

ART. NR.

High Kompressorarmed PC1286EU

SETT OG TILBEHØR

KOMPRESSORSETT PC1010EU OG 3 I 1-SETT



STARTSETT PC1010EU/SLS18MG



STARTSETT PC1010EU/FINISHPRO18MG



BRUKSOMRÅDER

Lett å transportere. Passer til alle stativer og beskytter verktøy eller kompressor.

INNHold

- PC1010

INNHold 3 IN 1

- SLS18Mg, side 24
- FIP18Mg, side 26
- FIP35Mg, side 27

BESKRIVELSE

ART. NR.

Systainerset PC1010EU	3PR2014N
Systainer 3 in 1	3PR2012N
Systainerset PC1010 (110V)	3PR2014N-UK



BRUKSOMRÅDER

Skap, møbler, montering av skuffer, hyllebakplater, bilderammer

INNHold

- PC1010 Kompressor
- SLS18-L Mg Medium krampepistol
- Med slange
- Med vernebriller
- Med pakning med kramper

BESKRIVELSE

ART. NR.

PC1010EU/SLS18Mg	PC0972EU*
PC1010/SLS18Mg (110V)	PC0972UK*

*Kommer snart med PU-slange (rett).
Samme sett også i stativ.



BRUKSOMRÅDER

Listverk, møbler, dekorasjon, finpuss, listing, skap og skuffer, rottingmøbler, ferdigbehandling

INNHold

- PC1010 Kompressor
- FinishPro18Mg dykkertpistol
- Med slange
- Med vernebriller
- Med pakning med AX-spiker

BESKRIVELSE

ART. NR.

PC1010EU/FinishPro18Mg	PC0964EU*
PC1010/FinishPro18Mg (110V)	PC0964UK1*
PC1010/FinishPro18Mg (230V)	PC0964UK2*

*Kommer snart med PU-slange (rett).
Samme sett også i stativ.



SENCO®

LUFTTILBEHØRSSETT



BESKRIVELSE	ART. NR.
Lufttilbehørssett;	400050
Vaskepistol, dekkpistol med trykkmåler, malepistol, luftblåsepistol, slange	

LUFTBLÅSEPISTOL



BESKRIVELSE	ART. NR.
Luftblåsepistol metall med Cejn-kobling	400030
Luftblåsepistol metall med Orion-kobling	400031
Luftblåsepistol blå med Orion-kobling	400032

SLANGERULL



BESKRIVELSE	ART. NR.
Slangerull universal auto PU	
12m x 6,5mm	4000720
10m x 8,0mm	4000721

SLANGERULL



BESKRIVELSE	ART. NR.
Slangerull universal PU	4000730
30m x 8mm	

PREMIUM SLANGERULL



NEW

BESKRIVELSE	ART. NR.
Slangerull premium hybrid PVC	4000731
30m x 10mm	

PLUGG HANN



BESKRIVELSE	ART. NR.
Universal NPT 1/4" 2 stk.	4000100
Universal NPT 3/8" 2 stk.	4000110
Universal NPT 1/2" 2 stk.	4000120
Universal NPT 1/4" 10 stk.	4000101
Universal NPT 3/8" 10 stk.	4000111

PLUG 300 HANN



NEW

BESKRIVELSE	ART. NR.
Plug 300 komp. NPT 1/4" 2 stk.	4000060
Plug 300 komp. NPT 1/4" 10 stk.	4000061
Plug 300 komp. NPT 1/4" 1000 stk.	4000062
Plug 300 komp. NPT 3/8" 2 stk.	4000070
Plug 300 komp. NPT 3/8" 10 stk.	4000071
Plug 300 komp. NPT 3/8" 1000 stk.	4000072

PLUG 310 HANN



NEW

BESKRIVELSE	ART. NR.
Plug 310 komp. NPT 1/4" 2 stk.	4000080
Plug 310 komp. NPT 1/4" 10 stk.	4000081
Plug 310 komp. NPT 1/4" 1000 stk.	4000082
Plug 310 komp. NPT 3/8" 2 stk.	4000090
Plug 310 komp. NPT 3/8" 10 stk.	4000091
Plug 310 komp. NPT 3/8" 1000 stk.	4000092

SLANGEPLUGG



BESKRIVELSE	ART. NR.
Universalslange 6,5mm pkn. 2 stk.	4000200
Universalslange 8mm pkn. 2 stk.	4000210
Universalslange 10mm pkn. 2 stk.	4000220
Universalslange 12,7mm pkn. 2 stk.	4000230

TILBEHØR

PLUGG HUNN



BESKRIVELSE	ART. NR.
Universal NPT 1/4" 2 stk.	4000150
Universal NPT 3/8" 2 stk.	4000160
Universal NPT 1/2" 2 stk.	4000170
Universal NPT 1/4" 10 stk.	4000151
Universal NPT 3/8" 10 stk.	4000161

SLANGEREPARASJONSPLOGG



BESKRIVELSE	ART. NR.
6mm pkn. 2 stk.	4000480
8mm pkn. 2 stk.	4000490
9,5mm pkn. 2 stk.	4000500

SLANGEKLEMME



BESKRIVELSE	ART. NR.
10-16mm pkn. 5 stk.	4000520

KOBLING HANN



BESKRIVELSE	ART. NR.
Universal NPT 1/4" pkn. 1 stk.	4000300
Universal NPT 3/8" pkn. 1 stk.	4000310
Universal NPT 1/2" pkn. 1 stk.	4000320

KOBLING HUNN



BESKRIVELSE	ART. NR.
Universal NPT 1/4" pkn. 1 stk.	4000370
Universal NPT 3/8" pkn. 1 stk.	4000380
Universal NPT 1/2" pkn. 1 stk.	4000390

SLANGEKOBLING



BESKRIVELSE	ART. NR.
Universal 6,5mm pkn. 1 stk.	4000400
Universal 8mm pkn. 1 stk.	4000410
Universal 10mm pkn. 1 stk.	4000420
Universal 12,7mm pkn. 1 stk.	4000430

SPIRALSLANGE



BESKRIVELSE	ART. NR.
Sett universal PU 6m x 6,5mm (i.d.)	4000600
Sett universal PU 6m x 8mm (i.d.)	4000610
Sett universal PU 6m x 10mm (i.d.)	4000620

LUFTSLANGESETT



BESKRIVELSE	ART. NR.
Sett universal 10m x 6,5mm (i.d.)	4000650
Sett universal 10m x 8mm (i.d.)	4000660
Sett universal 10m x 10mm (i.d.)	4000670

LUFTSLANGESETT PREMIUM



NEW

BESKRIVELSE	ART. NR.
Kit premium PVC 10m x 6,5mm (i.d.)	4000651
Kit premium PVC 10m x 10mm (i.d.)	4000671

LUFTSLANGE



BESKRIVELSE	ART. NR.
PU 50m x 6,5mm (i.d.)	4000680
PU 50m x 8mm (i.d.)	4000690
PU 50m x 10mm (i.d.)	4000700
PU 150m x 6,5mm (i.d.)	4000681
PU 150m x 8mm (i.d.)	4000691
PU 150m x 10mm (i.d.)	4000701

LUFTSLANGE PREMIUM



NEW

BESKRIVELSE	ART. NR.
Premium hybrid PVC 50m x 6,5mm (i.d.)	4000682
Premium hybrid PVC 50m x 10mm (i.d.)	4000702
Premium hybrid PVC 150m x 6,5mm (i.d.)	4000683
Premium hybrid PVC 150m x 10mm (i.d.)	4000703

HØYTRYKKSSLANGE



BESKRIVELSE	ART. NR.
Høytrykkslange 15m	960400

TEFLONTAPE



BESKRIVELSE	ART. NR.
10m pkn. 1 stk.	4000540

FJÆRBALANSE



BESKRIVELSE	ART. NR.
Fjærbalanse kap. 1,5-3,0 kg.	4001000
Fjærbalanse kap. 3,0-5,0 kg.	4001001

SMØREMDLER



BESKRIVELSE	ART. NR.
Verktøysmøremiddel 115 g	YB0123



TILBEHØR

SMØREMIDLER



BESKRIVELSE	ART. NR.
SMØREMIDLER	PC1295
945 ml	
Smøremiddel for Senco-verktøy	PC0101
235 ml	
Smøremiddel for Senco-verktøy	PC0102
945 ml	
Smøremiddel for Senco-verktøy	PC0103
3,78 l	

KOMPRESSOR OIL



BESKRIVELSE	ART. NR.
Kompressor oil 945 ml	PC0344

VERNEBRILLER



BESKRIVELSE	ART. NR.
Senco vernebriller CE	PC1166
Senco vernebriller, fargede CE	PC1167

SERVICEREPARASJONSSETT



BESKRIVELSE	ART. NR.
Avfyrings-/utlørsersystemsett	
SNS45XP	YK0230
Stempelstoppesett SNS45XP	YK0231
Avfyringssystem/utlørsersett	
FrameProXP	YK0243
Stempelstoppesett FrameProXP	YK0244
Stempelstoppesett FinishPro25XP	YK0282
Stempelstoppesett SLS25XP	YK0291
Tetningssett FramePro652	YK0353
Avfyrings-/utlørsersystemsett	
SLS25XP	YK0359
Reparasjonssett FramePro601/	YK0360
602/651/652	
Avfyrings-/utlørsersystemsett	
FiP41XP,42	YK0361
Reparasjonssett FinishPro35	YK0365
Reparasjonssett SCN60/65N	YK0366
Reparasjonssett SFN40	YK0367
Reparasjonssett SFN30	YK0368
Reparasjonssett SFN40R	YK0369
Reparasjonssett SLS20	YK0372
Reparasjonssett SLP20	YK0373
Reparasjonssett SNS40	YK0374
Reparasjonssett SNS50XP/SQS55XP	YK0375
Reparasjonssett SFN1, SKS, SPS	YK0376

STIFTFJÆRNER



BESKRIVELSE	ART. NR.
Senco stiftfjerner	960037
Reserveblad Senco stiftfjerner	960038

BESKRIVELSE	ART. NR.
Reparasjonssett PW 2"	YK0378
Reparasjonssett	
SLS15/18 FiP15/18/2N1	YK0393
Reparasjonssett FiP10	
ny hovedinnkapsling	YK0397
Reparasjonssett PW150-200	YK0402
T-driversett SN90CXP	YK0414
Piston/driver kit FramePro702XP	YK0418
Avfyrings-/utlørsersystemsett SNS44XP	YK0421
Stempelstoppesett SNS44XP	YK0422
Reparasjonssett RP450	YK0426
Firing system kit	YK0444EU
SN901XP/902 951XP/952	
Stempelstoppesett	YK0445EU
SN901XP/902 SN951XP/952	
Reparasjonssett PAL57	YK0446
Reparasjonssett PAL70	YK0447
Stempelstoppesett	
SN951XP/952XP	YK0768EU
Reparasjonssett SCN48	YK0769
Reparasjonssett SCN75	YK0770
Reparasjonssett SCN49	YK0771
Reparasjonssett PAL50	YK0772
Reparasjonssett PAL90	YK0774
Reparasjonssett SFW09-C	YK0775EU
Reparasjonssett PAL83	YK0779
Reparasjonssett FinishPro18Mg	YK0780
Reparasjonssett	
WC150XP/WC200XP	YK0783EU
Reparasjonssett	
WC150XP/WC200XP	YK0784EU
Reparasjonssett SCN34	YK0785
Reparasjonssett SN1302	YK0789EU
Reparasjonssett SC15	YK0790EU
Driver/bakplate oppgraderingssett	
SNS44	YK0793
Driver/bakplate oppgraderingssett	
SNS41	YK0794
Driverenhet Fusion FN65DA	YK0798EU
Sylinderenhet Fusion FN55AX	YK0799EU
Driverenhet Fusion FN65RHS	YK0801EU
Reparasjonssett SFT10XP	YK0802EU
Reparasjonssett SFT10XP	YK0803EU
Reparasjonssett SFT10XP	YK0804EU
Hetteenhet oppgradert WC150XP	YK0818
Driverenhet Fusion FN65RHA	YK0822EU
Long Magasin kit SGP40-S	YK0837EU
Utløserventilsett SHS51XP	YK0838EU
Stempelstoppesett SHS51XP	YK0839EU



SENCO®

KABELKLIPS VARIABEL



BESKRIVELSE	ART. NR.
Kabelklips, variabel, 14-18mm	918ABT
Kabelklips, variabel, 20-25mm	925ABT

P-KABELKLIPS , DOBBEL



BESKRIVELSE	ART. NR.
P-kabelklips, dobbel, 16mm	916FPD
P-kabelklips, dobbel, 20mm	920FPD
P-kabelklips, dobbel, 25mm	925FPD

MULTIKLIPS



BESKRIVELSE	ART. NR.
Multiklips, 16mm	916UT

P-KABELKLIPS



BESKRIVELSE	ART. NR.
P-kabelklips, 16mm	916FP
P-kabelklips, 18mm	918FP
P-kabelklips, 20mm	920FP
P-kabelklips, 22mm	922FP
P-kabelklips, 25mm	925FP
P-kabelklips, 28mm	928FP

P-KABELKLIPS, METALL



BESKRIVELSE	ART. NR.
P-kabelklips, metall, 16mm	916FT
P-kabelklips, metall, 18mm	918FT
P-kabelklips, metall, 20mm	920FT
P-kabelklips, metall, 22mm	922FT
P-kabelklips, metall, 25mm	925FT
P-kabelklips, metall, 28mm	928FT

METALLSKIVE



BESKRIVELSE	ART. NR.
Metallskive 25,4x1,1mm	SWM025B

MAGNETISK TUPP



BESKRIVELSE	ART. NR.
For SGP40S/SGP40L	HC0697
For SGP40/SAP40	HC0690



SLANGELØS



**BESKYTTET MOT Å BLI
SKADET**

**PATENTERT REFLEKSSTØT-
KONSTRUKSJON**

**INNOVATIV EZ-CLEAR-
FUNKSJON**

**TOMMELHJUL FOR
ARBEIDSDYBDE**

**FRONTMONTERT
RØDT LYS**



Senco-spikerpistoler med Fusion-teknologi benytter pressluft som er permanent forseglet i verktøyets uavhengige, innebygde sylinder og gir et støt med ren, bærbar pressluft hver gang du trykker på utløseren. Du trenger ikke å kjøpe dyre gassceller. Det er ingen illeluktende eksos, ingen ventetid mellom utløsningene og praktisk talt ingen rengjøring eller servicekostnader.

Sencos gassverktøy har bevist hvor praktiske de er til en rekke bruksområder som spenner fra trekonstruksjoner til ferdigstilling.





SENCO®



**HØYYTELSES-
BATTERI**

**HØYREE/VENSTREHENDT
BRUK BELTEFESTE**

**JUSTERBAR DRIVER-
BRYTER**

SLANGELØS

Praktisk slangeløs
pressluftkraft

**SJEKK FUSION-
TEKNOLOGIEN**



2 YEAR
LIMITED
WARRANTY

**CORD
LESS**

MAKING HARD WORK
EASIER

STAVSPIKERPISTOLER

STIFTPISTOL 1,8MM F-15 FUSION



∠ 34°



STIFTPISTOL 1,6MM F-16A FUSION



∠ 20°



STIFTPISTOL 1,6MM F-16S FUSION



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	330 mm
Bredde	76 mm
Høyde	348 mm
Vekt	2,8 kg
Betjening	BF (TF)
Batteri	18V Li-ion
Ladetid	45 min
Magasinkapasitet	110

BRUKSOMRÅDER

Ferdigstilling og finpuss, gulvlist, skap og kister, stolskinne, dekorativ finpuss, dører og vinduer, hyller, møbelfinpus, paneling


EGENSKAPER

- Fusion slangeløs pressluft-teknologi
- Dybdejusterbart drev
- 18V Li-ion batteri
- Valgbar utløser

BESKRIVELSE ART. NR.

Fusion FN65DA BF/TF	5N2001N
Fusion FN65DA BF/TF+ 1 ekstra batteri	5N2501N

Fusion FN65DA BF/TF UK	5N7001N
Fusion FN65DA BF/TF UK + 1 ekstra batteri	5N7501N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	279 mm
Bredde	76 mm
Høyde	330 mm
Vekt	2,7 kg
Betjening	BF (TF)
Batteri	18V Li-ion
Ladetid	45 min
Magasinkapasitet	100

BRUKSOMRÅDER

All ferdigstilling inkludert innfatning, brystpanel, fotlist, hyller, gulvlist, rammer


EGENSKAPER

- Fusion slangeløs pressluft-teknologi
- Dybdejusterbart drev
- 18V Li-ion batteri
- Valgbar utløser

BESKRIVELSE ART. NR.

Fusion FN65RHA BF/TF	5P2001N
Fusion FN65RHA BF/TF + 1 ekstra batteri	5P2501N

Fusion FN65RHA BF/TF UK	5P7001N
Fusion FN65RHA BF/TF UK + 1 ekstra batteri	5P7501N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	330 mm
Bredde	76 mm
Høyde	330 mm
Vekt	2,7 kg
Betjening	BF (TF)
Batteri	18V Li-ion
Ladetid	45 min
Magasinkapasitet	100

BRUKSOMRÅDER

All ferdigstilling inkludert innfatning, brystpanel, fotlist, hyller, gulvlist, rammer


EGENSKAPER

- Fusion slangeløs pressluft-teknologi
- Dybdejusterbart drev
- 18V Li-ion batteri
- Valgbar utløser

BESKRIVELSE ART. NR.

Fusion FN65RHS BF/TF	6U2001N
Fusion FN65RHS BF/TF + 1 ekstra batteri	6U2501N

Fusion FN65RHS BF/TF UK	6U7001N
Fusion FN65RHS BF/TF UK + 1 ekstra batteri	6U7501N





SENCO®

DYKKERTPISTOL 1,2MM F-18 FUSION



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	279 mm
Bredde	76 mm
Høyde	343 mm
Vekt	2,7 kg
Betjening	BF (TF)
Batteri	18V Li-ion
Ladetid	45 min
Magasinkapasitet	110

BRUKSOMRÅDER

Listverk og dekorativ finpuss, møbelfinpuss, vinduslister, tildekking av nålsetting på polstring og dekkpaneler, rotting, kantlister, skap, skuffer og bilderammer møbelrammer


EGENSKAPER

- Fusion slangeløs pressluft-teknologi
- Dybdejusterbart drev
- 18V Li-ion batteri
- Valgbar utløser

BESKRIVELSE

ART. NR.

Fusion FN55AX BF/TF	6E2001N
Fusion FN55AX BF/TF + 1 ekstra batteri	6E2501N
Fusion FN55AX BF/TF UK	6E7001N
Fusion FN55AX BF/TF UK + 1 ekstra batteri	6E7501N



STAVSPIKERPISTOLER

DYKKERTPISTOL 1,2MM GT50AX



STIFTPISTOL 1,6MM GT65RHA



∠ 20°



STIFTPISTOL 1,6MM GT65RHS



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	320 mm
Bredde	86 mm
Høyde	285 mm
Vekt	2,3 kg
Betjening	TF
Batteri	6V Ni-MH
Ladetid	2 timer
Brenselcelle	18g (31,5x80 mm)
Magasinkapasitet	100

BRUKSOMRÅDER


Listverk og dekorativ finpuss, møbelfinpuss, vinduslister, tildekking av nålsetting på polstring og dekkpaneler, rotting, kantlister, skap, skuffer og bilderammer møbelrammer

EGENSKAPER

- Høyspent tenning
- Dybdejusterbart drev
- EZ-Clear-tupp
- Fungerer under alle værforhold

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
GT50AX TF	7R2001N
GT50AX Restr. UK	7R7001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	340 mm
Bredde	86 mm
Høyde	340 mm
Vekt	2,1 kg
Betjening	TF
Batteri	6V Ni-MH
Ladetid	2 timer
Brenselcelle	18g (31,5x80 mm)
Magasinkapasitet	100

BRUKSOMRÅDER


All ferdigstilling inkludert innfatning, brystpanel, fotlist, hyller, gulvlister, rammer

EGENSKAPER

- Høyspent tenning
- Fungerer under alle værforhold
- Dybdejusterbart drev
- EZ-Clear-tupp

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
GT65RHA TF	5S2001N
GT65RHA Restr. UK	5S7001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	312 mm
Bredde	86 mm
Høyde	300 mm
Vekt	2,3 kg
Betjening	TF
Batteri	6V 1,5 Ah Ni-MH
Ladetid	2 timer
Brenselcelle	18g (31,5x80 mm)
Magasinkapasitet	100

BRUKSOMRÅDER


All ferdigstilling inkludert innfatning, brystpanel, fotlist, hyller, gulvlister, rammer

EGENSKAPER

- Høyspent tenning
- Fungerer under alle værforhold
- Dybdejusterbart drev
- EZ-Clear-tupp

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
GT65RHS TF	6D2001N
GT65RHS Restr. UK	6D7001N



STIGTRINNPISTOL GT35HN



STIFTPISTOL 1,8MM GT65DA



CH RAMMESTIFTPISTOL GT90CH



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	326 mm
Bredde	136 mm
Høyde	309 mm
Vekt	2,26 kg
Betjening	TF
Batteri	6V 1,5 Ah Ni-MH
Ladetid	2 timer
Brenselcelle	18g (31,5x80 mm)
Magasinkapasitet	36

BRUKSOMRÅDER

Feste stigtrinn på tre på tak, blikktak, sinkplater og overdekking. Genial i bruk overalt hvor slangeløs betjening vil være en fordel.


EGENSKAPER

- Praktisk slangeløs
- Kraftig motor
- Dobbelt metallmagasin
- Fungerer under alle værforhold

BESKRIVELSE

ART. NR.

GT65HN	3VS2001N
GT65HN Restr. UK	3VS7001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	318 mm
Bredde	91 mm
Høyde	362 mm
Vekt	2,4 kg
Betjening	TF
Batteri	6V 1,5 Ah Ni-MH
Ladetid	2 timer
Brenselcelle	18g (31,5x80 mm)
Magasinkapasitet	110

BRUKSOMRÅDER

Ferdigstilling og finpuss, gulvlist, skap og kister, stolskinne, dekorativ finpuss, dører og vinduer, hyller, møbelfinpuss, paneling


EGENSKAPER

- Høyspent tenning
- Dybdejusterbart drev
- EZ-Clear-tupp
- Fungerer under alle værforhold

BESKRIVELSE

ART. NR.

GT65DA TF	5R2001N
GT65DA Restr. UK	5R7001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	371 mm
Bredde	107 mm
Høyde	376 mm
Vekt	3,6 kg
Betjening	TF
Batteri	6V 1,5 Ah Ni-MH
Ladetid	2 timer
Brenselcelle	40g (31,5x165 mm)
Magasinkapasitet	70

BRUKSOMRÅDER

Tømmerramme, undergulv, paller og kasser, plattinger, forskaling, rammer


EGENSKAPER

- Høyspent tenning
- Dybdejusterbart drev
- Dobbelt metallmagasin
- Komfortgrep
- Fungerer under alle værforhold

BESKRIVELSE

ART. NR.

GT90CH TF	5F2001N
GT90CH Restr. UK	5F7001N



STAVPISTOLER/TILBEHØR

FRH RAMMESTIFTPISTOL GT90FRH



BETONGPISTOL SGP40S



PISTOL FOR METALLBESLAG GT60NN



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	371 mm
Bredde	107 mm
Høyde	376 mm
Vekt	3,6 kg
Betjening	TF
Batteri	6V 1,5 Ah Ni-MH
Ladetid	2 timer
Brenselcelle	40g (31,5x165 mm)
Magasinkapasitet	70

BRUKSOMRÅDER



Tømmerramme, undergolv, paller og kasser, plattinger, forskaling, rammer

EGENSKAPER

- Høyspent tenning
- Dybdejusterbart drev
- Dobbelt metallmagasin
- Komfortgrep
- Fungerer under alle værforhold

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
GT90FRH TF	5G2001N
GT90FRH Restr. UK	5G7001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	340 mm
Bredde	107 mm
Høyde	380 mm
Vekt	4,0 kg
Betjening	TF
Batteri	6V 1,5 Ah Ni-MH
Ladetid	2 timer
Brenselcelle	40g (31,5x165 mm)
Magasinkapasitet	22

BRUKSOMRÅDER


Takrister til betong, feste av spor for tørrvegg

EGENSKAPER

- Høyspent tenning
- Dybdejusterbart drev
- Kort og langt magasin som kan benyttes om hverandre
- Komfortgrep
- Baklading

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
SGP40S Restr.	5H9211N
SGP40L med langt magasin	5H9211N-L
SGP40S Restr. (UK)	5H9711N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	355 mm
Bredde	108 mm
Høyde	393 mm
Vekt	3,6 kg
Betjening	TF
Batteri	6V 1,4 Ah Ni-MH
Ladetid	2 timer
Brenselcelle	40g (31,5x165 mm)
Magasinkapasitet	20

BRUKSOMRÅDER

Forborede metallplater, forborede metallbånd, bjelkejern

EGENSKAPER

- Høyspent tenning
- Dybdejusterbart drev
- Baklading
- Overhengende tupp for å finne frem til forborede hull

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR.
GT60NN TF	7N2001N
GT60NN Restr. UK	7N7001N





SENCO®

SMØREMIDDEL FOR GASSVERKTØY



BESKRIVELSE	ART. NR.
Smøremiddel for gassverktøy 100 ml	PC1236

BRENSELCELLES



BESKRIVELSE	ART. NR.
Premium Brenselcelle 40 gr.	PC1308
Premium Brenselcelle 18 gr.	PC1309
Premium Brenselcelles 2 x 40 gr. (pkn.)	PC1307
Premium Brenselcelles 2 x 18 gr. (pkn.)	PC1310

RENGJØRINGSMIDDEL FOR GASSVERKTØY



BESKRIVELSE	ART. NR.
Rengjøringsmiddel for gassverktøy 100 ml	PC1235

RENGJØRINGSSETT FOR GASSVERKTØY



BESKRIVELSE	ART. NR.
Rengjøringssett for gassverktøy	PC1239

BATTERIER FOR GASSVERKTØY



BESKRIVELSE	ART. NR.
Batteri for gassverktøy 6V	VB0109EU

GASSVERKTØY BATTERILADER



BESKRIVELSE	ART. NR.
Batterilader for gassverktøy	VA0058EU
Adapter 220V	VB0115EU

FUSION-BATTERIER



BESKRIVELSE	ART. NR.
Fusion Batteri 18V Li-ion 1,5 Ah	VB0160EU
Fusion Batteri 18V Li-ion 3,0 Ah	VB0162EU

FUSION BATTERILADER




BESKRIVELSE	ART. NR.
Batterilader for Fusionverktøy 18V Li-ion	VB0157EU

BILADAPTOR FOR BATTERIER FOR GASSVERKTØY



BESKRIVELSE	ART. NR.
Biladapter for batteri for gassverktøy (12V)	PC1196

Sencos festematerialer
garanterer feilfri bruk av Senco-
verktøy og et perfekt
sluttresultat. Alle Sencos
festematerialer er laget
i henhold til internasjonale
standarder som CE.

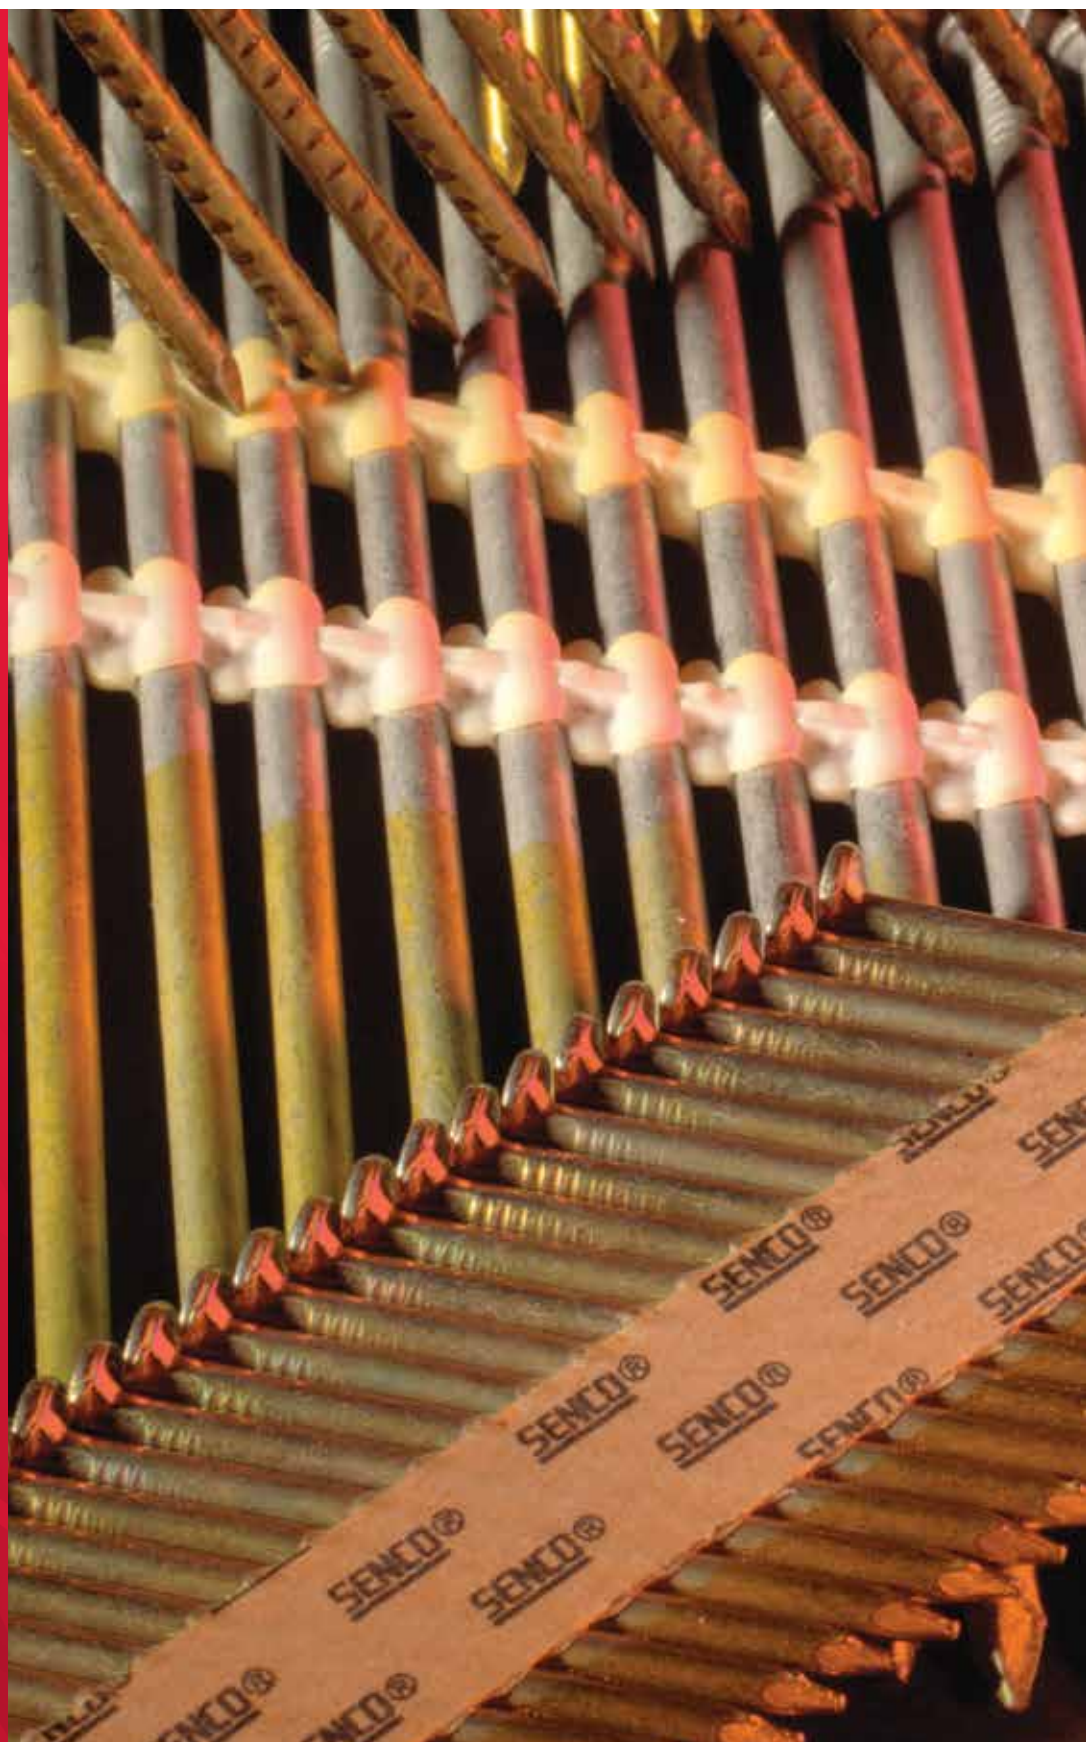

SENCO®



**FESTE-
MATERIALER**

•USE•
GENUINE
SENCO®
FASTENERS

**FAST
ENER**


MAKING HARD WORK
EASIER

FESTEMATERIALER


INNHold

Senco tilbyr et stort utvalg av festemidler. Det er datablader tilgjengelig for ethvert bruksområde med forskjellige spesifikasjoner, som f.eks. punktgeometri, material- og overflatebelegg. For råd, kontakt din Senco-forhandler.

STIFTSPISSER

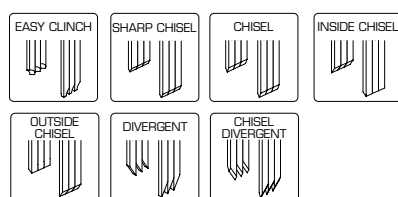

SPIKERSPISSER



MATERIALE / FINISH

BB	Bright Basic	HDG 55μ	Varmdyppgalvanisert
GALV <12μ	elektrolytisk galvanisert <12μ	AISI 304	Rustfritt stål
GALV 12μ	elektrolytisk galvanisert 12μ	AISI 316	Rustfritt stål
GALV 30μ	Mekanisk galvanisert 30μ	ALU	Aluminum

CE-MERKING AV FESTEMATERIELL

Mange byggprodukter som benyttes på anlegg og fabrikk i hele EU krever CE-merking. Dette merket viser at produktet er testet i henhold til gjeldende europeiske testmetode for harmonisering. Dette sikrer at produktene er sikre å bruke og gir viktige opplysninger om essensielle egenskaper for bruk i tilsiktet bruksområde. Reglene for CE-merking ble strammet inn den 1. juli 2013 med introduksjonen av det nye byggevareforordningen (305/2011).

Med introduksjonen av byggevareforordningen (CPR) er man pålagt å vise en ytelseserklæring for produktet ved siden av CE-merkingen. Målet med erklæringen er å informere alle arkitekter, bygningsingeniører og entreprenører om produktets essensielle ytelses karakteristikk og på den måten gi nødvendige opplysninger for å sikre at produktet er egnet til bruk i bygg eller deler av bygg for å imøtekomme konstruksjonskravene.

Sencos festemateriell beregnet for bærende tømmerkonstruksjoner er produsert i henhold til kravene beskrevet i EN14592. I ytelseserklæringen er produktopplysninger oppgitt sammen med indikert relevant klassifisering av bøyefasthet, verdier for uttrekking og gjennomtrekking, bruddgrense og klimatisk motstandsstyrke.

Festemateriell for mekanisk festing av gipsplater tilfredsstiller standarden EN14566 og er testet for eksponering av brannklasse A1 når det gjelder fleksibilitet uten bruddfenomen.

Ytelseserklæringer for Sencos festemateriell produsert i henhold til byggevareforordningen finner du på følgende nettsted: www.senco-emea.com






SENCO®

SERVICEKLASSE

	SERVICEKLASSE 1  innendørsbruk	SERVICEKLASSE 2  utendørsbeskyttet	SERVICEKLASSE 3  utendørsbruk
For spikre og skruer $\varnothing \leq 4\text{mm}$	Ingen	1) 12µm elektrolytisk galvanisert 2) 30µm mekanisk galvanisert	1) 25µm elektrolytisk galvanisert 2) 50µm varmdypp-galvanisert
	Bright Basic Elektrolytisk galvanisert <12µ Elektrolytisk galvanisert 12µ Mekanisk galvanisert 50µ Elektrolytisk galvanisert 25µ Varmdypp-galvanisert 50µ		
Stifter	1) 12µm elektrolytisk galvanisert	1) 12µm elektrolytisk galvanisert	Rustfritt stål
	Elektrolytisk galvanisert 12µ Rustfritt stål		

NÅR MÅ FESTEMATERIELLET MITT VÆRE CE-MERKET?

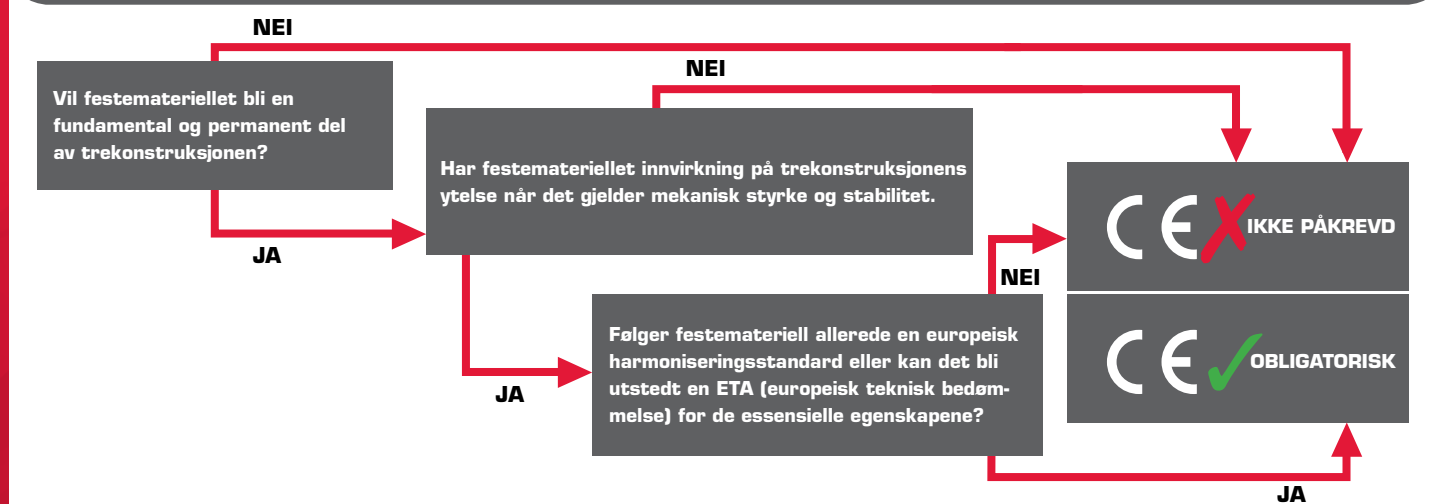

MAKING HARD WORK
EASIER

STIFTER

LITEN STIFT A-STIFT



TEKNISK INFORMASJON

Topp	4,8 mm
Lengde	4-16 mm

LITEN STIFT AT (80) STAPLE



TEKNISK INFORMASJON

Topp	12,7 mm
Lengde	6-16 mm

LITEN STIFT B-STIFT



TEKNISK INFORMASJON

Topp	12,7 mm
Lengde	4-16 mm

LITEN STIFT C-STIFT



TEKNISK INFORMASJON

Topp	9,5 mm
Lengde	2-16 mm

LITEN STIFT E-STIFT



TEKNISK INFORMASJON

Topp	4,8 mm
Lengde	6-16 mm

LITEN STIFT F-STIFT



TEKNISK INFORMASJON

Topp	12,7 mm
Lengde	6-16 mm

LITEN STIFT G-STIFT



TEKNISK INFORMASJON

Topp	9,5 mm
Lengde	6-16 mm

LITEN STIFT H-STIFT



TEKNISK INFORMASJON

Topp	11,1 mm
Lengde	8-14 mm

LITEN STIFT J STIFT




TEKNISK INFORMASJON

Topp	12,1 mm
Lengde	10-16 mm



SENCO®


MEDIUM STIFT 92-STIFT



TEKNISK INFORMASJON

Topp 8,5 mm
Lengde 18-40 mm

MEDIUM STIFT K STAPLE



TEKNISK INFORMASJON

Topp 6,4 mm
Lengde 12-25 mm


MEDIUM STIFT L STAPLE



TEKNISK INFORMASJON

Topp 6,4 mm
Lengde 12-38 mm


MEDIUM STIFT M-STIFT



TEKNISK INFORMASJON

Topp 9,5 mm
Lengde 12-38 mm


STOR STIFT N-STIFT



TEKNISK INFORMASJON

Topp 11,1 mm
Lengde 16-63 mm


STOR STIFT O (14) -STIFT



TEKNISK INFORMASJON

Topp 11,1 mm
Lengde 25-50 mm


STOR STIFT P-STIFT



TEKNISK INFORMASJON

Topp 25,4 mm
Lengde 12-50 mm



STOR STIFT Q-STIFT



TEKNISK INFORMASJON

Topp 11,4 mm
Lengde 38-63 mm

STOR STIFT S-STIFT




TEKNISK INFORMASJON

Topp 12,2 mm
Lengde 70-90 mm

MAKING HARD WORK
EASIER

STIFTER / STAVSPIKER


STOR STIFT SP STAPLE



TEKNISK INFORMASJON

Topp	27,9 mm
Lengde	75-160 mm


EMBALLASJESTIFT 1 STAPLE



TEKNISK INFORMASJON

Topp	35 mm
Lengde	15-22 mm


EMBALLASJESTIFT U STAPLE



TEKNISK INFORMASJON

Topp	32 mm
Lengde	15-22 mm


1,8 MM GLATT (DA)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Dykkerthode
Lengde	25-63 mm
Vinkel	34°


2,3 MM GLATT (EC)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Avskjært hode
Lengde	45-60 mm
Vinkel	34°


2,9 MM MED MOTHAKER (GB)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Rundt hode
Lengde	50-75 mm
Vinkel	17°/ 20°


2,9 MM GLATT (GC)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Avskjært hode
Lengde	50-85 mm
Vinkel	34°


2,9 MM RINGER (GE)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Avskjært hode
Lengde	50-80 mm
Vinkel	34°

3,1 MM MED MOTHAKER (HB)




TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Rundt hode
Lengde	90 mm
Vinkel	17°/20°



SENCO®


3,1 MM GLATT (HC)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Avskjært hode
Lengde	70-100 mm
Vinkel	34°


3,1 MM RINGER (HE)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Avskjært hode
Lengde	80-90 mm
Vinkel	34°


3,3 MM GLATT (KC)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Avskjært hode
Lengde	90-100 mm
Vinkel	34°


3,8 MM GLATT (MD)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Rundt hode
Lengde	100-130 mm
Vinkel	20°/ 24°


4,2 MM GLATT (OD)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Rundt hode
Lengde	130-160 mm
Vinkel	20°/ 24°


4,6 MM GLATT (TD)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Rundt hode
Lengde	145-160 mm
Vinkel	20°/ 24°


1,6 MM MED MOTHAKER (RW) GULVKRAMPE



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	L cleaT-hode
Lengde	38-50 mm
Vinkel	0°


2,8 MM RINGER (1L) STIGTRINNSPIKER



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Rundt hode
Lengde	22-35 mm
Vinkel	20°/ 21°

4,1 MM RINGER (NN) METALLBESLAG




TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Rundt hode
Lengde	40-60 mm
Vinkel	34°

MAKING HARD WORK
EASIER

COILSPIKER

2,1 MM GLATT (SC)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	32-50 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Konisk rullet


2,1 MM RINGER (SE)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	32-50 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Konisk rullet


2,1 MM RINGER (SG)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Kopphodet
Lengde	35-50 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
	Plastbånd
Opprulling	Flatrullet


2,1 MM GLATT (SS)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Kuppelhodet
Lengde	35-50 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
	Plastbånd
Opprulling	Konisk rullet
	Flatrullet

1,6 MM GLATT (RC)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	25-32 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
	Plastbånd
Opprulling	Konisk rullet

1,6 MM GLATT (RD)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	19 mm
Vinkel	0°
Bånd	Plastbånd
Opprulling	Flatrullet



SENCO®

1,8 MM RINGER (DL)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	19-25 mm
Vinkel	0°
Bånd	Plastbånd
Opprulling	Flatrullet


2,3 MM GLATT (ED)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	50-65 mm
Vinkel	0°/16°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Flatrullet

2,3 MM RINGER (EL)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	38-65 mm
Vinkel	0°/16°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Flatrullet


2,5 MM RINGER (BG)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Kopphodet
Lengde	35 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Flatrullet


2,5 MM GLATT (BJ)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	50-70 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Flatrullet

2,5 MM RINGER (BL)




TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	50-75 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Flatrullet

MAKING HARD WORK
EASIER

COILSPIKER

2,5 MM RINGER (BS)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Kuppelhode
Lengde	35-65 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Flatrullet

2,5 MM SCREW (BX)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	32-38 mm
Vinkel	0°/16°
Bånd	Plastbånd
Opprulling	Flatrullet

2,9 MM GLATT (GD)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	65-90 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Flatrullet

2,9 MM RINGER (GL)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	50-90 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Flatrullet


2,9 MM SKRUE (GK)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Rundt hode
Lengde	50-90 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Flatrullet

2,9 MM RINGER (GS)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Kuppelhode
Lengde	70-80 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Flatrullet



SENCO®


3,1 MM MED MOTHAKER (HB)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	90 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Flatrullet

3,1 MM GLATT (HD)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	80-90 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Flatrullet


3,1 MM GLATT (HJ)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Large Flatt hode
Lengde	19-38 mm
Vinkel	16°/20°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Konisk rullet


3,1 MM RINGER (HL)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	65-90 mm
Vinkel	16°/20°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Flatrullet

3,3 MM GLATT (KR)



TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Duplex head
Lengde	55-75 mm
Vinkel	16°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Flatrullet

3,8 MM GLATT (MD)




TEKNISK INFORMASJON

Type hode	Flatt hode
Lengde	120 mm
Vinkel	20°/24°
Bånd	Wirebånd
Opprulling	Flatrullet

MAKING HARD WORK
EASIER

STIFTER OG DYKKERTER / ANNET


1,2 MM DYKKERT (AX)



TEKNISK INFORMASJON

Diameter	18 ga, 1,2 mm
Skaft	Glatt
Type hode	Medium hode
Lengde	15-55 mm
Vinkel	0°


1,2 MM DYKKERT (AY)



TEKNISK INFORMASJON

Diameter	18 ga, 1,2 mm
Skaft	Glatt
Type hode	Lite hode
Lengde	15-42 mm
Vinkel	0°

1,2 MM DYKKERT (AZ)

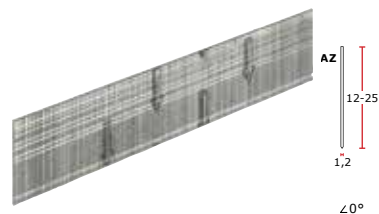

TEKNISK INFORMASJON

Diameter	18 ga, 1,2 mm
Skaft	Glatt
Type hode	Hodeløs
Lengde	12-25 mm
Vinkel	0°


0,6 MM STIFT (CZ)



TEKNISK INFORMASJON

Skaft	Glatt
Type hode	Hodeløs
Lengde	12-25 mm
Vinkel	0°


1,6 MM DYKKERT (RH)



TEKNISK INFORMASJON

Diameter	16 ga, 1,6 mm
Skaft	Glatt
Type hode	T-hode
Lengde	32-65 mm
Vinkel	20°

1,6 MM DYKKERT (RX)



TEKNISK INFORMASJON

Diameter	16 ga, 1,6 mm
Skaft	Glatt
Type hode	T-hode
Lengde	25-65 mm
Vinkel	0°


PREMIUM BETONGSTIFTER (SCP)



TEKNISK INFORMASJON

Diameter	2,7 mm 3,1 mm
Type hode	Rundt hode
Lengde	15-40 mm

VANLIGE BETONGSTIFTER (SCP)



TEKNISK INFORMASJON

Diameter	2,7 mm 3,1 mm
Type hode	Rundt hode
Lengde	15-40 mm


2,2 MM T-SPIKER (PH)



TEKNISK INFORMASJON

Diameter	2,2 mm 2,5 mm
Skaft	Glatt
Type hode	T-hode
Lengde	18-64 mm


33,6 MM RIFLET (WM)



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	25 mm
--------	-------


25,4 MM RIFLET (X)



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	9-15 mm
--------	---------

11,6 MM SENKLEMME (Y)



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	8-14 mm
--------	---------

KODEKART FOR STIFTER

1. SIFFER TOPP & BREDDE & TYKKELSE			
Eskelukking (topp 32 mm)			
1(XB)	35,00	2,30	0,09
A	4,76	0,76	0,55
B	12,70	0,76	0,55
C	9,53	0,76	0,55
D	4,76	0,76	0,55
E	4,76	1,27	0,48
F	12,70	1,27	0,48
G	9,53	1,14	0,58
H	11,11	1,27	0,48
J	11,11	1,91	0,58
K	6,35	1,14	0,76
L	6,35	1,27	1,12
M	9,53	1,27	1,12
N	11,11	1,57	1,40
O	11,11	1,45	1,27
P	25,40	1,57	1,40
Q	11,11	1,88	1,70
R	4,76	1,14	0,76
RS	11,11	2,08	1,91
S	11,11	2,08	1,91
T	25,40	2,16	1,78
Eskelukking (topp 32 mm)			
U	31,50	1,91	0,89
V	19,05	2,21	0,38
W	4,76	0,81	0,64
WW Riflet (topp 25 mm)			
X	25,40	2,18	0,51
Y	11,11	2,08	0,51
Z Spesialfestemateriell			
AT	12,70	0,89	0,64
SP	25,40	2,03	1,80
P88	12,70	1,30	0,51
92	8,47	1,22	0,89
100	11,11	1,57	1,40

2. & 3. SIFFER LENGDE	
01	3mm
02	4mm
03	5mm
04	6mm
05	8mm
06	10mm
07	11mm
08	12mm
09	14mm
10	16mm
11	19mm
12	22mm
13	25mm
14	28mm
15	32mm
16	35mm
17	38mm
18	41mm
19	44mm
20	48mm
21	50mm
22	54mm
23	56mm
24	60mm
25	63mm
26	70mm
27	76mm
28	82mm
29	90mm
30	100mm
36	110mm
41	120mm
45	130mm
48	140mm
54	150mm

4. SIFFER SPISS	
A	Butt
B	Meisel
C	Innvendig meisel
D	Utvendig meisel
E	Lett sammenklembare
F	Utoverklemt
G	Utvendig meisel
H	Krysskjært meisel
J	Krysskjært meisel
L	Meisel utoverklemt
M	Selvklemmende
N	Skarp meisel

5. SIFFER WIREKJEMI & FINISH	
A	Vanlig galvanisert std.
B	Vanlig galvanisert høy
C	Lutfinish, standard spenning
D	Lutfinish, ultrahøy spenning
E	Lutfinish, lav spenning
F	Senklemme
G	Rustfritt stål, AISI 304 (A2)
H	Rustfritt stål, høy spenning, AISI 304
K	Aluminium med stålkerne
L	Bronse med stålkerne
M	Aluminium
N	Bronse
P	Vanlig galvanisert (flash 0 eller større)
Q	Q-klasse 1 galvanisert, standard spenning
R	Bright basic, standard
S	Spesialherdet stål
U	Rustfritt stål, AISI 316 (A4)
X	Ekstra sterk elektro-galvanisering 12 mikron

6. SIFFER FINISH	
A	Vanlig
B	Sencoating lim
C	Malt
D	Malt/Sencoating lim
E	Belagt



EKSEMPEL: C06BAAP

1 2 3 4 5 6 7

1	C	9,53	0,76	0,55
---	---	------	------	------

2 3	06	10mm
-----	----	------

4	B	Meisel
---	---	--------

5	A	Vanlig galvanisert std. spenning
---	---	----------------------------------

6	A	Vanlig
---	---	--------




SENCO®

7. SIFFER EGENSKAPER

B	Båndproduksjon for store stifter
L	Spesiallengde
N	Kartong/etikett/telleending
P	Bulpakke
S	Ekstra kraftig lim
T	Tapede strips
V	Vinklede strips
Z	Sammenrullede strips

8. SIFFER KILDE OSV.

HL	Kraftig festemiddel
123	Tallene 123 representerer RAL-kode/farge på
9005	Helsort båndproduksjon

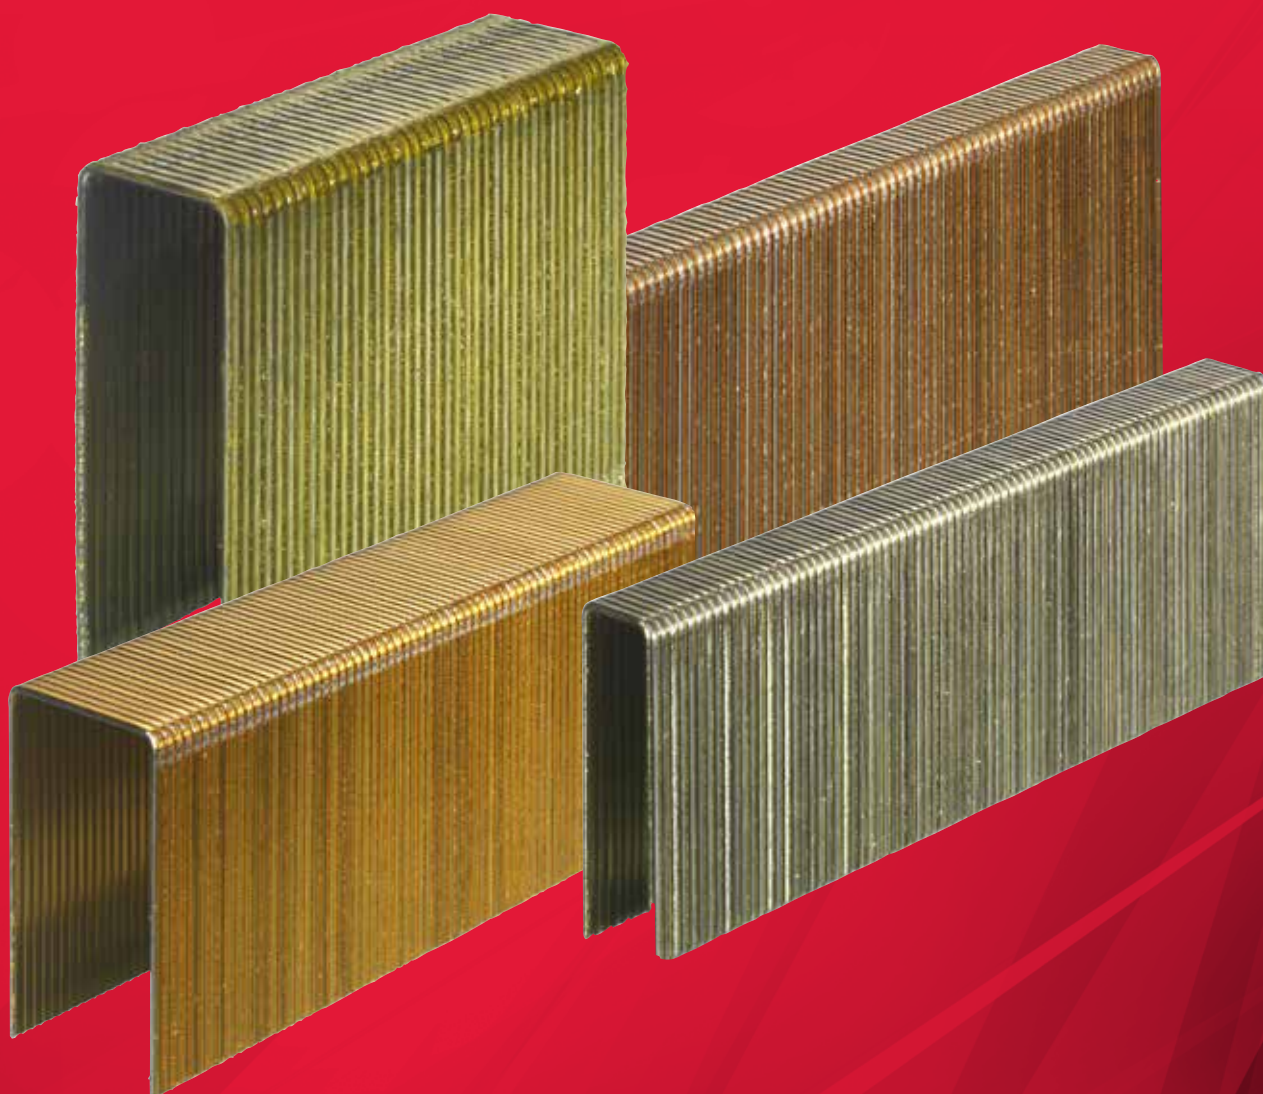


7

P Bulpakke

MAKING HARD WORK
EASIER

KODEKART FOR STAVSPIKER

1. SIFFER MÅL & DIA (MM)		2. SIFFER HODE/SKAFT		3. & 4. SIFFER LENGDE			5. SIFFER SPISS		6. SIFFER WIREKJEMI & FINISH	
				mm	US					
A	18 MÅL	A	Dykkerhode	46	35mm	16	A	Diamant	A	Vanlig galvanisert std. spenning
B	2,5 mm	B	Mothaker, helt rundt hode	47	40mm	18	B	Butt dia	C	Lutfinish
C	23 MÅL, 0,68 mm	C	Flatt hode, glatt avskjært hode-stavspikre	49	45mm	19	C	Butt	D	"Weatherex II"-
D	15 MÅL, 1,8 mm	D	Flatt hode, glatt skaft, holdt sammen av plast, helt rundt hode	51	50mm	21	D	Butt meisel	G	RUSTFRITT STÅL, AISI 304 (A2)
E	2,3 mm	E	Flatt hode, ring for avskjært	52	55mm	22	E	Skarp meisel	H	Bright basic, varmebehandlet
F	2,46 mm	F	Flatt hode, skrue for avskjært	54	60mm	24	F	Meisel	I	Vanlig galvanisert, varmebehandlet
G	2,87 mm	H	"T"-hode, glatt skaft, helt runde hode-stavspikre	55	65mm	25	G	Semi-butt	J	Varmdypp-galvanisert - korrosivitet klasse 2
H	3,1 mm	K	Flatt hode, skrueskaft, stavspikre holdt sammen av plast, helt rundt hode	56	70mm	26	H	Klemspiss	K	Varmdypp-galvanisert - korrosivitet klasse 4
K	3,3 mm	L	Flatt hode, ringskaft, stavspikre holdt sammen av plast, helt rundt hode	57	75mm	27			M	Aluminium
M	3,8 mm	N	Koblingsspiker med helt rundt hode, aggressive ring DIN1052	58	80mm	28			P	Bright basic, std. spenning
N	4,1 mm	P	Koblingsspiker med helt rundt hode, aggressive ring	59	90mm	29			R	Vanlig galvanisert, gulkromatert
O	4,2 mm	Q	Flatt hode, 1/3 ring, for spiker med helt rundt hode	60	100mm	31			S	Varmdypp-galvanisert - korrosivitet klasse 3
P	2,2 mm	S	Flatt, ring, kuppel rundt hode	61	110mm	32			T	"Flash"-galvanisert eller høyere
Q	3,4 mm	V	Hornhode, metallkobling, ring-skaft, 34 grader	62	115mm	33			U	Rustfritt stål, AISI 316 (A4)
R	1,6 mm	W	L krampehead, skaft med mothaker	63	120mm	34			X	Ekstra sterk elektro - galvanisering 12 mikron
T	4,6 mm	X	Medium hodestift	64	125mm	35			Z	Bronse
U	2,0 mm	Y	Stift med lite hode	65	130mm	36				
V	2,6 mm	Z	Stift uten hode	66	135mm	37				
1	2,8 mm	5	Forskjøvet rundt hode, glatt	67	140mm	38				
2	4,5mm	6	Forskjøvet rundt hode, ring	68	145mm	39				
				69	150mm	40				
				70	160mm	41				

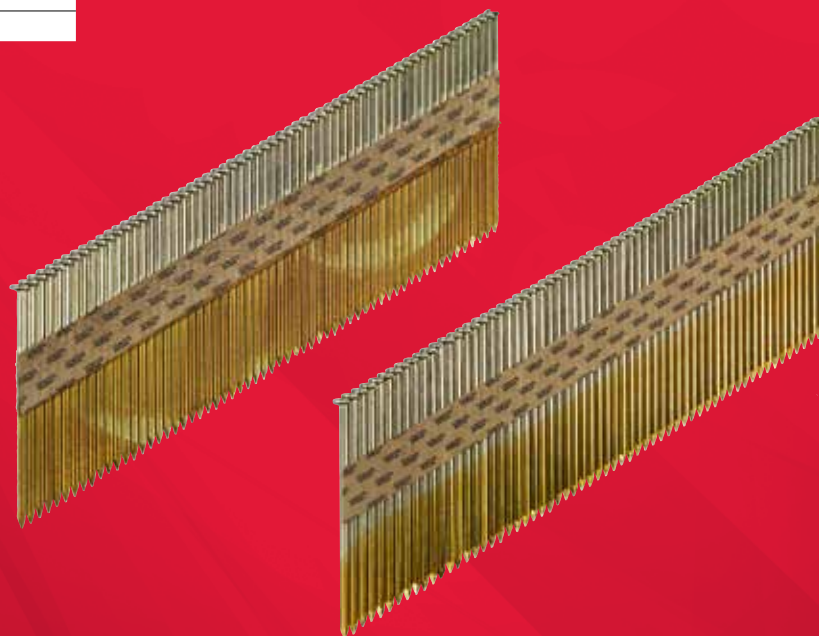

EKSEMPEL: **GC51ASBKR**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	2	3	4	5	6					
G	2,87 mm	C	Flatt hode, glatt avskjært hode-stavspikre	51	50mm	21	A	Diamant	S	Varmdypp-galvanisert -korrosivitet klasse 3

C Flatt hode, glatt avskjært hode-stavspikre

51 50mm 21

A Diamant

S Varmdypp-galvanisert -korrosivitet klasse 3



SENCO®

7. SIFFER FINISH

A	Vanlig
B	Sencoating lim
C	Malt
D	Malt/Sencoating
E	Belagt av selger
S	Nytt lim

8. SIFFER EGENSKAPER

D	Spiker med helt rundt hode, holdt sammen av papir
E	24 graders stripsvinkel
K	Kort strips
L	Holdt sammen av plaststrips 7,5 mm stigning
M	Spiker med helt rundt hode, holdt sammen av
N	Kartong/etikett/telleendring
P	Buldpakke
R	Forhandlerpakning
S	Helt rundt hode, holdt sammen av plast 20 grader vinklet
T	Spiker med helt rundt hode, holdt sammen av papir 20 grader vinklet metallkobler
X	Halvstrips - forhandlerpakning
4	17 graders stripsvinkel

9. SIFFER


KILDE OG SPESIELLE EGENSKAPER

G	Rustfritt stål sveisetråd
K	Kort strips
R	Forhandlerpakning
W	Vanntett emballasje

10. SIFFER

ANNET

-FC	Brenselcelle
R	Forhandlerpakning

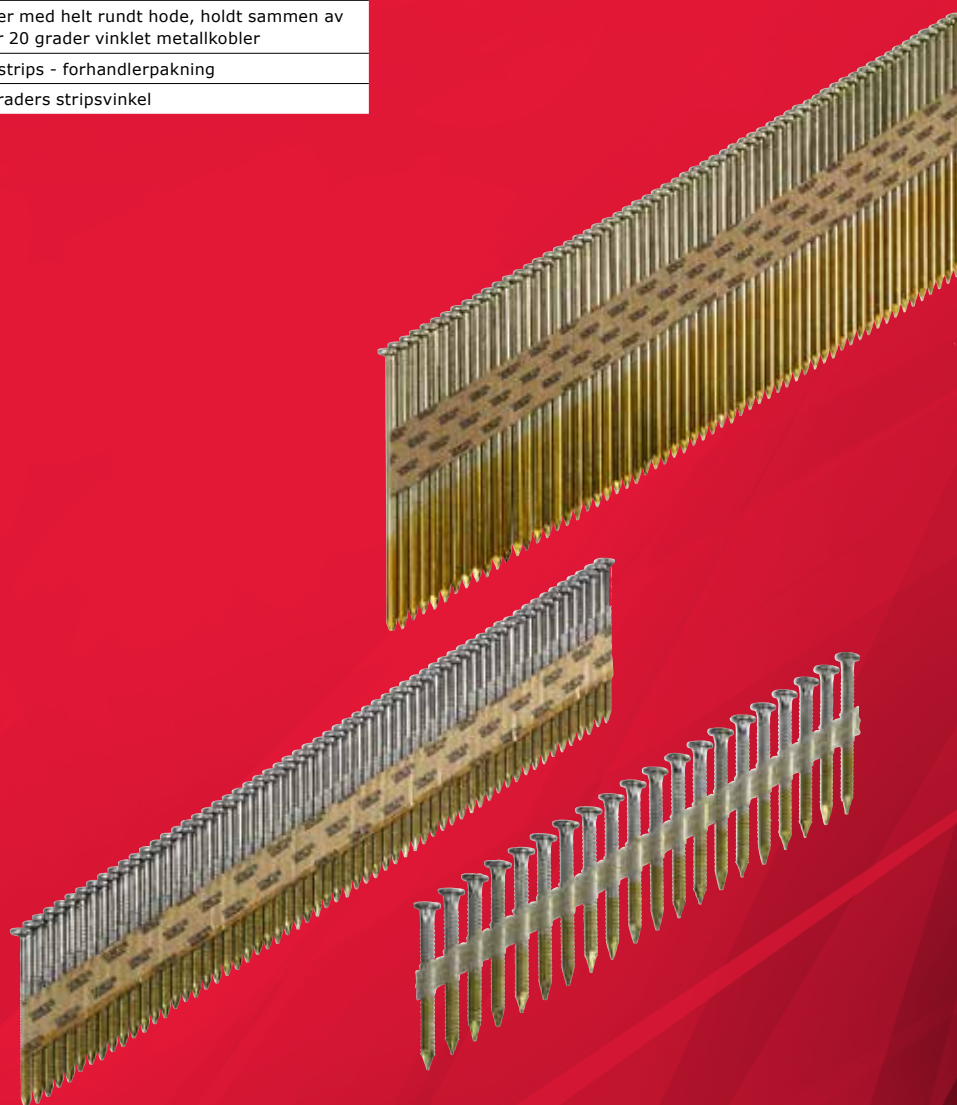

7

B Sencoating lim

8

K Kort strips


9

R Forhandlerpakning

MAKING HARD WORK
EASIER

KODEKART FOR COILSPIKER

1. SIFFER MÅL & DIA (MM)		2. SIFFERT HODE/SKAFT		3. & 4. SIFFER LENGDE		5. SIFFER SPISS		6. SIFFER WIREKJEMI & FINISH	
B	2,5 mm	B	Flatt hode, mothaker for koniske og flate coiler	02	27mm	A	Diamant	A	Vanlig galvanisert std. spenning
D	1,8 mm	C	Flatt hode, glatt for koniske coiler	03	30mm	B	Butt dia	C	Lutfinish
E	2,3 mm	D	Flatt hode, glatt for flate coiler	10	16mm	C	Butt	D	"Wheatherex II"-galvanisert
F	2,46 mm	E	Flatt hode, ring for koniske coiler	11	19mm	D	Butt meisel	G	RUSTFRITT STÅL, AISI 304 (A2)
G	2,87 mm	F	Flatt hode, skrue for koniske coiler	12	22mm	E	Skarp meisel	H	Bright basic, varmebehandlet
H	3,1 mm	G	Koppformet hode, ringskaft, tørrvegg for flate	13	25mm	F	Meisel	I	Vanlig galvanisert, varmebehandlet
K	3,3 mm	J	Flatt hode, glatt for flate coiler (kun for 2,5 vanlige spikre og 3,1 takbeleggsplastre)	14	28mm	G	Semi-butt	J	Varmdypp-galvanisert - korrosivitet klasse 2
M	3,8 mm	K	Flatt hode, skrue for flate coiler	15	32mm	H	Klemspiss	K	Varmdypp-galvanisert - korrosivitet klasse 4
P	2,2 mm	L	Flatt hode, ring for flate coiler	16	35mm			L	Mekanisk galvanisert
Q	3,4 mm	R	Duplex-kode	17	38mm			M	Aluminium
R	1,6 mm	S	Kuplet hode, ring for koniske og flate coiler	18	40mm			P	Bright basic, std. spenning
S	2,1 mm	SD	Kuplet hode, glatt for koniske og flate coiler	19	45mm			R	Vanlig galvanisert, gul-kromatert
T	4,6 mm	SK	Kuplet hode, skrue for koniske og flate	21	50mm			S	Varmdypp-galvanisert
U	2,03 mm	X	Riflet	22	55mm			T	"Flash"-galvanisert eller større
V	2,6 mm			24	60mm			U	Rustfritt stål, AISI 316 (A4)
1	2,8 mm			25	65mm			X	Ekstra sterk elektro-galvanisering 12 mikron
				26	70mm			Z	Bronse
				27	75mm				
				28	80mm				
				85	85mm				
				29	90mm				
				30	95mm				
				31	100mm				
				32	110mm				
				33	115mm				
				34	120mm				
				35	125mm				
				36	130mm				
				37	135mm				
				38	140mm				
				39	145mm				
				40	150mm				
				41	160mm				

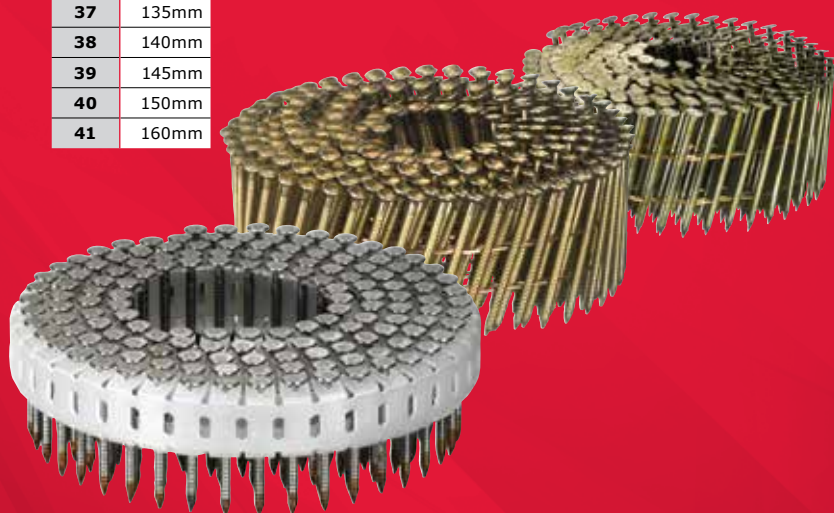

EKSEMPEL: S E 2 1 A A B V

1 2 3 4 5 6 7 8

1	S	2,1 mm	2	E	Flatt hode, ring for koniske coiler	3 4	21	50mm	5	A	Diamant	6	A	Vanlig galvanisert std. spenning
---	---	--------	---	---	-------------------------------------	-----	----	------	---	---	---------	---	---	----------------------------------



SENCO®

7. SIFFER FINISH

A	Vanlig
B	Sencoating lim
C	Malt
D	Malt/Sencoating
E	Belagt av selger

8. SIFFER EGENSKAPER

A	Coil, flatrullet, vinklet bånding, wire, 6,0 mm spiker-avstand
B	Coil, flatrullet, rett bånding, plaststrips (normal 16 mm bredde)
C	Coil, flatrullet, vinklet bånding, plast-strips (normal 16 mm bredde)
E	Coil, flatrullet, vinklet bånding, wire, 10,5 mm spiker-avstand
F	Coil, flatrullet, vinklet bånding, wire, 8,2 mm spikeravstand
G	Coil, flatrullet, rett bånding, wire
H	Coil, flatrullet, vinklet bånding, wire, 7,0 mm spikeravstand
R	Forhandlerpakning
V	Coil, konisk rullet, vinklet bånding, wire, 6,0 mm spikeravstand (8 mm for HJ-spikre)
W	Coil, konisk rullet, rett bånding, wire, 8,2 mm spikeravstand
Z	Coil, konisk rullet, rett bånding, wire, 5,5 mm og 6,5 mm spikeravstand
9	Coil, flatrullet, rett bånding, plaststrips (liten 9 mm)

9. SIFFER KILDE

G	Rustfritt stål sveisetråd
I	Spesialegenskaper
J	Jumbo-coil 1000 spikre
N	Kartong/etikett/telleendring
P	Høy last
R	Forhandlerpakning
S	Liten plaststrips, 9 mm bredde
D/F	Holdes sammen av plast, 0 grader
9	Coil, flatrullet, rett bånding, plaststrips (liten 9 mm)

10. SIFFER KILDE

J	Jumbo-coil 1000 spikre
N	Kartong/etikett/telleendring
P	Høy last
R	Forhandlerpakning
S	Liten plaststrips, 9 mm bredde



7

B	Sencoating lim
----------	----------------

8

V	V Coil, konisk rullet, vinklet bånding, wire, 6,0 mm spikeravstand (8 mm for HJ-spikre)
----------	---

MAKING HARD WORK EASIER

DURASPIN



**JUSTERBAR SKRUELENGDE
UTEN BRUK AV VERKTØY**



KOMMER TIL I HJØRNER



DuraSpin skruesystem er det profesjonelle valget for krevende stålrammer, gipsvegger og feste i treverk. Den perfekte løsningen for både høyproduktive team og enkeltmanns-jobber. Akkurat som å ha en ekstra hånd, vil DuraSpin fra Senco vil øke produktiviteten deres dramatisk.



RASK BIT-UTLØSER

**JUSTERBAR DYBDE-
OFFDRIVE MED LÅS**

ENKELT LADESYSTEM-

STRIPS



SENCO®

REVERSBRYTER

PATENTERT KLØTSJSYSTEM

MOTOR MED HØY OMDREINING



KOMFORTABELT GREP

UTLØSERLÅS

BELTEFESTE

UTLØSER MED JUSTERBAR
HASTIGHET

DURASPIN

Skruesystem
for skruautomater



MAKING HARD WORK
EASIER

SKRUESYSTEM FOR SKRUAUTOMATER

SOLID MASKIN DS5525-18V

SOLID MASKIN DS5525-AC

HØYHASTIGHETSMASKIN DS5550-18V



TEKNISK INFORMASJON

LxBxH	381x86x241 mm
Vekt	2,6 kg
RPM	2500
Dreiemoment	8Nm
Magasinkapasitet	50
Maks. skruelengde	55mm
Batteri	18V 3Ah Li-ion
Skruer per ladning	opptil 1400
Ladetid	1 time


BRUKSOMRÅDER

Gipsvegg til tre- eller stålstender, gulvspan, sementplater, underlag, platedekking på stål, metallinnramming

EGENSKAPER

- 2500 RPM motor med høy omdreining
- Pantentsøkt hjørnesystem
- Justering av skruelengde uten bruk av verktøy
- Nøyaktig justering av skrudybde med dybdelås
- Raskt bit-bytte med skyvebryter

BESKRIVELSE	ART. NR
DS5525-18V EU	7X2001N
DS5525-18V UK	7X7001N



* 13-25 mm skruer krever spesialtupp



TEKNISK INFORMASJON

LxBxH	425x70x233 mm
Vekt	2,1 kg
RPM	2500
Dreiemoment	11Nm
Magasinkapasitet	50
Maks. skruelengde	55mm


BRUKSOMRÅDER

Gipsvegg til tre- eller stålstender, gulvspan, sementplater, underlag, platedekking på stål, metallinnramming

EGENSKAPER

- 2500 RPM motor med høy omdreining
- Pantentsøkt hjørnesystem
- Justering av skruelengde uten bruk av verktøy
- Nøyaktig justering av skrudybde med dybdelås
- Raskt bit-bytte med skyvebryter

BESKRIVELSE	ART. NR
DS5525-AC EU	7U2001N
DS5525-AC UK (230V)	7U7001N
DS5525-AC UK (110V)	7U7002N



* 13-25 mm skruer krever spesialtupp



TEKNISK INFORMASJON

LxBxH	381x86x241 mm
Vekt	2,6 kg
RPM	5000
Dreiemoment	5Nm
Magasinkapasitet	50
Maks. skruelengde	55mm
Batteri	18V 3Ah Li-ion
Skruer per ladning	opptil 1400
Ladetid	1 time

BRUKSOMRÅDER

Gipsvegg til tre- eller stålstender, gulvspan, platelegging, sementplater, underlag

EGENSKAPER

- 5000 RPM høyhastighetsmotor
- Pantentsøkt hjørnesystem
- Justering av skruelengde uten bruk av verktøy
- Nøyaktig justering av skrudybde med dybdelås
- Raskt bit-bytte med skyvebryter

BESKRIVELSE	ART. NR
DS5550-18V EU	7W2001N
DS5550-18V UK	7W7001N



* 13-25 mm skruer krever spesialtupp



SENCO®

HØYHASTIGHETSMASKIN DS5550-AC

UNIVERSALMASKIN DS7525-18V

MULTI PURPOSE MACHINE DS7525-AC



TEKNISK INFORMASJON

LxBxH	425x70x233 mm
Vekt	2,1 kg
RPM	5000
Dreiemoment	7Nm
Magasinkapasitet	50
Maks. skruelengde	55mm

BRUKSOMRÅDER

Gipsvegg til tre- eller stålstender, gulvspon, platelegging, sementplater, underlag

EGENSKAPER

- 5000 RPM høyhastighetsmotor
- Pantentsøkt hjørnesystem
- Justering av skruelengde uten bruk av verktøy
- Nøyaktig justering av skrudybde med dybdelås
- Raskt bit-bytte med skyvebryter

BESKRIVELSE	ART.NR
DS5550-AC EU	7T2001N
DS5550-AC UK (230V)	7T7001N
DS5550-AC UK (110V)	7T7002N



* 13-55 mm skruer krever spesialtupp



TEKNISK INFORMASJON

LxBxH	394x86x241 mm
Vekt	2,7 kg
RPM	2500
Dreiemoment	8Nm
Magasinkapasitet	50
Maks. skruelengde	75mm
Batteri	18V 3Ah Li-ion
Skruer per ladning	opptil 1400
Ladetid	1 time

BRUKSOMRÅDER

Gipsvegg til tre- eller stålstender, gulvspon, sementplater, underlag, platedekking på stål, allinnramming

EGENSKAPER

- 2500 RPM motor med høy dreining
- Pantentsøkt hjørnesystem
- Patentert glideguide for skrue
- Justering av skruelengde uten bruk av verktøy
- Nøyaktig justering av skrudybde med dybdelås

BESKRIVELSE	ART.NR
DS7525-18V EU	7Y2001N
DS7525-18V UK	7Y7001N



TEKNISK INFORMASJON

LxBxH	438x70x233 mm
Vekt	2,2 kg
RPM	2500
Dreiemoment	11Nm
Magasinkapasitet	50
Maks. skruelengde	75mm


BRUKSOMRÅDER

Gipsvegg til tre- eller stålstender, gulvspon, sementplater, underlag, platedekking på stål, metallinnramming

EGENSKAPER

- 2500 RPM motor med høy omdreining
- Pantentsøkt hjørnesystem
- Patentert glideguide for skrue
- Justering av skruelengde uten bruk av verktøy
- Nøyaktig justering av skrudybde med dybdelås

BESKRIVELSE	ART.NR
DS7525-AC EU	7V2001N
DS7525-AC UK (230V)	7V7001N
DS7525-AC UK (110V)	7V7002N



SKRUESYSTEM FOR SKRUAUTOMATER OG TILBEHØR

SKRUEFESTE-UTSTYR DS50

NEW



SKRUEFESTE-UTSTYR DS75

NEW



ADAPTERE DS50, DS75



TEKNISK INFORMASJON

LxBxH	521x70x89 mm
Vekt	0,68 kg
Magasinkapasitet	50
Maks. skruelengde	55mm

BRUKSOMRÅDER


Metallinnramming, gipsplatelegging, bærende stålplater, gipsvegg til tre eller stål, underlag og gulvbelegg, plater på tre eller stål

EGENSKAPER

- Skinne for enkel lading
- Patentert skyveskinne
- Justering av tupp uten bruk av verktøy
- Patentert søkt hjørnesystem
- Nøyaktig justering av skrudybde med dybdelås

BESKRIVELSE	ART. NR.
DuraSpin attachment DS50	6W2001N

Vennligst merk: DS50 er ekstrautstyr og krever montering med skrutrekker.



* 13-25 mm krever spesialmetallramme for tupp FC0948EU.



TEKNISK INFORMASJON

LxBxH	521x70x89 mm
Vekt	1,6 kg
Magasinkapasitet	50
Maks. skruelengde	75mm

BRUKSOMRÅDER


Metallinnramming, gipsplater, stive skuminstallasjoner, bærende stålplattinger, gipsvegg til tre- og stålunderlag og gulvbelegg

EGENSKAPER

- Skinne for enkel lading
- Patentert skyveskinne
- Justering av tupp uten bruk av verktøy
- Patentert søkt hjørnesystem
- Nøyaktig justering av skrudybde med dybdelås

BESKRIVELSE	ART. NR.
DuraSpin attachment DS75	6W2003N

Vennligst merk: DS75 er ekstrautstyr og krever montering med skrutrekker.



MERKEVERKTØY	MODELL	ART.
ADAPTERE FOR DS50, DS75		
DeWalt	DW252, DW253, DW255, DW257, DW266, DW272, DW276	ADP009
Makita	FS2200, FS2500, FS4200, FS6200	ADP019
Makita	FS2701	MB0174
Makita	6820, 6821, 6823, 6824, 6825, 6826	ADP011
Makita	6805BV, 6827	ADP020
Hitachi	W6V4, W6VA4, W6VB3, W6VM, W8VB2	ADP010
Hitachi	WH14DM	ADP017



SENCO®

DURASPIN BATTERIER



BESKRIVELSE	ART. NR.
Duraspin-Batteri 18V Li-ion 1,5 Ah	VB0160EU
Duraspin-Batteri 18V Li-ion 3,0 Ah	VB0162EU

DURASPIN-LADERE



BESKRIVELSE	ART. NR.
Batterilader 18V EU	VB0157EU
Batterilader 18V UK	VB0159EU

TUPPER



BESKRIVELSE	ART.NR.
Tupp for gipsvegg	
DS5525/DS5550/DS50	FC0886EU
DS7525/DS75	FC0906EU



BESKRIVELSE	ART.NR.
Tupp for treverk	
DS5525/DS5550/DS50	FB0162EU
DS7525/DS75	FB0160EU

SKRUBITS I BLISTERPAKNING



BESKRIVELSE	ART.NR.
-------------	---------

BITS FOR DS5525, DS5550

Skrubit PH2	EA0326B
Skrubit SQ2	EA0327B
Skrubit PZ2	EA0335B*
Skrubit TX20	EA0336B*
Skrubit Senco drive	EA0333B*

BITS FOR DS7525

Skrubit PH2	EA0329B
Skrubit SQ2	EA0330B
Skrubit PZ2	EA0337B*
Skrubit TX20	EA0338B*
Skrubit Senco drive	EA0334B*

BITS FOR DS50

adapter ADP019 og MB0174

Skrubit tapered PH2 204mm	EA0365TB
Skrubit tapered SQ2 204mm	EA0364TB
Skrubit Senco 204mm	EA0313B

adapter ADP011 og ADP020

Skrubit tapered PH2 193mm	EA0369TB
Skrubit tapered SQ2 193mm	EA0368TB
Skrubit Senco 193mm	EA0319B

BITS FOR DS75

adapter ADP019 og MB0174

Skrubit tapered PH2 225mm	EA0363TB
Skrubit tapered SQ2 225mm	EA0362TB
Skrubit Senco 225mm	EA0316B

adapter ADP011, ADP020 og AD0020

Skrubit tapered PH2 214mm	EA0367TB
Skrubit tapered SQ2 214mm	EA0366TB
Skrubit Senco 214mm	EA0322B


* artikkelen kan ha lengre leveringstid




SKRUESYSTEM

INNHold


SKRUEHODE




SKRUESPISS



INNSTIKK



SKRUEGJENGER




MATERIALE/ FINISH

- Fosfat
- Klar sink
- Gul sink
- Grønn ruspert II
- Rustfritt stål
- Weatherex II

Gjenstander merket med * kan ha lengre leveringstid.



GIPSVegg TIL TRE








STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
3,9 x 25mm	Fosfat	8,00-8,50	39A25MP
3,9 x 30mm	Fosfat	8,00-8,50	39A30MP
3,9 x 35mm	Fosfat	8,00-8,50	39A35MP
3,9 x 41mm	Fosfat	8,00-8,50	39A41MP *
3,9 x 45mm	Fosfat	8,00-8,50	39A45MP
3,9 x 50mm	Fosfat	8,00-8,50	39A50MP
3,9 x 55mm	Fosfat	8,00-8,50	39A55MP
4,5 x 75mm	Fosfat	8,00-8,50	45A75MP
3,9 x 32mm	Klar sink	8,00-8,50	39A32MC-5
3,9 x 35mm	Klar sink	8,00-8,50	39A35MC-5 *
3,9 x 42mm	Klar sink	8,00-8,50	39A42MC-5
3,9 x 55mm	Klar sink	8,00-8,50	39A55MC-5 *







SENCO®

GIPSGVEGG TIL TRE








STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
○ 3,9 x 30mm	Klar sink	8,00-8,50	39N30MC-5
○ 3,9 x 42mm	Klar sink	8,00-8,50	39N42MC-5 *
○ 3,9 x 55mm	Klar sink	8,00-8,50	39N55MC-5 *

GIPSGVEGG TIL TRE ELLER TYNT STÅL (OPPTIL 1 MM)








STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
○ 3,9 x 30mm	Klar sink	6,00-6,50	39T30MC-5 *
○ 3,9 x 40mm	Klar sink	6,00-6,50	39T40MC-5 *
○ 3,9 x 50mm	Klar sink	6,00-6,50	39T50MC-5 *

GIPSGVEGG TIL TYNT STÅL (OPPTIL 1 MM)






STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
○ 3,5 x 25mm	Klar sink	8,00-8,50	35P25MC-5 *
○ 3,5 x 40mm	Klar sink	8,00-8,50	35P40MC-5

GIPSGVEGG TIL TYNT STÅL (OPPTIL 1 MM)



STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
○ 3,5 x 35mm	Fosfat	8,00-8,50	35B35MP
○ 3,5 x 45mm	Fosfat	8,00-8,50	35B45MP
○ 3,9 x 25mm	Fosfat	8,00-8,50	39B25MP
○ 3,9 x 35mm	Fosfat	8,00-8,50	39B35MP
○ 3,9 x 45mm	Fosfat	8,00-8,50	39B45MP
○ 3,9 x 55mm	Fosfat	8,00-8,50	39B55MP *

GIPSGVEGG TIL TYNT STÅL (OPPTIL 3 MM)







STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
○ 3,5 x 25mm	Fosfat	8,00-8,47	35Q25MP *
○ 3,5 x 35mm	Fosfat	8,00-8,48	35Q35MP *
○ 3,5 x 40mm	Fosfat	8,00-8,49	35Q40MP *
○ 3,5 x 45mm	Fosfat	8,00-8,50	35Q45MP *
○ 3,5 x 25mm	Klar sink	8,00-8,50	35Q25MC-5
○ 3,5 x 35mm	Klar sink	8,00-8,50	35Q35MC-5
○ 3,5 x 40mm	Klar sink	8,00-8,50	35Q40MC-5 *
○ 3,5 x 45mm	Klar sink	8,00-8,50	35Q45MC-5

MAKING HARD WORK
EASIER




SKRUESYSTEM

GIPSVEGG TIL TRE ELLER TYNT STÅL (OPPTIL 1 MM)







STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
● 3,9 x 25mm	Fosfat	8,00-8,45	39S25MP *
● 3,9 x 35mm	Fosfat	8,00-8,50	39S35MP *
● 3,9 x 40mm	Fosfat	8,00-8,47	39S40MP *
● 3,9 x 45mm	Fosfat	8,00-8,48	39S45MP *
● 3,9 x 55mm	Fosfat	8,00-8,48	39S55MP *
○ 3,9 x 25mm	Klar sink	8,00-8,50	39S25MC-5 *
○ 3,9 x 30mm	Klar sink	8,00-8,50	39S30MC-5 *
○ 3,9 x 32mm	Klar sink	8,00-8,50	39S32MC-5
○ 3,9 x 35mm	Klar sink	8,00-8,50	39S35MC-5
○ 3,9 x 40mm	Klar sink	8,00-8,50	39S40MC-5 *
○ 3,9 x 42mm	Klar sink	8,00-8,50	39S42MC-5
○ 3,9 x 50mm	Klar sink	8,00-8,50	39S50MC-5 *

GIPSFIBERPLATE TIL TYNT STÅL (OPPTIL 1 MM)







STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
● 3,9 x 30mm	Fosfat	6,70-7,00	39J30MP
● 3,9 x 45mm	Fosfat	6,70-7,00	39J45MP

GIPSFIBERPLATE TIL TRE ELLER TYNT STÅL (OPPTIL 1 MM)







STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
○ 3,9 x 30mm	Klar sink	6,00-6,50	39U30MC-5 *
○ 3,9 x 40mm	Klar sink	6,00-6,50	39U40MC-5 *
○ 3,9 x 50mm	Klar sink	6,00-6,50	39U50MC-5 *

HARDFIBER TIL TRE ELLER TYNT STÅL (OPPTIL 1 MM)



STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
○ 3,9 x 30mm	Klar sink	6,70-7,00	39JS30MC *
○ 3,9 x 45mm	Klar sink	6,70-7,00	39JS45MC *

HARDFIBERPLATE TIL TYNT STÅL (OPPTIL 1 MM)








STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
● 4,2 x 35mm	Fosfat	7,40-7,80	42UM35MP *
● 4,2 x 38mm	Fosfat	7,40-7,80	42UM38MP







SENCO®

GENERELT TRE TIL TRE








STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
○ 4,0 x 25mm	Klar sink	8,00-8,50	40K25MC *
○ 4,0 x 30mm	Klar sink	8,00-8,50	40K30MC *
○ 4,0 x 35mm	Klar sink	8,00-8,50	40K35MC *
○ 4,0 x 40mm	Klar sink	8,00-8,50	40K40MC *
○ 4,0 x 45mm	Klar sink	8,00-8,50	40K45MC *
○ 4,0 x 50mm	Klar sink	8,00-8,50	40K50MC *
○ 4,0 x 55mm	Klar sink	8,00-8,50	40K55MC *
○ 4,0 x 60mm	Klar sink	8,00-8,50	40K60MC *
○ 4,2 x 25mm	Gul sink	8,00-8,50	42K25MY
○ 4,2 x 30mm	Gul sink	8,00-8,50	42K30MY
○ 4,2 x 35mm	Gul sink	8,00-8,50	42K35MY
○ 4,2 x 45mm	Gul sink	8,00-8,50	42K45MY

GULVBELEGG I TRE TIL TRE (SPONPLATE)








STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
○ 4,0 x 25mm	Klar sink	8,00-8,50	40H25MC *
○ 4,0 x 30mm	Klar sink	8,00-8,50	40H30MC *
○ 4,0 x 35mm	Klar sink	8,00-8,50	40H35MC
○ 4,0 x 40mm	Klar sink	8,00-8,50	40H40MC
○ 4,0 x 45mm	Klar sink	8,00-8,50	40H45MC *
○ 4,0 x 50mm	Klar sink	8,00-8,50	40H50MC *
○ 4,0 x 55mm	Klar sink	8,00-8,50	40H55MC *
○ 4,0 x 60mm	Klar sink	8,00-8,50	40H60MC *
○ 4,2 x 25mm	Gul sink	8,00-8,50	42H25MY *
○ 4,2 x 30mm	Gul sink	8,00-8,50	42H30MY *
○ 4,2 x 35mm	Gul sink	8,00-8,50	42H35MY *
○ 4,2 x 45mm	Gul sink	8,00-8,50	42H45MY *

TRE TIL TRE (SPONPLATE)



STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
○ 4,2 x 35mm	Gul sink	8,00-8,50	42KS35MY *
○ 4,2 x 40mm	Gul sink	8,00-8,50	42KS40MY *
○ 4,2 x 45mm	Gul sink	8,00-8,50	42KS45MY *
○ 4,2 x 50mm	Gul sink	8,00-8,50	42KS50MY *

GULVBELEGG I TRE TIL TRE








STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
○ 4,5 x 75mm	Gul sink	8,00-8,50	45F75MY

MAKING HARD WORK
EASIER





SKRYESYSTEM

GULVBELEGG I TRE TIL TRE








STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
4,5 x 60mm	Gul sink	8,00-8,50	45X60MY
4,5 x 65mm	Gul sink	8,00-8,50	45X65MY *
4,5 x 70mm	Gul sink	8,00-8,50	45X70MY *

GULVBELEGG I TRE TIL TRE








STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
4,2 x 35mm	Gul sink	7,00-7,50	42Z35MY *
4,2 x 45mm	Gul sink	7,00-7,50	42Z45MY *
4,2 x 55mm	Gul sink	7,00-7,50	42Z55MY

GULVBELEGG I TRE TIL TRE (MEDIUM)



STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
4,2 x 25mm	Gul sink	7,00-7,50	42R25MY *
4,2 x 35mm	Gul sink	7,00-7,50	42R35MY *
4,2 x 40mm	Gul sink	7,00-7,50	42R40MY *
4,2 x 45mm	Gul sink	7,00-7,50	42R45MY
4,2 x 50mm	Gul sink	7,00-7,50	42R50MY
4,2 x 55mm	Gul sink	7,00-7,50	42R55MY *
4,5 x 75mm	Gul sink	7,00-7,50	45R75MY *
4,2 x 40mm	Ruspurt II	7,00-7,50	42R40MR *
4,2 x 50mm	Ruspurt II	7,00-7,50	42R50MR *
4,2 x 55mm	Ruspurt II	7,00-7,50	42R55MR *
4,5 x 50mm	Ruspurt II	7,00-7,50	45R50MR *
4,5 x 55mm	Ruspurt II	7,00-7,50	45R55MR *
4,2 x 50mm	Rustfritt stål	7,00-7,50	42R50MS *
4,2 x 55mm	Rustfritt stål	7,00-7,50	42R55MS *
4,2 x 45mm	Weatherex II	7,00-7,50	42R45MW *
4,5 x 65mm	Weatherex II	7,00-7,50	45R65MW *

GULVBELEGG I TRE TIL TRE








STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
4,2 x 35mm	Gul sink	7,00-7,50	42RH35MY *
4,2 x 40mm	Gul sink	7,00-7,50	42RH40MY *
4,2 x 45mm	Gul sink	7,00-7,50	42RH45MY
4,2 x 50mm	Gul sink	7,00-7,50	42RH50MY *
4,2 x 55mm	Gul sink	7,00-7,50	42RH55MY *
4,5 x 65mm	Gul sink	7,00-7,50	45RH65MY *
4,5 x 75mm	Gul sink	7,00-7,50	45RH75MY *
4,2 x 40mm	Ruspurt II	7,00-7,50	42RH40MR *
4,2 x 50mm	Ruspurt II	7,00-7,50	42RH50MR *
4,2 x 55mm	Ruspurt II	7,00-7,50	42RH55MR *
4,5 x 65mm	Ruspurt II	7,00-7,50	45RH65MR *
4,5 x 75mm	Ruspurt II	7,00-7,50	45RH75MR *
4,2 x 35mm	Rustfritt stål	7,00-7,50	42RH35MS *
4,2 x 40mm	Rustfritt stål	7,00-7,50	42RH40MS *
4,2 x 45mm	Rustfritt stål	7,00-7,50	42RH45MS *
4,2 x 50mm	Rustfritt stål	7,00-7,50	42RH50MS *
4,2 x 55mm	Rustfritt stål	7,00-7,50	42RH55MS
4,5 x 75mm	Rustfritt stål	7,00-7,50	45RH75MS *








SENCO®

PLATTING I TRE TIL TRE








STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
○ 4,5 x 50mm	Rustfritt stål	8,00-8,50	45D50MSA *
○ 4,5 x 65mm	Rustfritt stål	8,00-8,50	45D65MSA
○ 4,5 x 75mm	Rustfritt stål	8,00-8,50	45D75MSA *

GULVBELEGG/PLATTING I TRE TIL TRE (MYKT)








STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
○ 4,2 x 35mm	Gul sink	8,00-8,50	42Y35MY *
○ 4,2 x 40mm	Gul sink	8,00-8,50	42Y40MY *
○ 4,2 x 50mm	Gul sink	8,00-8,50	42Y50MY *
○ 4,2 x 55mm	Gul sink	8,00-8,50	42Y55MY

GULVBELEGG/PLATTING I TRE TIL TRE (MYKT)







STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
● 4,2 x 50mm	Weatherex II	8,00-8,50	42W50MW
● 4,2 x 55mm	Weatherex II	8,00-8,50	42W55MW
● 4,5 x 65mm	Weatherex II	8,00-8,50	45W65MW
● 4,5 x 75mm	Weatherex II	8,00-8,50	45W75MW
○ 4,2 x 50mm	Gul sink	8,00-8,50	42W50MY
○ 4,2 x 55mm	Gul sink	8,00-8,50	42W55MY
○ 4,5 x 65mm	Gul sink	8,00-8,50	45W65MY
○ 4,5 x 75mm	Gul sink	8,00-8,50	45W75MY

STÅL TIL STÅL (OPPTIL 3 ELLER 4,4 MM)



STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
○ 4,2 x 13mm	Klar sink	7,77-8,18	42OP13MC
○ 4,2 x 16mm	Klar sink	7,77-8,18	42OP16MC
○ 4,2 x 19mm	Klar sink	7,77-8,18	42OP19MC *

TRE TIL TYKT STÅL (OPPTIL 3 MM)



STØRRELSE	MATERIALE/FINISH	HODE Ø	ART.NR.
○ 4,2 x 35mm	Klar sink	8,00-8,50	42GS35MC *
○ 4,2 x 41mm	Klar sink	8,00-8,50	42GS41MC
○ 4,2 x 65mm	Klar sink	8,00-8,50	42GS65MC *

MAKING HARD WORK EASIER

SMART-SERIEN

FOR ALLE TYPER PREFAB-
PANELER OG ELEMENTER

ENKEL INSTALLASJON



Verktøy i smartserien er løsningen som øker produktiviteten. **Smart Bridge** er utviklet for begynnernivå innen automatisering av spikring, stifting og skruing av prefabrikkerte trepanelkonstruksjoner. **Stiftpistolen Senco wegmatic** driver stifter inn i panelformede bygningsmaterialer som sponplater, gipsfiberplater, OSB-plater osv. for montering på reisverk i tre. **Smart Board Fixer** er en smart måte å øke produksjonskvaliteten for større paneler når det utføres av en mann. Verktøyet kan stilles inn på ønsket avstand slik at du ikke lenger trenger å klatre på panelene for å feste dem.






SENCO®

**MAGASIN MED
HØY KAPASITET**

SMART- SERIEN

Sencos Smart-løsning er utviklet for økt produkt-kvalitet, ergonomisk bruk og et sikrere arbeidsmiljø.

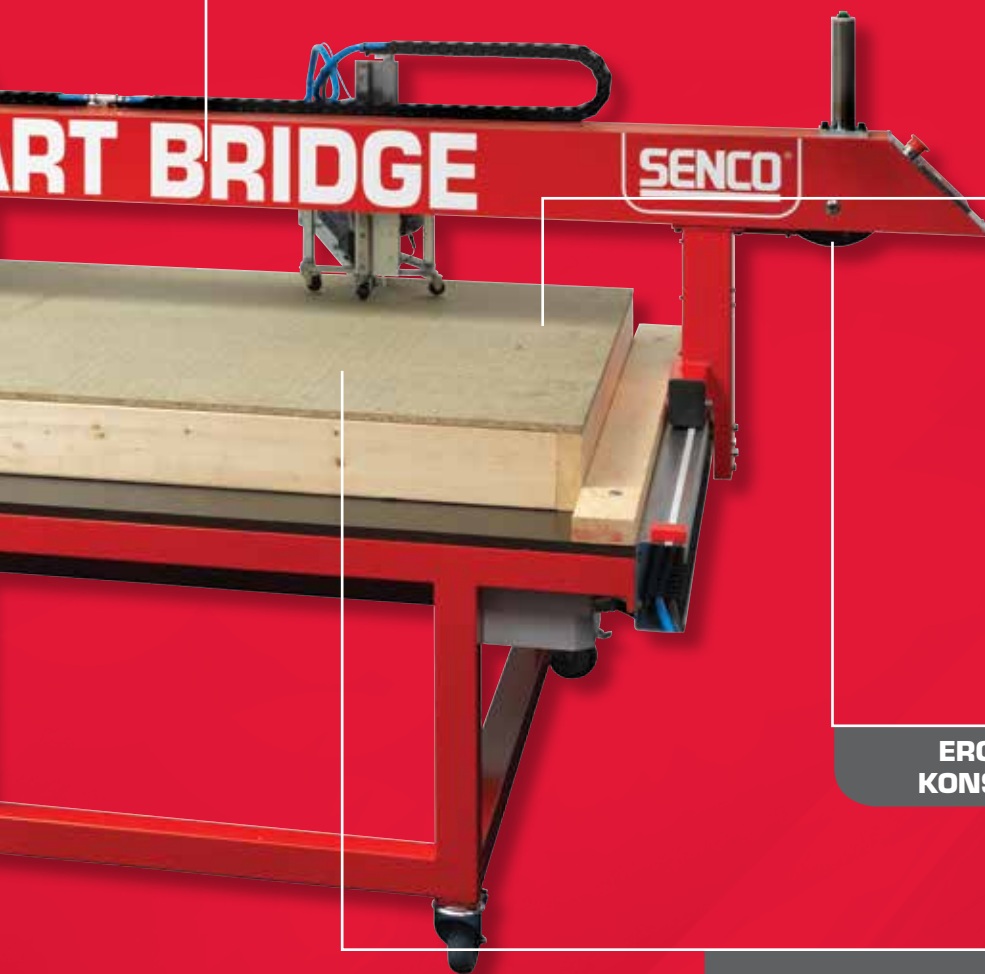

**UTVIKLET FOR ØKT
PRODUKTKVALITET**

**ERGONOMISK
KONSTRUKSJON**

HØYERE PRODUKTIVITET



MAKING HARD WORK EASIER

SMART BRIDGE-VERKTØY

SENCO SMART BRIDGE

Senco introduserer Senco Smart Bridge. Senco Smart Bridge er utviklet for begynnernivå innen automatisering av spikring, stifting og skruing av prefabrikkerte trepanelkonstruksjoner. Den meget fleksible Smart Bridge vil hjelpe produsenter med å øke kapasiteten og kvaliteten uten ekstra arbeidskraft og gir god verdi for pengene som investeres inne stort sett mindre enn ett år.

Modulkonstruksjonen i Senco Smart Bridge er enkel å installere i enhver produksjonslinje og vil være oppe å kjør i løpet av timer. Senco Smart Bridge byr på praktiske festeløsninger for alle små og mellomstore produsenter.

Det brede sortimentet av Senco XP-verktøy, som er kjent for sin ytelse, høye kvalitet og lange holdbarhet, gir festeløsninger for alle bruksområder og kan tilpasse til Senco Smart Bridge i løpet av minutter. I tillegg til Sencos standard XP-verktøy, finnes det også Smart-alternativer som Smart-Load SHS51XP og Smart-coilpistol SCN49XP. Med sine magasiner med høy kapasitet reduseres ladetiden.

Fjernutløsning av Smart Bridge-verktøy gir et sikrere arbeidsmiljø og påfører operatøren mindre belastning fordi han ikke behøver å strekke seg over panelet lenger.



SPESIFIKASJONER

Standardkonfigurasjonen med Senco Smart Bridge består av:

- Bridge
- 2 verktøyholdere
- Styreskinne
- PLC
- Kontrollsensor som detekterer materialet under verktøyet

Maksimale dimensjoner for produkt (standard):

Lengde opptil 10 meter
Bredde 4 meter
Høyde 30 cm

Andre dimensjoner på forespørsel
(unntatt bord)



SENCO®

SMART LOAD STIFTPISTOL SHS51XP



SMART-SERIEN COILPISTOL SCN49XP



SMART-SERIEN DURASPIN DS7525-18V



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	444 mm
Bredde	123 mm
Høyde	280 mm
Vekt	10 kg
Betjening	Fjernutløser
Driftstrykk	6-8,3 bar
Luftinntak	3/8" NPT
Luftforbruk	136,5 l/min
Magasinkapasitet	1400


BRUKSOMRÅDER

Veggpaneler, treverk, gulv- og taktekkings elementer, gjerder, kasser

EGENSKAPER

- Konstruert for stifting i miljøer med store volumer
- Høykapasitetsmagasin 1400 stifter
- Basert på høy kvalitet og gjennomprøvet Senco-teknologi

BESKRIVELSE **ART. NR**
Smartload SHS51XP-N Stiftpistol 1SB15001N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	314 mm
Bredde	342 mm
Høyde	304 mm
Vekt	6,3 kg
Betjening	Fjernutløser
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftinntak	3/8" NPT
Luftforbruk	111 l/min
Magasinkapasitet	1000


BRUKSOMRÅDER

Veggpaneler, treverk, gulv- og taktekkings elementer, gjerder, kasser

EGENSKAPER

- Konstruert for spikring i miljøer med store volumer
- Høykapasitetsmagasin 1000 spikre
- Basert på høy kvalitet og gjennomprøvet Senco-teknologi

BESKRIVELSE **ART. NR**
Smartload SCN49XP jumbo Magasin 1SB15002N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	220 mm
Bredde	100 mm
Høyde	(avhengig av skruelengde) 600 mm
Vekt	11 kg
Betjening	Fjernutløser
Driftstrykk	5-7 bar
Luftinntak	1/4" NPT
Luftforbruk	30 l/min
Magasinkapasitet	500


BRUKSOMRÅDER

Veggpaneler, treverk, gulv- og taktekkings elementer, gjerder, kasser

EGENSKAPER

- Konstruert for skruing i miljøer med store volumer
- Høykapasitetsmagasin 500skruer
- Basert på høy kvalitet og gjennomprøvet Senco-teknologi
- Raskt bit-bytte med skyvebryter

BESKRIVELSE **ART. NR**
Smartload DS7525-18V
skrutrekkere 1SB15003N



SMART-SERIEN

WEGMATIC SNS50XP



WEGMATIC SQS55XP



BOARD FIXER SKSXP



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	430 mm
Bredde	340 mm
Høyde	310 mm
Vekt	10,5 kg
Betjening	Halv-automatisk
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	5,5-8,3 bar
Luftforbruk	185 l/min
Magasinkapasitet	130

BRUKSOMRÅDER


Rask og nøyaktig teknologi for innramming/platelegging

EGENSKAPER

- Nøyaktig stiftavstand
- Kant i henhold til DIN 1052
- Brukervennlig
- 2 håndtak
- For halv-automatiske bruksområder

BESKRIVELSE

SNS50XP to håndtak	EJ02000
Wegmatic styreskinne 3 meter	MDM0217



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	430 mm
Bredde	340 mm
Høyde	310 mm
Vekt	10,5 kg
Betjening	Halv-automatisk
Luftinntak	3/8" NPT
Driftstrykk	5,5-8,3 bar
Luftforbruk	185 l/min
Magasinkapasitet	130

BRUKSOMRÅDER


Rask og nøyaktig teknologi for innramming/platelegging

EGENSKAPER

- Nøyaktig stiftavstand
- Kant i henhold til DIN 1052
- Brukervennlig
- 2 håndtak
- For halv-automatiske bruksområder

BESKRIVELSE

SQS55XP to håndtak	EJ01900
Wegmatic styreskinne 3 meter	MDM0217



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	2100 mm
Bredde	500 mm
Høyde	450 mm
Vekt	15 kg
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftinntak	1/4" NPT
Luftforbruk	61 l/min
Magasinkapasitet	160

BRUKSOMRÅDER


Stifter platemateriale til tre rammer

EGENSKAPER

- Stillbar festeavstand på 85/170 mm
- Økt produktivitet og kvalitet
- Ikke behov for å klatre på panelene for å feste dem
- Stort utvalg av festemateriale ved hjelp av forskjellige Senco-verktøy
- Perfekt montert festemateriale takket være sidemontert styreskinne

BESKRIVELSE

Smart Board Fixer SKSXP	9VS99001N
-------------------------	-----------






SENCO®

BOARD FIXER SQS55XP

BOARD FIXER COILPRO50

BOARD FIXER SCN49XP

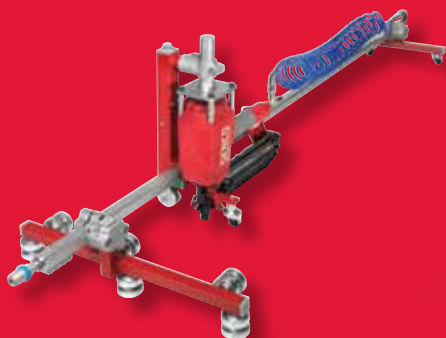

TEKNISK INFORMASJON

Lengde	2100 mm
Bredde	500 mm
Høyde	450 mm
Vekt	15 kg
Driftstrykk	5,5-8,3 bar
Luftinntak	3/8" NPT
Luftforbruk	185 l/min
Magasinkapasitet	130

BRUKSOMRÅDER

Stifter platemateriale til tre rammer


EGENSKAPER

- Stillbar festeavstand på 85/170 mm
- Økt produktivitet og kvalitet
- Ikke behov for å klatre på panelene for å feste dem
- Stort utvalg av festemateriale ved hjelp av forskjellige Senco-verktøy
- Perfekt montert festemateriale takket være sidemontert styreskinne

BESKRIVELSE

ART. NR

Smart Board Fixer SQS55XP 9VS99002N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	2100 mm
Bredde	500 mm
Høyde	450 mm
Vekt	15 kg
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftinntak	3/8" NPT
Luftforbruk	83 l/min
Magasinkapasitet	250-375

BRUKSOMRÅDER

Stifter platemateriale til tre rammer


EGENSKAPER

- Stillbar festeavstand på 85/170 mm
- Økt produktivitet og kvalitet
- Ikke behov for å klatre på panelene for å feste dem
- Stort utvalg av festemateriale ved hjelp av forskjellige Senco-verktøy
- Perfekt montert festemateriale takket være sidemontert styreskinne

BESKRIVELSE

ART. NR

Smart Board Fixer CoilPro50 9VS99003N



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	2100 mm
Bredde	500 mm
Høyde	450 mm
Vekt	15 kg
Driftstrykk	4,8-8,3 bar
Luftinntak	3/8" NPT
Luftforbruk	111 l/min
Magasinkapasitet	250-375

BRUKSOMRÅDER

Stifter platemateriale til tre rammer

EGENSKAPER

- Stillbar festeavstand på 85/170 mm
- Økt produktivitet og kvalitet
- Ikke behov for å klatre på panelene for å feste dem
- Stort utvalg av festemateriale ved hjelp av forskjellige Senco-verktøy
- Perfekt montert festemateriale takket være sidemontert styreskinne

BESKRIVELSE

ART. NR

Smart Board Fixer SCN49XP 9VS99004N



HØYKAPASITESVERKTØY



PÅFYLLINGSENSOR



FEILSKYTINGSENSOR



Highload-verktøy er en serie med spiker- og stiftpistoler med høy kapasitet for å innfri de skiftende behovene i moderne, automatisert trerammeteknologi. Høyere produktivitet, sjeldnere påfylling, mindre nedetid og høyere inntjening.





SENCO®

MINDRE PÅFYLLING


HIGH LOAD- VERKTØY

Senco High Load-verktøy er utviklet for høyt volum, konsistent og nøyaktig festing for økt produktivitet.

HØYERE PRODUKSJON

MINDRE NEDETID

**SENTRALTILKOBLET LUFT
OG STRØM**

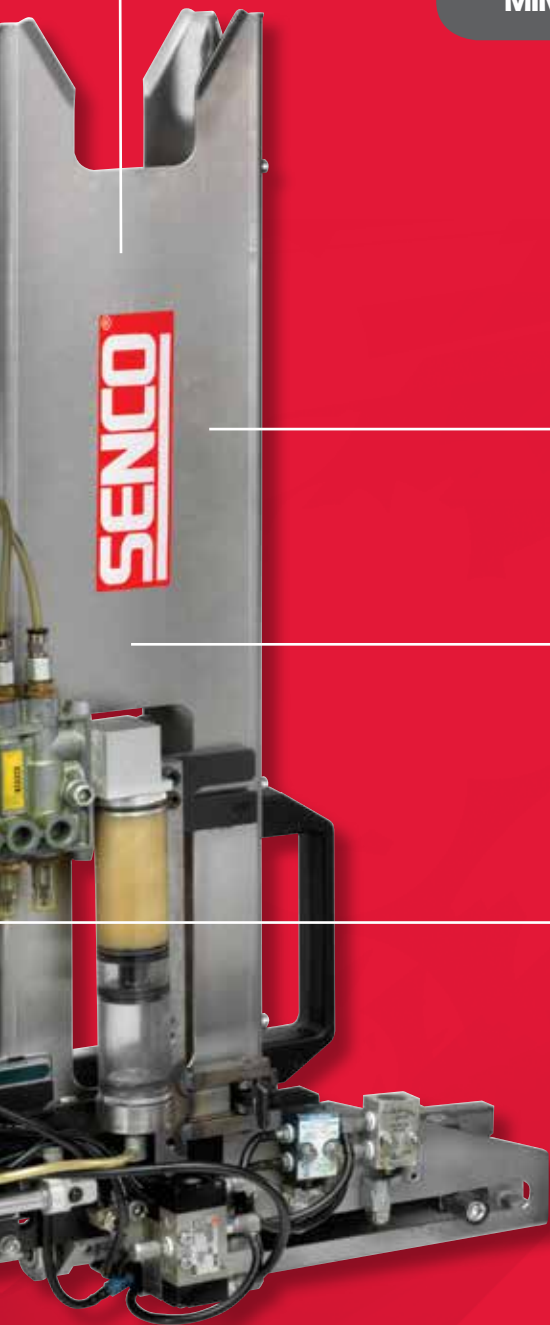

5 YEAR
LIMITED
WARRANTY

HIGH
LOAD

MAKING HARD WORK
EASIER

HØYKAPASITESVERKTØY

HIGH LOAD N-STIFTPISTOL SHLS80-N



HIGH LOAD Q-STIFTPISTOL SHLS80-Q



HIGH LOAD S-STIFTPISTOL SHLS90-S



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	475 mm
Bredde	115 mm
Høyde	613 mm
Vekt	10,0 kg
Driftstrykk	6,0-8,3 bar
Luftinntak	12 mm
Luftforbruk	2.000 l/min
Magasinkapasitet	3080

BRUKSOMRÅDER


Platelegging, paller, hageprodukter

EGENSKAPER

- Påfyllingssensor
- Feilskytingssensor
- Sentral tilkobling for luft og strøm

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR
SHLS80-N13 Magasin	EM04000
SHLS80-N14 Magasin	EM04100
SHLS80-N17 Magasin	EM04200
SHLS80-N19 Magasin	EM02900
SHLS80-N21 Magasin	EM04300
SHLS80-N23 Magasin	EM04400
SHLS80-N25 Magasin	EM04500



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	475 mm
Bredde	100 mm
Høyde	613 mm
Vekt	10,0 kg
Driftstrykk	6,0-8,3 bar
Luftinntak	12 mm
Luftforbruk	2.000 l/min
Magasinkapasitet	2400

BRUKSOMRÅDER


Platelegging, paller, hageprodukter

EGENSKAPER

- Kompakt modulkonstruksjon
- Kan lades både med høyre og venstre hånd
- Sentral tilkobling for luft og strøm

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR
SHLS80-Q17 Magasin	EM03100
SHLS80-Q19 Magasin	EM03200
SHLS80-Q21 Magasin	EM02800
SHLS80-Q23 Magasin	EM03300
SHLS80-Q25 Magasin	EM03400



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	475 mm
Bredde	140 mm
Høyde	623 mm
Vekt	10,0 kg
Driftstrykk	6,0-8,3 bar
Luftinntak	12 mm
Luftforbruk	2.000 l/min
Magasinkapasitet	2000

BRUKSOMRÅDER


Platelegging, paller, hageprodukter

EGENSKAPER

- Kompakt modulkonstruksjon
- Kan lades både med høyre og venstre hånd
- Sentral tilkobling for luft og strøm

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR
SHLS90-S19 Magasin	EM03600
SHLS90-S23 Magasin	EM03500
SHLS90-S28 Magasin	EM05000
SHLS90-S29 Magasin	EM03000





SENCO®

HIGH LOAD SP-STIFTPISTOL SHLS130-SP/SHLS160-SP



HIGH LOAD COILPISTOL SHLCN90



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	550 mm
Bredde	220/250 mm
Høyde	593/653 mm
Vekt	22,9/24,3 kg
Driftstrykk	5,0-7,0 bar
Luftinntak	12 mm
Luftforbruk	1.280/1.600 l/min
Magasinkapasitet	1500

BRUKSOMRÅDER


Feste av isoleringspaneler på opptil 100 mm/130 mm

EGENSKAPER

- Slank profil
- Uttakbart magasin
- Kompakt modulkonstruksjon
- Ikke behov for å rydde opp i stiftene, kan påfylles rett fra esken

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR
SHLS130-SP	EM07000
SHLS160-SP	EM07100

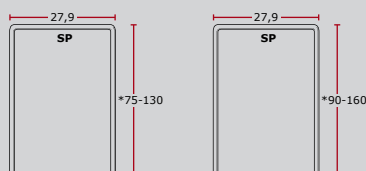

* for stiftelengder på mellom 100 mm kreves det avstandsstykke



TEKNISK INFORMASJON

Lengde	687 mm
Bredde	179 mm
Høyde	453 mm
Vekt	10 kg
Driftstrykk	5,0-7,0 bar
Luftinntak	12 mm
Luftforbruk	1.260 l/min
Magasinkapasitet	3000

BRUKSOMRÅDER


Innramming, paller, hageprodukter

EGENSKAPER

- Opptil 10 skudd per sekund
- Kan lades både med høyre og venstre hånd
- Fullt kompatibel med fabrikk-automasjonslinjer hos internasjonale leverandører

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART. NR
SHLCN90 hi-load Coilpistol	EM07200



SENCO DISTRIBUTORS

EUROPE | MIDDLE EAST | AFRICA | RUSSIA





SENCO®

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 Aerfast | 15 Ottensten Lithuania |
| 2 Afcom Group | 16 Ottensten Polska |
| 3 Affut Precis Maroc | 17 Ottensten Ukraine |
| 4 Betis Distribution | 18 Poppers Senco Deutschland |
| 5 Cerclindus | 19 Poppers Senco Ireland |
| 6 Fortune Emirates | 20 Poppers Senco Makine |
| 7 H. Clausen | 21 Poppers Senco Nederland |
| 8 Heinz Bühnen | 22 Poppers Senco UK |
| 9 J.P. Müller | 23 Romeo Maestri & Figli |
| 10 Kedmi | 24 Sofragraf Senco |
| 11 Mechelin | 25 Technical Supplies & Services |
| 12 Ottensten Denmark | 26 Vamvacas |
| 13 Miraflores (Trading agent) | 27 Y.Kawoosh |
| 14 Ottensten Latvia | 28 Yalco |

FOR MORE INFORMATION:

WWW.SENCO-EMEA.COM

BRUKSOMRÅDE / VERKTØYOVERSIKT

FINISH & TREARBEIDER

SLS20XP STIFTPISTOL FOR MEDIUM KRAMPER	SLS25XP STIFTPISTOL FOR MEDIUM KRAMPER	SLS18MG STIFTPISTOL FOR MEDIUM KRAMPER	SKSXP STIFTPISTOL FOR MEDIUM KRAMPER	SC1XP SENKRAMPEPISTOL	FINISHPRO10 MIKROSTIFTPISTOL 0,6 MM
					
P 9	P 9	P 22	P 10	P 17	P 24
LS1XP HODELØS DYKKERTPISTOL	SBN10XP DYKKERTPISTOL 1,2MM	SLP20XP DYKKERTPISTOL 1,2MM	SLP20XP GLN DYKKERTPISTOL 1,2MM	FINISHPRO18MG DYKKERTPISTOL 1,2MM	FINISHPRO25XP DYKKERTPISTOL 1,2MM
					
P 13	P 13	P 12	P 13	P 24	P 14
FINISHPRO32 DYKKERTPISTOL 1,6MM	FINISHPRO42XP DYKKERTPISTOL	FINISHPRO35MG DYKKERTPISTOL	SFN30 DYKKERTPISTOL	S200BN DYKKERTPISTOL	S200SM DYKKERTPISTOL
					
P 24	P 14	P 25	P 25	P 48	P 49
S250FN DYKKERTPISTOL					

P 49

INNRAMMING, PLTELEGGING & UNDERGULV

SNS50XP STIFTPISTOL FOR STORE KRAMPER	SHS50XP STIFTPISTOL FOR STORE KRAM- PER	SNS41 STIFTPISTOL FOR STORE KRAMPER	SQS55XP STIFTPISTOL FOR STORE KRAMPER	WC150XP BRED KRAMPEPISTOL	WC200XP BRED KRAMPEPISTOL
					
P 11	P 10	P 23	P 11	P 12	P 12
WC330-SP BRED KRAMPEPISTOL	WC360-SP BRED KRAMPEPISTOL	SN90CXP STAVSPIKERPISTOL	SN90FXP UNIVERSELL SPIKERPISTOL	SN90FXP+ UNIVERSELL SPIKERPISTOL	FRAMEPRO601 STAVSPIKERPISTOL

P 23

P 23

P 14


P 15

P 15

P 26



SENCO®

					
FRAMEPRO602 UNIVERSELT PÅKLERPISTOL	FRAMEPRO651 STAVSPÅKLERPISTOL	FRAMEPRO652 UNIVERSELT PÅKLERPISTOL	SN1302 UNIVERSELT PÅKLERPISTOL	SN1602 UNIVERSELT PÅKLERPISTOL	SAP40XP BETONGPISTOL
					
MC60-34 PISTOL FOR METALLBESLAG P 32	SCN65XP COILPISTOL P 16	COILPRO90 COILPISTOL P 31	SCN58A COILPISTOL P 30	A20 HÅNDFLATEPISTOL P 34	A900FN CH RAMMESTIFTPISTOL P 50

PALLER, KASSER & EMBALLASJE

					
DFPXP STIFTRPISTOL P 18	F75LXP STIFTRPISTOL P 18	F75SXP STIFTRPISTOL P 18	FAT25 STIFTRPISTOL P 19	COILPRO32 COILPISTOL P 29	COILPRO50 COILPISTOL P 29
					
PAL50 COILPISTOL P 42	PAL57F COILPISTOL P 42	PAL70 COILPISTOL P 42	PAL83 COILPISTOL P 43	PAL90 COILPISTOL P 44	PAL100 COILPISTOL P 44
					
PAL130 COILPISTOL P 45	SCN34 COILPISTOL P 29	SCCM MANUELL ESKELUKKER P 34	SCCP ESKELUKKER P 35	SRCC ESKELUKKER P 35	

BRUKSOMRÅDE / VERKTØYOVERSIKT

TAKTEKKING & KLEDNING

BC58 KNAPPEHYLSEPISTOL	ROOFPRO455XP COILPISTOL	SCN49XP COILPISTOL	SCN650 COILPISTOL	SCN75 COILPISTOL	SIDINGPRO40 STAVSPIKERPISTOL
					
P 33	P 16	P 16	P 30	P 30	P 26
STN64 T-SPIKERPISTOL	SHT-F STIFTHAMMER	S65CNP COILPISTOL			
					
P 33	P 34	P 50			

POLSTRING & MØBLER

SFT10XP STIFTPISTOL FOR TYNNE KRAMPERSTIFTPISTOL	SFT10XP-DL STIFTPISTOL FOR TYNNE KRAMPERSTIFTPISTOL	SFT10XP-LN STIFTPISTOL FOR TYNNE KRAMPERSTIFTPISTOL	SFW09 STIFTPISTOL FOR TYNNE KRAMPERSTIFTPISTOL	SHS51XP STIFTPISTOL FOR STORE KRAMPER	SC25 BØLGESTIFTPISTOL
					
P 8	P 8	P 8	P 22	P 51	P 32
SC15 BØLGESTIFTPISTOL	SCN30 COILPISTOL	SFW05 STIFTPISTOL FOR TYNNE KRAMPER	S150LS STIFTPISTOL FOR MEDIUM KRAMPER		

P 32

P 28

P 48

P 48

TRYKKMÅLER

PC0968 MINIKOMPRESSOR	PC1010 MINIKOMPRESSOR	PC1010N MINIKOMPRESSOR	PC1246 MAXIKOMPRESSOR	PC1248 MINIKOMPRESSOR	PC1249 MIDIKOMPRESSOR
					
P 55	P 54	P 54	P 57	P 54	P 55
PC1250 MIDIKOMPRESSOR	PC1251 MAXIKOMPRESSOR	PC1252 MIDIKOMPRESSOR	PC1286EU HP KOMPRESSOR	PC1287EU KOMPRESSORSETT	PC2225 MAXIKOMPRESSOR
					
P 56	P 56	P 55	P 57	P 57	P 56



SENCO®

DRILLER & SKRUTREKKERE

DS5525-18V SOLID MASKIN	DS5525-AC SOLID MASKIN	DS5550-18V HØYHASTIGHETSMASKIN	DS5550-AC HØYHASTIGHETSMASKIN	DS7525-18V UNIVERSALMASKIN	DS7525-AC UNIVERSALMASKIN
					
P 94	P 94	P 94	P 95	P 95	P 95
ATTACHMENT DS50 SKRUEFESTE	ATTACHMENT DS75 SKRUEFESTE	SEN510C PRESSLUFTSDRILL	SEN511C PRESSLUFTSDRILL	SEN600C PRESSLUFTSSKRUTREKKER	SEN602C PRESSLUFTSSKRUTREKKER
					
P 96	P 96	P 36	P 36	P 37	P 37
SEN610C PRESSLUFTSSKRUTREKKER	SEN611C PRESSLUFTSSKRUTREKKER	SEN612C PRESSLUFTSSKRUTREKKER	SEN700C PRESSLUFTSSLAGTREKKER		
					
P 38	P 38	P 38	P 39		

FUSION

F-15 FUSION DYKKERTPISTOL 1,8MM	F-16A FUSION DYKKERTPISTOL 1,6MM	F-16S FUSION DYKKERTPISTOL 1,6MM	F-18 FUSION DYKKERTPISTOL 1,2MM
			
P 66	P 66	P 66	P 67

GASSTEKNOLOGI

GT35HN STIGTRINNPISTOL	GT50AX DYKKERTPISTOL 1,2MM	GT60NN PISTOL FOR METALLBESLAG	GT65DA DYKKERTPISTOL 1,8MM	GT65RHA DYKKERTPISTOL 1,6MM	GT65RHS DYKKERTPISTOL 1,6MM
					
P 69	P 68	P 70	P 69	P 68	P 68
GT90CH CH RAMMESTIFTPISTOL	GT90FRH FRH RAMMESTIFTPISTOL	SGP40S BETONGPISTOL			
					
P 69	P 70	P 70			

BRUKSOMRÅDE / VERKTØYOVERSIKT



SMARTE LØSNINGER

STAPLER SHS51XP
SMART LOAD



P 107

COILPISTOL SCN49XP
SMART-SERIEN



P 107

DURASPIN DS7525-18V
SMART-SERIEN



P 107

SNS50XP
WEGMATIC



P 108

SQS55XP
WEGMATIC




P 108

SKSXP
BOARD FIXER



P 108

SQS55XP
BOARD FIXER



P 109

COILPRO50
BOARD FIXER



P 109

SCN49XP
BOARD FIXER



P 109

VERKTØY FOR TYNGRE OPPGAVER

SHLS80-N
HIGH LOAD N-STIFTPISTOL



P 112

SHLS80-Q
HIGH LOAD Q-STIFTPISTOL



P 112

SHLS90-S
HIGH LOAD S-STIFTPISTOL



P 112

SHLS130-SP/SHLS160-SP
HIGH LOAD SP-STIFTPISTOL



P 113

SHLCN90
HIGH LOAD COILPISTOL



P 113



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

INNHold

BESKRIVELSE	SIDE	BESKRIVELSE	SIDE	BESKRIVELSE	SIDE
TILBEHØR					
Lufttilbehørssett	59	SCN75 Coilpistol	30	GT65DA Dykkertpistol 1,8mm	69
Luftblåsepistol	59	SKRUMASKINER		GT65HN Stigtrinnpistol	69
Skryesystem for		DS50 Skruefeste-utstyr	96	GT65RHA Dykkertpistol 1,6mm	68
Skrueautomater og tilbehør	96-97	DS75 Skruefeste-utstyr	96	GT65RHS Dykkertpistol 1,6mm	68
Kompressor olje	62	DS5525-18V Solid maskin	94	GT90CH CH Rammestiftpistol	69
Betong tilbehør	63	DS5525-AC Solid maskin	94	GT90FRH FRH Rammestiftpistol	70
Koblinger	60	DS5550-18V Høyhastighetsmaskin	94	SGP40S Betongpistol	70
Smøremiddel for gassverktø tilbehør	71	DS5550-AC Høyhastighetsmaskin	95	DRILLER OG SKRUTREKKERE	
Slangeklemme	60	DS7525-18V Universalmaskin	95	SEN510C Driller	36
Slangerull	59-61	DS7525-AC Universalmaskin	95	SEN511C Driller	36
Smøremidler	61-62	TRYKKMÅLER		SEN600C Skrutrekker	37
Plugg	59-60	Kompressorsett 3 in 1 set	58	SEN602C Skrutrekker	37
Vernebriller	62	Kompressorsett PC1010	58	SEN610C Skrutrekker	38
Service Reparasjonssetts	62	Kompressorsett PC1010 /SLS18Mg	58	SEN611C Skrutrekker	38
Fjærbalanse	61	Kompressorsett PC1010/FinishPro18Mg	58	SEN612C Skrutrekker	38
Stiftfjærner	62	PC0968 Minikompressor	55	SEN700C Pressluftsslagtrekker	39
Teflontape	61	PC1010 Minikompressor	54	FESTEMATERIALER	
COILPISTOLER		PC1010N Minikompressor	54	CE/Innhold	74-75
CoilPro32 Coilpistol	29	PC1246 Maxikompressor	57	Kodekart	86-91
CoilPro50 Coilpistol	29	PC1248 Minikompressor	54	Coilspiker	80-83
CoilPro90 Coilpistol	31	PC1249 Midikompressor	55	Skryesystem	98-103
EPAL-Merket spiker Coilpistol	45	PC1250 Midikompressor	56	Stifter og dykketter/annet	84-85
PAL50 Coilpistol	42	PC1251 Maxikompressor	56	Stifter	76-78
PAL57F Coilpistol	42	PC1252 Midikompressor	55	Stavspikre	78-79
PAL70 Coilpistol	42	PC1286EU HP Kompressor	57	HØYKAPASITESVERKTØY	
PAL70 Duplex Coilpistol	43	PC1287EU Kompressorsett	57	SHLCN90 High load Coilpistol	113
PAL83 Coilpistol	43	PC2225 Maxikompressor	56	SHLS130-SP High load SP	
PAL90 Coilpistol	44	BETONGPISTOLS		Stiftpistol 130mm	113
PAL100 Coilpistol	44	SAP40XP Betongpistol	17	SHLS160-SP High load SP	
PAL100 2h Safety Coilpistol	44	SGP40S Betongpistol	70	Stiftpistol 160mm	113
PAL100EPAL Coilpistol	45	SLANGELØS		SHLS80-N High load N Stiftpistol	112
PAL130 Coilpistol	45	F-15 Fusion Dykkertpistol 1,8mm	66	SHLS80-Q High load Q Stiftpistol	112
RoofPro455XP Coilpistol	16	F-16A Fusion Dykkertpistol 1,6mm	66	SHLS90-S High load S Stiftpistol	112
S65CNP Coilpistol	50	F-16S Fusion Dykkertpistol 1,6mm	66	SMART SOLUTIONS	
SCN30 Coilpistol	28	F-18 Fusion Dykkertpistol 1,2mm	67	CoilPro50 Board fixer	109
SCN34 Coilpistol	29	GT35HN Stigtrinnpistol	69	DS7525-18V Smart-serien Duraspin	107
SCN49XP Coilpistol	16	GT50AX Dykkertpistol 1,2mm	68	SCN49XP Board fixer	109
SCN58A Coilpistol	30	GT60NN Pistol for metallbeslag	70	SCN49XP Smart-serien Coilpistol	107
SCN650 Coilpistol	30				
SCN65XP Coilpistol	16				



SENCO®

INNHold

BESKRIVELSE

SIDE

SHS51XP Smart load Stiftpistol	107
SKSXP Board fixer	108
SQS55XP Board fixer	109
SNS50XP Wegmatic	108
SQS55XP Wegmatic	108

STIFTPISTOLER

S150LS Stiftpistol for medium kramper	48
SFT10XP Stiftpistol for tynne kramper	8
SFT10XP-DL Stiftpistol for tynne kramper	8
SFT10XP-LN Stiftpistol for tynne kramper	9
SFW05 Stiftpistol for tynne kramper	48
SFW09 Stiftpistol for tynne kramper	22
SHS50XP Stiftpistol for store kramper	10
SHS51XP Stiftpistol for store kramper	10
SKSXP Stiftpistol for medium kramper	10
SLS18Mg Stiftpistol for medium kramper	22
SLS20XP Stiftpistol for medium kramper	9
SLS25XP Stiftpistol for medium kramper	9
SNS41 Stiftpistol for store kramper	23
SNS50XP Stiftpistol for store kramper	11
SQS55XP Stiftpistol for store kramper	11
WC150XP Bred krampepistol	12
WC200XP Bred krampepistol	12
WC330-SP Bred krampepistol	23
WC360-SP Bred krampepistol	23

SPESIALVERKTØY

A20 Håndflatepistol	34
BC58 Knappehylsepistol	33
DFPXP Stiftrpistol	18
FAT25 Stiftrpistol	19
F75LXP Stiftrpistol	18
F75SXP Stiftrpistol	18
MC60-34 Pistol for metallbeslag	32
SC1XP Senkrampepistol	17
SC15 Bølgestiftpistol 15mm	32
SC25 Bølgestiftpistol 20mm	32
SCCM Manuall eskelukker	34
SCCP Eskelukker	35
SHT-F Stifthammer	34
SRCC Eskelukker	35

BESKRIVELSE

SIDE

STN64 T-spikerpistol	33
----------------------	----

STAVSPIKERPISTOLER

A900FN Stavspikerpistol	
CH rammestiftpistol	50
FinishPro10 Mikrostiftpistol 0,6mm	24
FinishPro18 Mg Dykkertpistol 1,2mm	24
FinishPro25XP Dykkertpistol 1,2mm	14
FinishPro32 Dykkertpistol 1,6mm	24
FinishPro35Mg Dykkertpistol	25
FinishPro42XP Dykkertpistol	14
FramePro601 Stavspikerpistol	26
FramePro602 Universell spikerpistol	27
FramePro651 Stavspikerpistol	26
FramePro652 Universell spikerpistol	27
LS1XP Hodeløs Dykkertpistol	13
S200BN Dykkertpistol	48
S200SM Dykkertpistol	49
S250FN Dykkertpistol	49
SBN10XP Dykkertpistol 1,2mm	13
SFN30 Dykkertpistol	25
SidingPro40 Stavspikerpistol	26
SLP20XP Dykkertpistol 1,2mm	12
SLP20XP GLN Dykkertpistol 1,2mm	13
SN1302 Universell spikerpistol 130mm	28
SN1602 Universell spikerpistol 160mm	28
SN90CXP Stavspikerpistol	14
SN90FXP Stavspikerpistol	15
SN90FXP+ Stavspikerpistol	15

© Copyright Verpa Senco BV.
All rights reserve; No rights may be
derived from the information in this
publication.

H.Clausen AS
Telefon:64923730
salg@h-clausen.no
www.h-clausen.no