RQ 8 Y stroppemaskin

Strapack RQ-8Y stroppe maskin er optimalisert for produkter på en transportbånd linje. Rammen er rotert 90 grader i forholde til standard maskiner for å imøtekomme pakker som er høyere enn de er brede. Det er mange forskjellige ramme størrelser som gjør at denne modellen håndteree et bredt spekter av produkter. Denne stroppe maskinen har et innovativt design som gjør det mulig for pålitelig drift og høyt volum emballasje. Plastbåndet blir automatisk matet inn i buen, og er godt festet rundt produktet.

- **Produktnr:** 546005
- **Salgsenhet:** STK
- **Bruttovekt:** 200 kg

BRUKSOMRÅDER ▶

Netthandel | Klær og tekstil | Industri | Møbler | Hvitevarer/ elektronikk | Papir

STROPPEMASKIN ◂ Plastbånd ◂ StraPack

Maskin dimensjon	
Bredde:	1500 mm.
Høyde:	1722 mm.
Dybde:	610 mm.
Vekt:	200 kg.
Std. ramme:	600 x 850 mm (BxH)
Pakkestørrelse:	Maks: som rammen. Min: 30 x 100 mm (BxH)
Låsing:	Varmesveising
Bånd:	Polypropylen
Spole:	innv. dia. 200. Utv.dia. 450 mm. Bredde 200 mm.
Båndbredde:	5, 6, 9, 12 mm.
Båndstramming:	Opptil 80 kg.
Hastighet:	1,7 sekund/stropping. 35 stopper pr minutt
Strømforsyning:	110, 120, 200, 220, 240V 1-fas 50/60 Hz 0,65 KVA

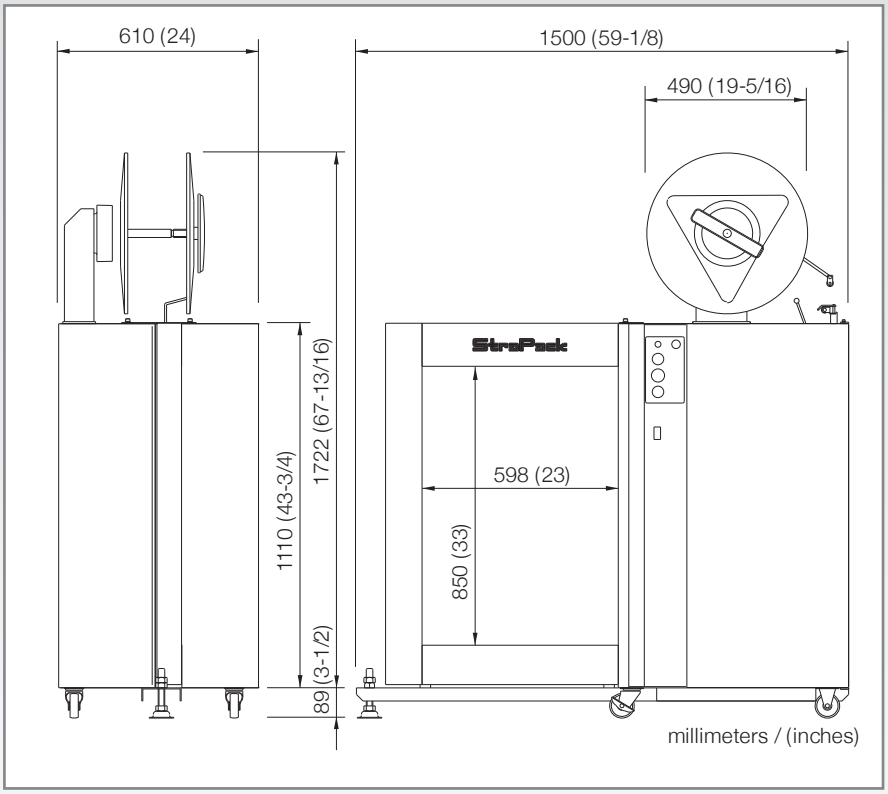

Med låsing på siden vil RQ-8Y enkelt kunne settes inn i en eksisterende pakkelinje. Det kompakte designet gjør at det kun trengs 76mm avstand mellom 2 transportører. Dette gjør det enkelt å trekke maskinen ut av banen ved vedlikehold og service.

Forskjellige opsjoner er tilgjengelige for enkelt å kunne integrere RQ-8Y inn i et banesystem. Et signal ved endt stroppesyklus starter opp transportørene. Et signal for at maskinen er tom for band varsler operatøren om at maskinen trenger tilsyn.

RQ-8Y er ideell for tunge produkter, da vekten aldri påvirker maskinen, men kun transportørene. I tillegg vil støv og annet avfall ikke komme inn I maskinen da denne star på siden av transportørene.