Nr	Ant	Ändring	Datum	Inf.	Godk.
1	-	Fotocell flyttad	2007-03-12	D.S.	-

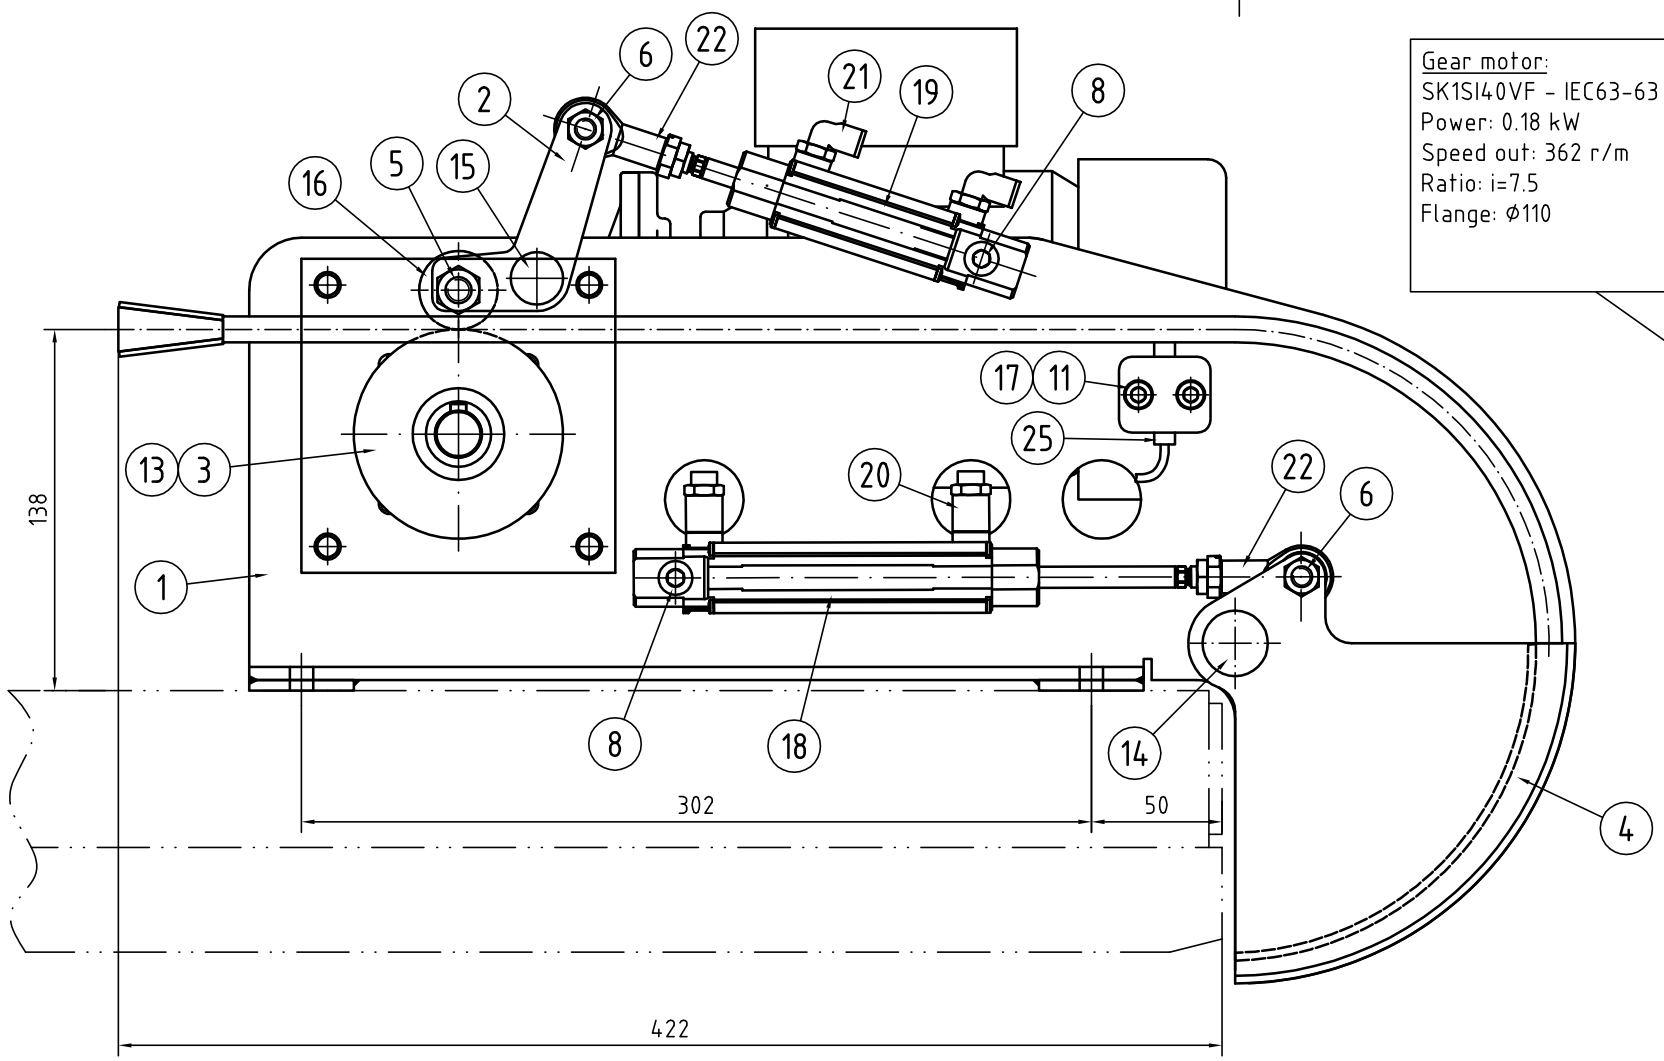

Gear motor:
SK1SI40VF - IEC63-63 S/2
Power: 0.18 kW
Speed out: 362 r/m
Ratio: i=7.5
Flange: ⌀110

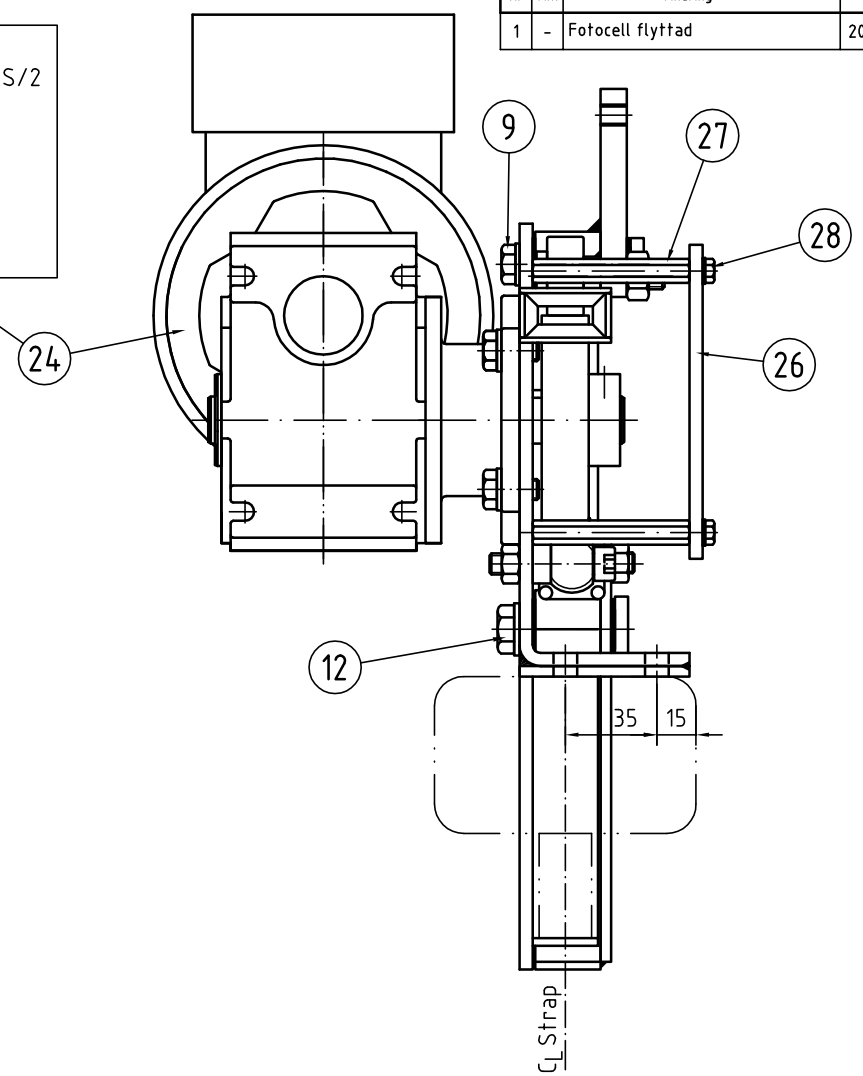

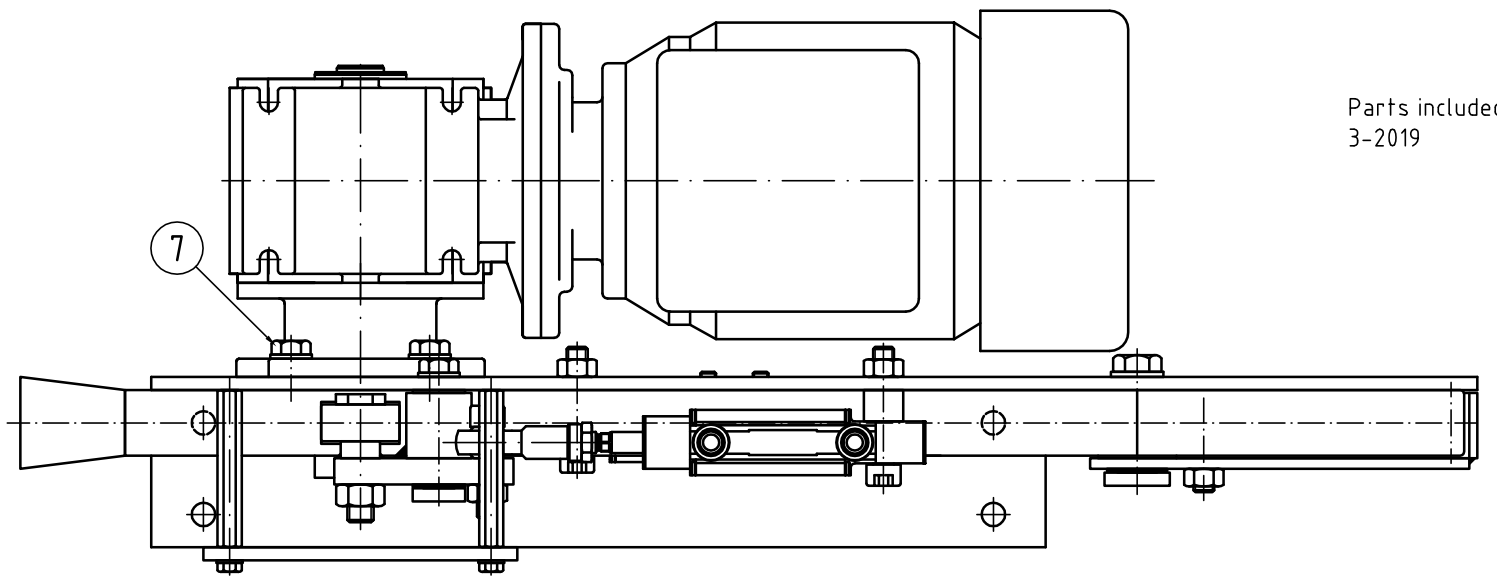

Parts included in drawing 3-2019

Det.nr	Ant.	Benämning		Anm / Ritn
28	1	M6S 5 x 12 + BRB 5.3		
27	4	M6S M5x65		
26	1	Cover		4-1120
25	1	Photo censor ⌀8	XUA-H0515	Schneider
24	1	Gear motor		Nord
22	2	Ball eye rod end M8	1 822 124 002	Rexroth
21	2	Push-in fitting LVT 0618	212-200-618-0	Rexroth
20	2	Check choke G 1/8" - ⌀6	0 821 200 194	Rexroth
19	1	Cyl. ⌀20, stroke 10, serie OCT	528-401-002-0	Rexroth
18	1	Cyl. ⌀20, stroke. 50, serie OCT	528-401-010-0	Rexroth
17	1	Clamp (for hydralic host) ⌀8		
16	1	Bearing 62200-2RS		INA
15	2	Bearing PAF 12120 P10		INA
14	2	Bearing PAF 15120 P10		INA
13	1	SK6SS 4 x 6		
12	1	M6S 10 x 20 + BRB 10.5		
11	2	MC6S 6 x 25		
10	-	-		
9	1	M6S 8 x 20 + BRB 8.4		
8	2	MC6S 8 x 45 + Locking M8 + BRB 8.4		
7	4	M6S 8 x 16 + BRB 8.4		
6	1	MC6S 8 x 35 + Locking M8		
5	1	Locking M10		
4	1	Hatch		3-2004
3	1	Feeding wheel		4-1869
2	1	Mounting equipment		4-1868
1	1	Stand		1-2009

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
U.S.	D.S.					1:2		

GOLIAT TEKNIK AB SUNDSVALL SWEDEN

Strap feeder

Filnamn 2-1248 | Datum 2007-03-12

Ritn.nr 2-1248-1 EN